

CATALOGUE

A collage of various home appliances and electronics, including a ceiling fan, track lighting, a range hood, a rice cooker, a water purifier, a space heater, a dehumidifier, a water pump, and a water filter, set against a background of a modern home interior.





MỤC LỤC

T01 - 02

THIẾT BỊ ĐIỆN



DIMMER - ĐÈN BẢO
CẦU CHÌ T04



Ổ CẮM - PHÍCH CẮM ĐƠN
ĐUỖ ĐÈN - CẦU ĐẠO CÁCH LY T04



CÔNG TẮC THẺ
BÚT THỦ ĐIỆN T05



Ổ CẮM CÓ DÂY T05




TỦ ĐIỆN T06



ĐẦU BẢO CHÁY
CHUÔNG ĐIỆN T07




ỐNG LUỎN DÂY ĐIỆN
NẸP LUỎN DÂY ĐIỆN T08



PHỤ KIỆN PVC
HỘP NỐI - HỘP ÂM T09-10



DÂY CÁP MẠNG
BĂNG KEO CÁCH ĐIỆN T11



Ổ CẮM - PHÍCH CẮM
CÔNG NGHIỆP T12

ĐIỆN GIA DỤNG



QUẠT HÚT T14-15



QUẠT TRẦN T16-18



QUẠT ĐIỆN,
QUẠT SẠC T19-22



BÌNH ĐUN SIÊU TỐC,
BÌNH THỦY ĐIỆN T24



NỒI CƠM ĐIỆN T25-26



NỒI, CHẢO T26



NỒI ĐIỆN ĐA NĂNG T27



NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU T27



NỒI ÁP SUẤT,
NỒI NẤU CHẬM T27



MÁY XAY SINH THỐ, MÁY ÉP CHẬM
MÁY LÀM SỮA HẠT T28



MÁY XAY THỊT,
MÁY VẮT CAM T28



BẾP ĐIỆN TỬ,
BẾP HỒNG NGOẠI T29-30



MÁY HÚT MÙI T30



MÁY SƯƠI CÓ THÔNG GIÓ T30



MÁY LỌC KHÔNG KHÍ T32



MÁY LỌC NƯỚC T32



MÁY HÚT BỤI,
MÁY HÚT ÂM T33



MÁY SƯƠI DẦU
TỦ SẤY QUẦN ÁO T34



MÁY SẤY TÓC,
ĐẦU VỒI SEN TẮM T34







MÁY BƠM NƯỚC T35



MỤC LỤC

T01 - 02

ĐÈN CHIẾU SÁNG - TRANG TRÍ



TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG PHẪNG

Tủ điện âm tường phẳng Nanoco sở hữu thiết kế phẳng hiện đại, chất liệu nhựa chống cháy, chịu va đập cùng không gian lắp đặt rộng rãi, mang đến giải pháp bảo vệ và bố trí hệ thống điện an toàn, gọn gàng, thuận tiện cho nhà ở, căn hộ, văn phòng và công trình dân dụng

NDB104P

THIẾT KẾ PHẪNG – TỐI ƯU THẨM MỸ

Kiểu dáng hiện đại, gọn gàng, hài hòa với không gian nội thất.



NHỰA CHỐNG CHÁY – BỀN BỈ, AN TOÀN

Vật liệu nhựa chống cháy, chịu va đập, tăng độ bền và an toàn trong quá trình sử dụng.




KHÔNG GIAN RỘNG – DỄ DÀNG LẮP ĐẶT

Không gian bên trong rộng rãi, kết hợp nắp tự giữ và góc mở rộng, thuận tiện cho thao tác đi dây, lắp đặt và bảo trì.



- DIMMER - ĐÈN BÁO
- Ổ CẮM - PHÍCH CẮM ĐƠN
- ĐUI ĐÈN

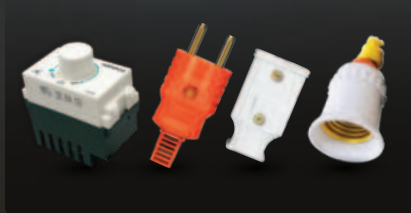

- CÔNG TẮC THẺ
- BÚT THỬ ĐIỆN
- Ổ CẮM CÓ DÂY



- TỦ ĐIỆN
- ĐẦU BÁO CHÁY
- CHUÔNG ĐIỆN



- ỐNG LUỒNG DÂY ĐIỆN
- NẸP LUỒNG DÂY ĐIỆN
- NẸP BÀN NGUYỆT



- PHỤ KIỆN PVC
- HỘP NỐI - HỘP ÂM
- DÂY CÁP MẠNG



- BĂNG KEO CÁCH ĐIỆN
- Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP
- PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP





DIMMER



NDF603FL/NDL603FL-Full
NDF603WL/ NDL603WL-Wide
- Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt/độ sáng đèn
- Dimmer for fan/lamp 220VAC - 700W
- Đóng gói: 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

63.500



NDL903FL-Full/ NDL903WL-Wide
- Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn - 220VAC - 1000W
- Dimmer for incandescent lamp
- Đóng gói: 10 cái/hộp, 100 cái/thùng


70.000

CẦU CHÌ



NF101WL - Wide
FF102W-Nano-Wide
- Cầu chì - Fuse - 220VAC - 10A
- Đóng gói: 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

16.800



NF102FL - Full
NF102WL - Wide
- Cầu chì - Fuse - 220VAC - 10A
- Đóng gói: 10 cái/hộp, 200 cái/thùng


18.500

ĐÈN BẢO




N302WF-Nanoco-Full
(Đóng gói: 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)
N302WW-Nanoco-Wide
(Đóng gói: 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)
FXF302WW-Nano-Full
(Đóng gói: 10 cái/hộp, 180 cái/thùng)
- Đèn báo màu trắng
- Pilot lamp, white 220VAC

18.000



N302GF-Nanoco-Full
(Đóng gói: 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)
N302GW / N302GWN - Wide
(Đóng gói: 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)
FXF302GW-Nano-Full
(Đóng gói: 10 cái/hộp, 180 cái/thùng)
- Đèn báo màu xanh
- Pilot lamp, green 220VAC

18.000




N302RF / N302RFN / N302RFL - Full
(Đóng gói: 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)
N302RWN / N302RWL - Wide
(Đóng gói: 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)
- Đèn báo LED màu đỏ
- Pilot lamp, red 220VAC

18.000

Ổ CẮM - PHÍCH CẮM ĐƠN

* Đạt tiêu chuẩn TCVN6188-1:2007



NP10250D / NP10250DM - đóng gói hộp
NP10250D1/ NP10250D1M - đóng gói dây
- Phích cắm đơn 10A - 250V
- Chân cắm bằng đồng Ø 4,0mm
- Vỏ nhựa ABS chống cháy, chịu va đập
- Kẹp giữ dây giúp định vị và tránh tuột dây điện
- Đóng gói: 10 cái/dây hoặc 10 cái/hộp;
200 cái/ thùng

7.500



NS10250A / NS10250AM - đóng gói hộp
NS10250A1/ NS10250A1M - đóng gói dây
- Ổ cắm đơn 10A - 250V
- Tiếp điểm bằng đồng
- Vỏ nhựa ABS chống cháy, chịu va đập
- Kẹp giữ dây giúp định vị và tránh tuột dây điện
- Đóng gói: 10 cái/dây hoặc 10 cái/hộp;
200 cái/ thùng

13.000



NP20250DM NEW
- Phích cắm siêu chịu tải 20A 250V AC, max 5000W
- Chân cắm hợp kim đồng Ø 4,8mm
- Vỏ nhựa PC cao cấp chống cháy, chịu va đập
- Kẹp giữ dây giúp định vị và tránh tuột dây điện
- Đuôi nhựa PVC chống gãy gấp dây điện
- Đạt chuẩn QCVN25:2025/BKHCN
- Tiết diện dây khuyến nghị: 2 x 2,5 - 3,0mm²
- Đóng gói: 10 cái/dây, 100 cái/thùng

*** Dự kiến có hàng 11.2026

16.000



NS20250AM NEW
- Ổ cắm siêu chịu tải 20A 250V AC, max 5000W
- Tiếp điểm hợp kim đồng, có kẹp tiếp điểm trợ lực
- Vỏ nhựa PC cao cấp chống cháy, chịu va đập
- Kẹp giữ dây giúp định vị và tránh tuột dây điện
- Đuôi nhựa PVC chống gãy gấp dây điện
- Đạt chuẩn QCVN25:2025/BKHCN
- Tiết diện dây khuyến nghị: 2 x 2,5 - 3,0mm²
- Đóng gói: 10 cái/dây, 100 cái/thùng

*** Dự kiến có hàng 11.2026

19.000

ĐUI ĐÈN E27



NAE2790WM1 - Màu trắng, kèm vít **11.000**
NAE2790W / NAE2790WM - Màu trắng **10.000**
NAE2790BK - Màu đen **10.000**
- Đui đèn E27 loại 90°
- Nhựa chống va đập
- Đóng gói: 10 cái/dây; 40 cái/thùng



NAE2727W / NAE2727WM - Màu trắng **10.000**
NAE2727BK / NAE2727BKM - Màu đen **10.000**
- Đui đèn E27 loại đi động
- Nhựa chống va đập
- Đóng gói: 10 cái/dây; 100 cái/thùng



NAE2720W / NAE2720WM - Màu trắng **12.500**
NAE2720BK / NAE2720BKM - Màu đen **12.500**
- Đui đèn E27 loại đi động có dây dài 20cm
- Nhựa chống va đập
- Đóng gói: 10 cái/dây; 100 cái/thùng



NAE2745WM1 - Màu trắng, kèm vít **11.000**
NAE2745W / NAE2745WM - Màu trắng **10.000**
NAE2745BK - Màu đen **10.000**
- Đui đèn E27 loại nghiêng 45°
- Nhựa chống va đập
- Đóng gói: 10 cái/dây; 40 cái/thùng



NAE4590WM1 - Màu trắng, kèm vít **13.500**
NAE4590WM - Màu trắng **11.500**
- Đui đèn E27 xoay đa năng
- Nhựa chống va đập
- Đóng gói: 10 cái/dây; 40 cái/thùng

PHÍCH CẮM - Ổ CẮM SIÊU TÀI



20A 250V
MAX 5000W



ĐẠT CHUẨN
QCVN25:2025/BKHCN

VỎ NHỰA PC
CHỐNG CHÁY

ĐUÔI PVC
CHỐNG GẤP GỖ

CHÂN CẮM
HỢP KIM ĐỒNG

KẸP ĐỊNH VỊ
DÂY ĐIỆN

CHỊU VA ĐẬP

CẦU DAO CÁCH LY

Cầu dao cách ly (Loại kín nước IP66)

NIS220	2P - 20A - 250V - IP66	380.000
NIS235	2P - 35A - 250V - IP66	400.000
NIS245	2P - 45A - 250V - IP66	500.000
NIS263	2P - 63A - 250V - IP66	520.000
NIS320	3P - 20A - 440V - IP66	480.000
NIS335	3P - 35A - 440V - IP66	500.000
NIS345	3P - 45A - 440V - IP66	620.000
NIS363	3P - 63A - 440V - IP66	640.000
NIS420	4P - 20A - 440V - IP66	550.000
NIS435	4P - 35A - 440V - IP66	580.000
NIS445	4P - 45A - 440V - IP66	700.000
NIS463	4P - 63A - 440V - IP66	750.000



BÚT THỬ ĐIỆN



NEP1501

- Kiểm tra điện áp nhanh, từ AC 100 - 500V
- Nhựa ABS bền bỉ
- Tích hợp 2 dạng đầu thử
- Thiết kế nhỏ gọn, dễ bỏ túi, có cài vạt túi tiện lợi
- Tay cầm chống trượt
- Đóng gói: 1 cái/hanger; 24 cái/hộp; 600 cái/thùng

19.500



NEP1201 - Bút thử điện đa năng

- Điện áp kiểm tra: 12V-220V
- Màn hình hiển thị LCD
- Đèn chỉ thị, đèn LED chiếu sáng, pin AG3-1.5V
- Thân bút bằng nhựa ABS độ bền cao
- Đo điện cảm ứng, đo điện áp, đo thông mạch và đứt mạch
- Đóng gói: 1 cái/blister, 10 cái/hộp

51.000



NEP7250 - Bút thử điện đa năng

- Dễ dàng thấy đèn báo ngay cả trong ánh sáng tự nhiên
- Công nghệ 2 đèn báo LED 2 màu thông minh
- Nhựa chống rơi, kín nước IP66
- Kiểm tra điện cảm ứng khoảng cách 30 - 60 mm
- Đầu bút hợp kim titan bền bỉ
- Điện áp kiểm tra 70V - 250V (AC-DC)
- Đóng gói: 1 cái/blister, 10 cái/hộp

33.000



NEP1502

- Kiểm tra điện áp nhanh, từ AC 100 - 500V
- Nhựa ABS bền bỉ
- Tích hợp 2 dạng đầu thử
- Thiết kế nhỏ gọn, dễ bỏ túi, có cài vạt túi tiện lợi
- Tay cầm chống trượt
- Đóng gói: 1 cái/ hanger; 24 cái/hộp; 600 cái/thùng

19.500



NEP1202 - Bút thử điện đa năng

- Điện áp kiểm tra: 12V-220V
- Màn hình hiển thị LCD
- Thân bút bằng nhựa ABS độ bền cao
- Đo điện cảm ứng, đo điện áp, đo thông mạch và đứt mạch
- Đóng gói: 1 cái/blister, 20 cái/hộp

24.000

CÔNG TẮC THẺ



NCS7001

- Công tắc thẻ (Có bao gồm thẻ)
- Card Switch - 20A - 250V
- Đóng gói: 1 cái/hộp, 10 cái/thùng

840.000

Ổ CẮM CÓ DÂY

Đạt tiêu chuẩn: IEC 60884-1:2002 An toàn và tiện lợi



NES5215-3

- Dây 3m

185.000

NES5215-5

- Dây 5m

222.000

- Công suất 15A - 250V ~ 3750W
- Loại 5 ổ cắm 2 chấu + 1 công tắc
- Đóng gói: 10 cái/ thùng



NES3332-3

- Dây 3m

235.000

NES3332-5

- Dây 5m

280.000

- Công suất 15A - 250V ~ 3750W
- Loại 3 ổ cắm đa năng + 3 ổ cắm 2 chấu + 1 công tắc
- Đóng gói: 10 cái/ thùng



NES43415-3

- Dây 3m

252.000

NES43415-5

- Dây 5m

300.000

- Công suất 15A - 250V ~ 3750W
- Loại 4 ổ cắm đa năng + 4 công tắc
- Đóng gói: 10 cái/ thùng



NES4213-3S1

- Dây 3m

115.000

NES4213-5S1

- Dây 5m

140.000

- Công suất 10A - 250V ~ 2500W
- Loại 4 ổ 2 chấu + 1 ổ cắm đa năng + 1 công tắc
- Đóng gói: 10 cái/ thùng



NES332U-3

- Dây 3m

285.000

NES332U-5

- Dây 5m

340.000

- Công suất 15A - 250V ~ 3750W, USB 2.1A
- Loại 3 ổ cắm đa năng + 2 USB + 2 công tắc
- Đèn báo chuyển sang màu xanh khi sạc đầy
- Đóng gói: 10 cái/ thùng



NES3320-5

- Dây 5m

248.000

- Công suất 20A - 250V ~ 5000W
- Nhựa chịu nhiệt cao
- Loại 3 ổ cắm đa năng + 1 công tắc
- Dùng cho nồi lẩu, bếp điện
- Đóng gói: 10 cái/ thùng



NES3332-3S1

- Dây 3m

145.000

NES3332-5S1

- Dây 5m

175.000

- Công suất 10A - 250V ~ 2500W
- Loại 3 ổ cắm đa năng + 3 ổ cắm 2 chấu + 1 công tắc
- Đóng gói: 10 cái/ thùng



NHỰA CHỐNG CHÁY



Tiếp điểm HỢP KIM ĐỒNG



CÔNG TẮC ĐÈN LED



MÀN CHE AN TOÀN



CHỊU LỰC CHỐNG VA ĐẬP



ROLE BẢO VỆ QUẢ NHIỆT



DÂY ĐIỆN DÀI 3-5M



GaN 45W



TÍCH HỢP CHíp THÔNG MINH



VỎ NHỰA CHỐNG CHÁY



Tiếp điểm ĐỒNG



TƯƠNG THÍCH TẤT CẢ LAPTOP



ĐỂ CHỐNG TRƯỢT



MÀN CHE AN TOÀN



BẢO VỆ QUẢ TẢI



CÔNG NGHỆ SẠC NHANH

TỰ ĐỘNG NHẬN BIẾT THIẾT BỊ ĐỂ ĐƯA RA TỐC ĐỘ SẠC NHANH NHẤT CÓ THỂ



NES232C1A-2 **NEW** Ổ Cắm Có Dây Để Bàn

- Công nghệ sạc nhanh GaN 45W
- Tích hợp chip thông minh
- Tương thích với tất cả laptop
- 250V ~ 50/60Hz; 10A; max 2500W
- 2 Cổng sạc type C + 1 Cổng sạc type A max 45W
- 2 Ổ cắm đa năng cắm được phích kích thước lớn
- Vỏ nhựa chống cháy chuẩn V0
- Tiếp điểm đồng chất lượng cao
- Công tắc độ bền cao lên đến 15.000 lần nhấn
- Bảo vệ chống quá tải
- Màn che an toàn
- Dây điện dài 2m
- Để chống trượt
- Đóng gói: 1 cái/ hộp treo, 5 cái/thùng

699.000



NES432C1A-2 **NEW** Ổ Cắm Có Dây Thông Minh

- Công nghệ sạc nhanh GaN 45W
- Tích hợp chip thông minh
- Màn hình hiển thị LED thông minh
- Tương thích với tất cả laptop
- 250V ~ 50/60Hz; 10A; max 2500W
- 2 Cổng sạc type C + 1 Cổng sạc type A max 45W
- 4 Ổ cắm đa năng cắm được phích kích thước lớn
- Vỏ nhựa chống cháy chuẩn V0
- Công tắc hẹn giờ từ 1h - 24h
- Tiếp điểm đồng chất lượng cao
- Bảo vệ chống quá tải
- Màn che an toàn
- Dây điện dài 2m
- Để chống trượt
- Đóng gói: 1 cái/ hộp treo, 5 cái/thùng

879.000



CÔNG TẮC HẸN GIỜ SẠC



MÀN HÌNH HIỂN THỊ



TỰ ĐỘNG NHẬN BIẾT



TỦ ĐIỆN - Đạt tiêu chuẩn IEC60439-1:2004

* Thanh lược đồng cho tủ điện đạt tiêu chuẩn IEC60439-2:2005

Hình ảnh	Mã sản phẩm	Chất liệu	Số đường (Modules)	Kích thước âm tường CxRxS (mm)	Đóng gói	Giá lẻ (Cái)
	NDB104P-1	Mặt - đế nhựa	2 - 4	200x125x65	1 cái/hộp, 5 cái/cây	99.000
	NDB104P	Mặt nhựa, đế kim loại	2 - 4	200x125x58	1 cái/hộp, 5 cái/cây	115.000
	NDB108P-1	Mặt - đế nhựa	4 - 8	200x200x65	1 cái/hộp, 5 cái/cây	155.000
	NDB108P	Mặt nhựa, đế kim loại	4 - 8	200x200x58	1 cái/hộp, 5 cái/cây	176.000
	NDB110P	Mặt - đế kim loại	5 - 10	200x265x58	1 cái/hộp	270.000
	NDB114P	Mặt - đế kim loại	10 - 14	200x337x58	1 cái/hộp	330.000
	NDB120P	Mặt - đế kim loại	12 - 20	380x283x58	1 cái/hộp	550.000
	NDB126P	Mặt - đế kim loại	18 - 26	380x320x58	1 cái/hộp	790.000
	NDB128P	Mặt - đế kim loại	20 - 28	380x340x58	1 cái/hộp	895.000

TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG NANOCO NEW

NÂNG TẦM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

Thiết kế mới cho không gian hiện đại.
Dễ dàng thi công rút ngắn thời gian lắp đặt.
Không gian đi dây rộng rãi, có sẵn phụ kiện đi kèm.
Đa dạng lựa chọn với các kích thước lắp đặt từ 2 đến 24 thiết bị.

NHỰA CHỐNG CHÁY
 CHỊU VA ĐẬP
 NÁP NHỰA PC
 NÁP TỰ ĐÓNG KHI MỞ
 DỄ DÀNG LẮP ĐẶT
 THIẾT KẾ PHẪNG HIỆN ĐẠI
 KHÔNG GIAN LẮP ĐẶT RỘNG RÃI

NEW	Hình ảnh	Mã sản phẩm	Mặt	Chất liệu	Số đường (Modules)	Kích thước âm tường CxRxS (mm)	Đóng gói	Giá lẻ (Cái)
		NDB104P	Trắng	Mặt nhựa - Đế nhựa	2 - 4	215 x 130 x 80	1 cái/ hộp 5 cái/đai	165.000
		NDB104PB	Kính					
		NDB108P	Trắng	Mặt nhựa - Đế nhựa	4-8	215 x 215 x 80	1 cái/ hộp 5 cái/đai	270.000
		NDB108PB	Kính					
		NDB112P	Trắng	Mặt nhựa - Đế nhựa	8 - 12	215 x 290 x 85	1 cái/hộp	410.000
		NDB112PB	Kính					
		NDB116P	Trắng	Mặt nhựa - Đế nhựa	12 - 16	215 x 360 x 85	1 cái/hộp	510.000
		NDB116PB	Kính					
		NDB124P	Trắng	Mặt nhựa - Đế kim loại	16 - 24	415 x 300 x 95	1 cái/hộp	960.000
		NDB124PB	Kính					



ĐẦU BÁO CHÁY NEW



- Điện áp: 3V (pin lithium tích hợp, không thể thay thế)
- Nguyên lý hoạt động: Quang điện
- Âm lượng báo động: ≥ 85 dB trong 3m
- Độ nhạy: 0,08 ~ 0,16 dB/m


- Dòng báo động: ≤ 50 mA
- Dòng tĩnh: $\leq 7\mu$ A
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C ~ 50°C
- Độ ẩm tối đa: 95%RH
- Tuổi thọ pin 10 năm



NSA08

- Thiết Bị Báo Cháy Không Dây Độc Lập
- Có chế độ báo pin yếu hoặc thiết bị có sự cố kỹ thuật
- Kích thước sản phẩm: $\Phi 100 \times H33,8$ mm
- Đóng gói: 1 cái/hộp, 50 cái/thùng

310.000



NSA08W

- Thiết Bị Báo Cháy Không Dây Độc Lập Kết Nối Wifi
- Có chế độ báo pin yếu hoặc thiết bị có sự cố kỹ thuật
- Kích thước sản phẩm: $\Phi 113,5 \times H47$ mm
- Đóng gói: 1 cái/hộp, 50 cái/thùng

Chức năng WiFi

- Điện áp: 3V
- Pin thay thế: 2 viên pin AA 3V
- Dòng tĩnh: $\leq 8\mu$ A
- Dòng báo động: ≤ 80 mA
- Tần số: 2.4 GHz
- Hỗ trợ: 802.11 b/g/n
- Kênh hỗ trợ: CH1 ~ CH13
- Tương thích hệ điều hành: Android và iOS

899.000



ĐIỀU KHIỂN QUA APP

CHUÔNG BÁO CẢM BIẾN KHÔNG DÂY



NJX378



- Chuông báo cảm biến không dây
- DC 4,5V/ Max 0,5W
- Báo khách: 6 ngôn ngữ chào "Hello, welcome" và 22 kiểu chuông
- Báo trộm: 3 kiểu âm báo động
- 4 mức (lớn nhất - lớn - vừa - nhỏ), 70 dB - 110 dB
- Vùng cảm biến: 4 - 8m; Góc cảm biến: 120°
- Có sẵn 3 pin AAA; Có thể kết nối thêm với chuông ND156/ND157
- Đóng gói: 1 bộ/vi treo; 10 bộ/ thùng

330.000

NJX379-156



- Chuông báo cảm biến không dây kèm chuông điện báo xa đến 150m
- 110V - 240V/ Max 0,5W
- Báo khách: 6 ngôn ngữ chào "Hello, welcome" và 22 kiểu chuông
- Báo trộm: 3 kiểu âm báo động
- 4 mức (lớn nhất - lớn - vừa - nhỏ), 70 dB - 110 dB
- 3 mức cảm biến: OFF, LOW ≤ 4 m, HIGH ≤ 10 m; Góc cảm biến: 120°
- Có sẵn 3 pin AAA
- Đóng gói: 1 cái/vi treo, 10 bộ/thùng

550.000

CHUÔNG ĐIỆN KHÔNG DÂY



ND156 - Đóng gói hộp ND1561 - Đóng gói vi treo



ND157 - Đóng gói hộp ND1571 - Đóng gói vi treo



- Bộ chuông điện không dây
- 110V - 220V/ Max 0,5W
- 36 kiểu chuông
- 4 mức âm lượng (lớn - vừa - nhỏ - im lặng), 0dB - 110dB
- Hoạt động lên đến 300m (không vật cản)
- Có thể kết nối thêm đến 8 nút chuông cảm ứng NDT15
- 1 nút kết nối được với nhiều chuông
- Đóng gói: 1 bộ/vi treo; 10 bộ/thùng

340.000

NDT15




- Nút chuông cảm ứng
- Dùng cho chuông ND156/ ND157
- Pin CR2032 3V
- IP44, cảm ứng 1 lần chạm
- 1 nút kết nối được với nhiều chuông ND156/157
- Đóng gói: 1 cái/hộp; 100 cái/thùng

140.000



ND153W



ND153BK



- Bộ chuông điện không dây không dùng pin
- 110V - 240V/ Max 0,5W
- 36 kiểu chuông
- 4 mức âm lượng (lớn-vừa-nhỏ-im lặng), 0dB - 110dB
- Hoạt động lên đến 150m (không vật cản)
- Có thể kết nối thêm đến 8 nút chuông NDT153W/BK
- 1 nút kết nối được với nhiều chuông
- Đóng gói: 1 bộ/vi treo, 10 bộ/ thùng

370.000

NDT153W NDT153BK



- Nút chuông không dùng pin
- Dùng cho ND153BK/ ND153W
- Có thể lắp ngoài trời
- Độ bền đến 100,000 lần nhấn
- 1 nút kết nối được với nhiều chuông ND153W/BK
- Đóng gói : 1 cái/hộp, 100 cái/thùng

170.000



ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN DẠNG TRÒN



Ống luồn dây điện dạng tròn

Mã sản phẩm		Đường kính (mm)	Độ dày (mm)	Lực nén (N)	Đóng gói (Cây/bó)	Giá lẻ ống (cây)	
						Trắng	Màu
FPC16L	FPC16LM	Ø16	1,25 ± 0,1	320	50	22.000	
FPC16L1					25		
FPC20L	FPC20LM	Ø20	1,3 ± 0,1	320	50	29.000	
FPC20L1					25		
FPC25L	FPC25LM	Ø25	1,4 ± 0,1	320	25	42.000	
FPC32L		Ø32	1,75 ± 0,1	320	20	67.000	
FPC16H		Ø16	1,55 ± 0,1	1.250	50	31.000	
FPC20H		Ø20	1,7 ± 0,1	1.250	50	41.000	
FPC25H		Ø25	2,0 ± 0,1	1.250	25	59.000	
FPC32H		Ø32	2,1 ± 0,1	1.250	20	111.000	
FPC40H		Ø40	2,3 ± 0,1	1.250	10	146.000	
FPC50H		Ø50	2,65 ± 0,1	1.250	10	193.000	
FPC16	FPC16M	Ø16	1,35 ± 0,1	750	50	25.000	28.000
FPC161					25		
FPC20	FPC20M	Ø20	1,4 ± 0,1	750	50	33.000	36.000
FPC201					25		
FPC25	FPC25M	Ø25	1,45 ± 0,1	750	25	48.000	53.000
FPC32		Ø32	1,85 ± 0,1	750	20	74.000	81.000

Ghi chú: Chiều dài 2,92m/ cây

NẸP LUỒN DÂY ĐIỆN DẠNG VUÔNG



Mã sản phẩm		Kích thước (mm)	Độ dày (mm)	Chiều dài (m/cây)	Đóng gói (Cây/bó)	Giá lẻ (Cây)
NNV1715	NNV1715M	15x9	0,7 ± 0,1	1,7	50	9.000
NNV1720	NNV1720M	20x10	0,7 ± 0,1	1,7	50	11.400
NNV1725	NNV1725M	25x14	0,9 ± 0,1	1,7	50	17.400
NNV1730	NNV1730M	30x16	1,0 ± 0,1	1,7	50	21.000
NNV1740	NNV1740M	40x18	1,2 ± 0,1	1,7	25	32.600
NNV1750	NNV1750M	50x35	1,4 ± 0,1	1,7	10	70.000
NNV1760		60x40	1,5 ± 0,1	1,7	6	88.000
NNV1780		80x60	1,7 ± 0,1	1,7	6	143.000
NNV17100		100x60	1,8 ± 0,1	1,7	6	209.000
NNV2015		15x9	0,7 ± 0,1	2,0	50	10.500
NNV2020		20x10	0,7 ± 0,1	2,0	50	13.500
NNV2025	NNV2025M	25x14	0,9 ± 0,1	2,0	50	20.800
NNV2030		30x16	1,0 ± 0,1	2,0	50	24.800
NNV2040		40x18	1,2 ± 0,1	2,0	25	38.000
NNV2050		50x35	1,4 ± 0,1	2,0	10	83.000
NNV2060		60x40	1,5 ± 0,1	2,0	6	104.000
NNV2080		80x60	1,7 ± 0,1	2,0	6	165.000
NNV20100		100x60	1,8 ± 0,1	2,0	6	248.000

*Giá bán đã bao gồm VAT

ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN DẠNG XOẮN

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn BS EN 61386-22:2004 + A11:2010			
PVC	Mã sản phẩm	Đường kính Ø (mm)	
	FRG16W	16mm (50m/cuộn)	170.000
	FRG16WM		
	FRG20W	20mm (50m/cuộn)	245.000
	FRG20WM		
	FRG25WS	25mm (40m/cuộn)	255.000
	FRG25WSM		
	FRG32WH	32mm (25m/cuộn)	299.000
PVC	Mã sản phẩm	Đường kính Ø (mm)	
	FRG16G	16mm (50m/cuộn)	199.000
	FRG20G	20mm (50m/cuộn)	285.000
	FRG25GS	25mm (40m/cuộn)	305.000
	FRG32GH	32mm (25m/cuộn)	310.000
Ống xoắn HDPE	Mã sản phẩm	Đường kính Ø (mm)	
	FRG16PE/ PE3	16mm (50m/cuộn)	153.000
	FRG20PE/ PE3	20mm (50m/cuộn)	220.000
	FRG25PE/ PE3	25mm (40m/cuộn)	229.000
	FRG32PE/ PE3	32mm (25m/cuộn)	269.000



NẸP BÁN NGUYỆT NEW




NHỰA CHỐNG CHÁY CHỊU LỰC CHỐNG VA ĐẬP THIẾT KẾ BÀN LỀ DỄ DÀNG THI CÔNG					
Bản lề đóng mở					
Mã sản phẩm	Kích thước RxC (mm)	Độ dày (mm)	Chiều dài (m/cây)	Đóng gói (Cây/bó)	Giá lẻ (Cây)
NNB1230	30 x 12	1,6	1,2	40	52.000
NNB1240	40 x 15	1,8	1,2	25	78.000
NNB1260	60 x 18	2,0	1,2	12	114.000
NNB1280	80 x 20	2,2	1,2	10	170.000
NNB12100	100 x 22	2,5	1,2	10	207.000

* Không bao gồm băng keo dán trên sản phẩm



PHỤ KIỆN PVC

	Khớp nối trơn	Mã sản phẩm	Đường kính Ø (mm)	
		NPA0116	Khớp nối trơn Ø16 Đóng gói: 100 cái/thùng	840
		NPA0120	Khớp nối trơn Ø20 Đóng gói: 200 cái/thùng	1.200
		NPA0125	Khớp nối trơn Ø25 Đóng gói: 100 cái/thùng	1.900
		NPA0125M	Đóng gói: 100 cái/thùng	
		NPA0132	Khớp nối trơn Ø32 Đóng gói: 25 cái/bao, 250 cái/thùng	3.500
	Nano	FPA0140	Khớp nối trơn Ø40 Đóng gói: 30 cái/bao	9.500
	Nano	FPA0150	Khớp nối trơn Ø50 Đóng gói: 20 cái/bao	13.000
	T nối	Mã sản phẩm	Đường kính Ø (mm)	
		NPA0416	T nối cho ống Ø16 Đóng gói: 100 cái/bao; 1.000 cái/thùng	2.000
		NPA0420	T nối cho ống Ø20 Đóng gói: 50 cái/bao; 400 cái/thùng	3.900
		NPA0425	T nối cho ống Ø25 Đóng gói: 25 cái/bao; 250 cái/thùng	5.800
		NPA0432	T nối cho ống Ø32 Đóng gói: 15 cái/bao; 150 cái/thùng	8.100
		Nano FPA0440	T nối cho ống Ø40 Đóng gói: 10 cái/bao	14.500
	Nano	FPA0450	T nối cho ống Ø50 Đóng gói: 10 cái/bao	17.000
	T nối có nắp Nano	Mã sản phẩm	Đường kính Ø (mm)	
		FPA0420C	T nối có nắp Ø20 Đóng gói: 25 cái/bao	9.500
		FPA0425C	T nối có nắp Ø25 Đóng gói: 10 cái/bao	15.000
		FPA0432C	T nối có nắp Ø32 Đóng gói: 10 cái/bao	18.000
	Hộp nối 1 ngã	Mã sản phẩm	Đường kính Ø (mm)	Đóng gói: 60 cái/thùng
		NPA65161	Hộp nối tròn 1 ngã Ø16	7.000
		NPA65201	Hộp nối tròn 1 ngã Ø20	7.600
		NPA65251	Hộp nối tròn 1 ngã Ø25	8.100
		NPA65321	Hộp nối tròn 1 ngã Ø32	10.500
	Hộp nối 2 ngã thẳng	Mã sản phẩm	Đường kính Ø (mm)	Đóng gói: 60 cái/thùng
		NPA66161	Hộp nối tròn 2 ngã thẳng Ø16	7.000
		NPA66201	Hộp nối tròn 2 ngã thẳng Ø20	7.600
		NPA66251	Hộp nối tròn 2 ngã thẳng Ø25	8.100
		NPA66321	Hộp nối tròn 2 ngã thẳng Ø32	10.500
	Hộp nối 2 ngã vuông	Mã sản phẩm	Đường kính Ø (mm)	Đóng gói: 60 cái/thùng
		NPA69161	Hộp nối tròn 2 ngã vuông Ø16	7.000
		NPA69201	Hộp nối tròn 2 ngã vuông Ø20	7.600
		NPA69251	Hộp nối tròn 2 ngã vuông Ø25	8.100
		NPA69321	Hộp nối tròn 2 ngã vuông Ø32	10.500
	Hộp nối 3 ngã	Mã sản phẩm	Đường kính Ø (mm)	Đóng gói: 60 cái/thùng
		NPA67161	Hộp nối tròn 3 ngã Ø16	7.000
		NPA67201	Hộp nối tròn 3 ngã Ø20	7.600
		NPA67251	Hộp nối tròn 3 ngã Ø25	8.100
		NPA67321	Hộp nối tròn 3 ngã Ø32	10.500
	Hộp nối 4 ngã	Mã sản phẩm	Đường kính Ø (mm)	Đóng gói: 60 cái/thùng
		NPA68161	Hộp nối tròn 4 ngã Ø16	7.000
		NPA68201	Hộp nối tròn 4 ngã Ø20	7.600
		NPA68251	Hộp nối tròn 4 ngã Ø25	8.100
		NPA68321	Hộp nối tròn 4 ngã Ø32	10.500
	Nắp đáy hộp nối tròn	Mã sản phẩm	Đường kính Ø (mm)	
		NPA2620	Nắp đáy hộp nối tròn, vít Đóng gói: 60 cái/bao, 1.500 cái/thùng	2.100
		NPA2720F	Nắp đáy hộp nối tròn dùng chung với ống mềm PVC, Ø20 Đóng gói: 20 cái/bao, 400 cái/thùng	3.500

	Kẹp đỡ ống	Mã sản phẩm	Đường kính Ø (mm)	
		NPA1616	Kẹp đỡ ống Ø16, Đóng gói: 100 cái/bao, 3.000 cái/thùng	950
		NPA1620	Kẹp đỡ ống Ø20, Đóng gói: 100 cái/bao, 3.000 cái/thùng	1.200
		NPA1625	Kẹp đỡ ống Ø25, Đóng gói: 100 cái/bao, 2.000 cái/thùng	2.000
		NPA1632	Kẹp đỡ ống Ø32, Đóng gói: 100 cái/bao, 1.000 cái/thùng	3.000
		Nano FPA1640	Kẹp đỡ ống Ø40 Đóng gói: 50 cái/bao	5.000
	Đầu và khớp nối ren	Mã sản phẩm	Đường kính Ø (mm)	
		NPA02162	Đầu và khớp nối ren Ø16 Đóng gói: 100 cái/bao, 1.200 cái/thùng	3.300
		NPA02202	Đầu và khớp nối ren Ø20 Đóng gói: 100 cái/bao, 1.000 cái/thùng	3.500
		NPA02252	Đầu và khớp nối ren Ø25 Đóng gói: 50 cái/bao, 500 cái/thùng	4.000
		NPA02322	Đầu và khớp nối ren Ø32 Đóng gói: 25 cái/bao, 250 cái/thùng	5.300
	Co nối	Mã sản phẩm	Đường kính Ø (mm)	
		NPA0316	Co cho ống Ø16 Đóng gói: 100 cái/bao - 1.500 cái/thùng	1.500
		NPA0320	Co cho ống Ø20 Đóng gói: 50 cái/bao - 700 cái/thùng	2.300
		NPA0325	Co cho ống Ø25 Đóng gói: 40 cái/bao - 400 cái/thùng	3.500
		NPA0332	Co cho ống Ø32 Đóng gói: 20 cái/bao - 200 cái/thùng	5.800
		Nano FPA0340	Co cho ống Ø40 Đóng gói: 20 cái/bao	13.000
	Nano	FPA0350	Co cho ống Ø50 Đóng gói: 15 cái/bao	17.800
	Co nối có nắp Nano	Mã sản phẩm	Đường kính Ø (mm)	
		FPA0320C	Co nối có nắp Ø20 Đóng gói: 50 cái/bao	6.000
		FPA0325C	Co nối có nắp Ø25 Đóng gói: 40 cái/bao	10.500
		FPA0332C	Co nối có nắp Ø32 Đóng gói: 20 cái/bao	16.000
	Đầu nối ống mềm PVC Nano	Mã sản phẩm	Đường kính Ø (mm)	
		FRGA116	Đầu nối ống mềm PVC Ø16 Đóng gói: 100 cái/bao	13.000
		FRGA120	Đầu nối ống mềm PVC Ø20 Đóng gói: 100 cái/bao	17.000
		FRGA125	Đầu nối ống mềm PVC Ø25 Đóng gói: 50 cái/bao	25.000
		FRGA132	Đầu nối ống mềm PVC Ø32 Đóng gói: 50 cái/bao	39.000
	Đầu giảm Nano	Mã sản phẩm	Đường kính Ø (mm)	
		FPA2016	Đầu giảm 20 - 16 Đóng gói: 100 cái/bao	1.700
		FPA2520	Đầu giảm 25 - 20 Đóng gói: 100 cái/bao	2.600
		FPA3225	Đầu giảm 32 - 25 Đóng gói: 50 cái/bao	4.100
		FPA4032	Đầu giảm 40 - 32 Đóng gói: 40 cái/bao	8.100
		FPA5040	Đầu giảm 50 - 40 Đóng gói: 30 cái/bao	10.200
	Lò xo uốn ống	Mã sản phẩm	Đường kính Ø (mm)	
		FLXUO16M2	Lò xo uốn ống Ø16	53.000
		FLXUO16L	Lò xo uốn ống Ø16	
		FLXUO20M2	Lò xo uốn ống Ø20	79.000
		FLXUO25M2	Lò xo uốn ống Ø25	92.000
		FLXUO25L	Lò xo uốn ống Ø25	
		FLXUO32M2	Lò xo uốn ống Ø32	137.000
		FLXUO32L	Lò xo uốn ống Ø32	

*Chỉ sử dụng cho ống 320N và ống 750N



PHỤ KIỆN DÙNG CHO HB



NS80/ NS801
Đai sắt dùng cho HB
(Dùng cho WEVH8061, WEV7061SW, WZV7061W)
Frame for HB
Đóng gói: 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

9.000



NN81/ NN81M
Đai nhựa dùng cho HB
(Dùng cho WEVH68030 và WEV68030SW)
Frame for HB
Đóng gói: 100 cái/thùng

4.000



NHB9801/ NHB9801M
Hộp nổi dùng cho HB
Mounting surface plate for HB
Đóng gói: 100 cái/thùng

8.000



NBD9802
Hộp nổi dùng cho CB 2 tép
Mounting surface plate for MCB 2P
Kích thước: 121x54x69,47mm
Đóng gói: 30 cái/thùng


18.000

HỘP NỐI DÂY




NPA10050V
Hộp nối dây 100x100x50mm
Wiring box
Đóng gói: 30 cái/thùng

22.000




NPA12050V
Hộp nối dây 120x120x50mm
Wiring box
Đóng gói: 30 cái/thùng

27.000



NPA15055V
Hộp nối dây 150x150x55mm
Wiring box
Đóng gói: 20 cái/thùng

39.000



NPA20065V/ NPA20065VM
Hộp nối dây 200x200x65mm
Wiring box
Đóng gói: 10 cái/thùng

68.000



NPA103V
Hộp nối dây tròn 90x90x40mm
Round junction box
Đóng gói: 60 cái/thùng

12.000

MẶT THIẾT BỊ



NB9601
Nắp kín đơn
Wiring box lid - 1 gang
Đóng gói: 20 cái/hộp, 500 cái/thùng

6.000



NB9602
Nắp kín đôi
Wiring box lid - 2 gang
Đóng gói: 10 cái/hộp, 400 cái/thùng

8.000



NA105-N
Nắp hộp âm đơn dùng cho mặt vuông chuẩn BS
Wiring box lid - BS Standard
Đóng gói: 50 cái/bao, 700 cái/thùng

3.000

HỘP ÂM VÀ HỘP NỔI



NBD200
Hộp âm cho CB tép
Wiring box for MCB
Kích thước: 115x66x58mm
Đóng gói: 20 cái/thùng

9.000



NA101TM - kèm vít

6.200

NA101TM1 - bắt vít

6.600

Hộp âm đơn
Wiring box - 1 gang
Kích thước: 106x64x43mm
Đóng gói: 100 cái/thùng



NA102T/ NA102TM - kèm vít

10.500

NA102T1/ NA102TM1 - bắt vít

11.200

Hộp âm đôi
Wiring box - 2 gang
Kích thước: 109x103x44mm
Đóng gói: 60 cái/thùng



NA105
Hộp âm đơn dùng cho mặt vuông chuẩn BS
Wiring box - BS Standard
Kích thước: 80x80x42,5mm
Đóng gói: 100 cái/thùng

6.200

NEW

HỘP ÂM ĐƠN VUÔNG GHÉP NỐI



CHỊU LỰC
CHỐNG VA ĐẬP



NHỰA
CHỐNG CHÁY



NA1051
Hộp âm đơn vuông ghép nối chống cháy chuẩn BS
Wiring box - BS Standard
Kích thước: 85x85x50mm
Đóng gói: 100 cái/thùng

8.500



NA106
Hộp âm dùng cho ổ cắm máy cạo râu
(Dùng cho WEB1051W)
Wiring Box (Compatible with Shaver Socket)
Kích thước: 135x75,6x58mm
Đóng gói: 40 cái/thùng

18.000



NPCA104
Hộp âm đôi dùng 2 mặt đơn
Wiring box - 2 gang
Kích thước: 131x106x42,5mm
Đóng gói: 50 cái/thùng


10.500



NN101FM - Full/ NN101WM - Wide

Hộp nổi đơn
Surface box
Kích thước: 120x70x35mm
Đóng gói: 100 cái/thùng


10.500



NN102FM - Full/ NN102WM - Wide

Hộp nổi đôi
Duplex surface box
Kích thước: 120x115x35mm
Đóng gói: 60 cái/thùng

16.000



NN105
Hộp nổi đơn dùng cho mặt vuông chuẩn BS
Surface box - BS Standard
Kích thước: 86x86x35,2mm
Đóng gói: 100 cái/thùng




9.000

Tất cả các sản phẩm hộp âm và hộp nổi, hộp nối dây đều có kèm vít

*Giá bán đã bao gồm VAT




DÂY CÁP MẠNG




Mã sản phẩm	Diễn giải	Đường kính lõi (mm)	Đường kính lớp vỏ bảo vệ (mm)	Dây đủ trợ lực	Vỏ PVC chịu nhiệt (mm)	Giá lẻ (cuộn)
NC5E-U10W Trắng	Cat5e UTP 0.50mm 4 Pairs 10% Cu 24 AWG Chiều dài: 305m/cuộn	0,50 CCA	PE 0,91	Có	PVC 5,1	910.000
NC5E-F10B Xanh	Cat5e FTP 0.51mm 4 Pairs chống nhiễu 10% Cu 24 AWG Chiều dài: 305m/cuộn	0,51 CCA	PE 1,00	Có	PVC 5,1	1.130.000
NC5E-F10W Trắng						
NC5E-F100B Xanh	Cat5e FTP 0.51mm 4 Pairs chống nhiễu 100% Cu 24 AWG Chiều dài: 305 m/cuộn	0,51 BC	PE 1,00	Có	PVC 5,1	4.200.000
NC5E-F100W Trắng						
NC5E-F100BO Xanh	Cat5e FTP 0.51mm 4 Pairs chống nhiễu, có dây, 100% Cu 24 AWG Chiều dài: 305m/cuộn	0,51 BC	PE 1,00	Có	PVC 5,1	4.600.000
NC5E-F100WO Trắng						
NC6-U10W Trắng	CAT6 UTP 0.57 mm 4 Pairs 10% Cu 23 AWG Chiều dài: 305m/cuộn	0.57 CCA ±0,01 mm	PE 1,02	Có	PVC 6	1.240.000
NC6-F10B Xanh	CAT6 FTP 0.57 mm 4 Pairs chống nhiễu 10% Cu 23 AWG Chiều dài: 305m/cuộn	0.57 CCA ±0,01 mm	PE 1,00	Có	PVC 6,6	1.580.000
NC6-F10W Trắng						
NC6-F100B Xanh	CAT6 FTP 0.56mm 4 Pairs chống nhiễu, 100% Cu 23 AWG Chiều dài: 305m/cuộn	0,56 BC	PE 1,00	Có	PVC 6,6	5.440.000
NC6-F100W Trắng						
NC6-F100BO Xanh	CAT6 FTP 0.56mm 4 Pairs chống nhiễu, Có dây - 100% Cu 23 AWG Chiều dài: 305m/cuộn	0,56 BC	PE 1,00	Có	PVC 6,6	5.770.000
NC6-F100WO Trắng						

DÂY CÁP ĐỒNG TRỰC



Mã sản phẩm	Diễn giải	Đường kính lõi (mm)	Đường kính lớp vỏ bảo vệ (mm)	Chống nhiễu, chịu nhiệt	Khoảng cách hoạt động	Giá lẻ (cuộn)
NRG6-80	RG6 - lõi CCS 80 sợi Chiều dài: 200m/cuộn Màu trắng/đen	1,02 CCS	Foamed PE 4,57	1. Lá nhôm 2. Braiding: 80x0,12mm Al-Mag 3. Vỏ PVC 6,9mm	10-15m	750.000
NRG6-96	RG6 - lõi CCS 96 sợi Chiều dài: 200m/cuộn Màu trắng/đen	1,02 CCS	Foamed PE 4,57	1. Lá nhôm 2. Braiding: 96x0,12mm Al-Mag 3. Vỏ PVC 6,9mm	10-15m	860.000
NRG6-96 O	RG6 - lõi CCS 96 sợi - có dây Chiều dài: 200m/cuộn Màu trắng/đen	1,02 CCS	Foamed PE 4,57	1. Lá nhôm 2. Braiding: 96x0,12mm Al-Mag 3. Vỏ PVC 6,9mm	10-15m	1.050.000
NRG6-961	RG6 - lõi Cu 96 sợi Chiều dài: 200m/cuộn Màu trắng/đen	1,02 100% Đồng	Foamed PE 4,57	1. Lá nhôm 2. Braiding: 96x0,12mm Al-Mag 3. Vỏ PVC 6,9mm	~100m	1.420.000

DÂY ĐIỆN THOẠI VÀ BẢO CHÁY



Mã sản phẩm	Diễn giải	Đường kính lõi (mm)	Lớp vỏ bảo vệ	Vỏ PVC	Giá lẻ (cuộn)
NTV405BK Đen	Dây điện thoại nhiều sợi 4 core 0.5mm Chiều dài: 200m/cuộn	0,5 CCA	HDPE	PVC	570.000
NTV405W Trắng					

BĂNG KEO CÁCH ĐIỆN

- Độ bám dính >0,35 Kg/25mm

- Điện áp đánh thủng >5kV



Băng keo cách điện PVC - PVC insulating tape

FKPT10	10YDS	94.000/cây
FKPT20	20YDS	164.000/cây

Đóng gói: 10 cuộn/cây, 200 cuộn/thùng

Xuất xứ Đài Loan



Băng keo cách điện PVC - PVC insulating tape

FKPC10	10YDS	66.000/cây
FKPC20	20YDS	120.000/cây

Đóng gói: 10 cuộn/cây, 200 cuộn/thùng

Xuất xứ PRC



Ổ CẮM - PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP

Ổ cắm âm có nắp (IP54) - Outlet socket (IP54)

	NIS105-0B	16A - 2P - 230V - IP54	60.000

Ổ cắm chia 3 ngã

	NIS9432000	16A - 3P - 230V - 6H - IP44	400.000

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước (IP44) - Wall socket (IP44)

	NIS113-6	16A - 3P - 230V - 6H - IP44	90.000
	NIS114-6	16A - 4P - 400V - 6H - IP44	110.000
	NIS115-6	16A - 5P - 400V - 6H - IP44	120.000
	NIS123-6	32A - 3P - 230V - 6H - IP44	120.000
	NIS124-6	32A - 4P - 400V - 6H - IP44	135.000
	NIS125-6	32A - 5P - 400V - 6H - IP44	140.000

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng (IP44) Flanged socket straight (IP44)

	NIS313-6	16A - 3P - 230V - 6H - IP44	90.000
	NIS314-6	16A - 4P - 400V - 6H - IP44	110.000
	NIS315-6	16A - 5P - 400V - 6H - IP44	110.000
	NIS323-6	32A - 3P - 230V - 6H - IP44	130.000
	NIS324-6	32A - 4P - 400V - 6H - IP44	140.000
	NIS325-6	32A - 5P - 400V - 6H - IP44	150.000

Phích cắm di động loại kín nước (IP67) - Plug (Watertight IP67)

	NIP0132-6	16A - 3P - 230V - 6H - IP67	150.000
	NIP0142-6	16A - 4P - 400V - 6H - IP67	175.000
	NIP0152-6	16A - 5P - 400V - 6H - IP67	205.000
	NIP0232-6	32A - 3P - 230V - 6H - IP67	235.000
	NIP0242-6	32A - 4P - 400V - 6H - IP67	265.000
	NIP0252-6	32A - 5P - 400V - 6H - IP67	295.000
	NIP033-6	63A - 3P - 230V - 6H - IP67	495.000
	NIP034-6	63A - 4P - 400V - 6H - IP67	550.000
	NIP035-6	63A - 5P - 400V - 6H - IP67	600.000
	NIP043-6	125A - 3P - 230V - 6H - IP67	990.000
	NIP044-6	125A - 4P - 400V - 6H - IP67	1.380.000
	NIP045-6	125A - 5P - 400V - 6H - IP67	1.500.000

Ổ cắm nối loại kín nước (IP67) - Connector (Watertight IP67)

	NIS2132-6	16A - 3P - 230V - 6H - IP67	210.000
	NIS2142-6	16A - 4P - 400V - 6H - IP67	250.000
	NIS2152-6	16A - 5P - 400V - 6H - IP67	280.000
	NIS2232-6	32A - 3P - 230V - 6H - IP67	300.000
	NIS2242-6	32A - 4P - 400V - 6H - IP67	330.000
	NIS2252-6	32A - 5P - 400V - 6H - IP67	370.000
	NIS233-6	63A - 3P - 230V - 6H - IP67	600.000
	NIS234-6	63A - 4P - 400V - 6H - IP67	660.000
	NIS235-6	63A - 5P - 400V - 6H - IP67	740.000
	NIS243-6	125A - 3P - 230V - 6H - IP67	1.200.000
	NIS244-6	125A - 4P - 400V - 6H - IP67	1.320.000
	NIS245-6	125A - 5P - 400V - 6H - IP67	1.500.000

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước (IP67) - Wall socket (Watertight IP67)

	NIS1132-6	16A - 3P - 230V - 6H - IP67	250.000
	NIS1142-6	16A - 4P - 400V - 6H - IP67	270.000
	NIS1152-6	16A - 5P - 400V - 6H - IP67	300.000
	NIS1232-6	32A - 3P - 230V - 6H - IP67	320.000
	NIS1242-6	32A - 4P - 400V - 6H - IP67	350.000
	NIS1252-6	32A - 5P - 400V - 6H - IP67	390.000
	NIS133-6	63A - 3P - 230V - 6H - IP67	540.000
	NIS134-6	63A - 4P - 400V - 6H - IP67	600.000
	NIS135-6	63A - 5P - 400V - 6H - IP67	660.000
	NIS143-6	125A - 3P - 230V - 6H - IP67	1.250.000
	NIS144-6	125A - 4P - 400V - 6H - IP67	1.450.000
	NIS145-6	125A - 5P - 400V - 6H - IP67	1.580.000

Phích cắm di động loại không kín nước (IP44) - Plug (IP44)

	NIP013-6ECO	16A - 3P - 230V - 6H - IP44	70.000
	NIP014-6	16A - 4P - 400V - 6H - IP44	85.000
	NIP015-6	16A - 5P - 400V - 6H - IP44	100.000
	NIP023-6	32A - 3P - 230V - 6H - IP44	110.000
	NIP024-6	32A - 4P - 400V - 6H - IP44	120.000
	NIP025-6	32A - 5P - 400V - 6H - IP44	140.000


Ổ cắm nối loại không kín nước (IP44) - Connector (IP44)

	NIS213-6ECO	16A - 3P - 230V - 6H - IP44	95.000
	NIS214-6	16A - 4P - 400V - 6H - IP44	115.000
	NIS215-6	16A - 5P - 400V - 6H - IP44	130.000
	NIS223-6	32A - 3P - 230V - 6H - IP44	145.000
	NIS224-6	32A - 4P - 400V - 6H - IP44	165.000
	NIS225-6	32A - 5P - 400V - 6H - IP44	185.000


Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng (IP44) Flanged socket sloping (IP44)

	NIS413-6	16A - 3P - 230V - 6H - IP44	100.000
	NIS414-6	16A - 4P - 400V - 6H - IP44	130.000
	NIS415-6	16A - 5P - 400V - 6H - IP44	150.000
	NIS423-6	32A - 3P - 230V - 6H - IP44	170.000
	NIS424-6	32A - 4P - 400V - 6H - IP44	180.000
	NIS425-6	32A - 5P - 400V - 6H - IP44	190.000

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng (IP67)

	NIS4132-6F78	16A - 3P - 230V - 6H - IP67	150.000
	NIS4142-6F78	16A - 4P - 400V - 6H - IP67	185.000
	NIS4152-6F78	16A - 5P - 400V - 6H - IP67	200.000
	NIS4232-6F78	32A - 3P - 230V - 6H - IP67	280.000
	NIS4242-6F78	32A - 4P - 400V - 6H - IP67	290.000
	NIS4252-6F78	32A - 5P - 400V - 6H - IP67	340.000
	NIS433-6FC	63A - 3P - 230V - 6H - IP67	410.000
	NIS434-6FC	63A - 4P - 400V - 6H - IP67	470.000
	NIS435-6FC	63A - 5P - 400V - 6H - IP67	510.000
	NIS443-6	125A - 3P - 230V - 6H - IP67	980.000
	NIS444-6	125A - 4P - 400V - 6H - IP67	1.150.000
	NIS445-6	125A - 5P - 400V - 6H - IP67	1.250.000

Phích cắm, ổ cắm cho Container loại kín nước (IP67) Container - Plug and Socket (Watertight IP67)

	Phích cắm - Plug		
	NIP0242-3V	- 32A - 4P - 400V - 3H - IP67	215.000
	Ổ cắm nổi - Wall socket		
	NIS1242-3V	- 32A - 4P - 400V - 3H - IP67	490.000
	Ổ cắm nối - Connector		
	NIS2242-3V	- 32A - 4P - 400V - 3H - IP67	260.000
	Ổ cắm gắn âm dạng thẳng Flanged socket straight		
	NIS3242-3V	- 32A - 4P - 400V - 3H - IP67	320.000

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng (IP67) Flanged socket straight (Watertight IP67)

	NIS3132-6	16A - 3P - 230V - 6H - IP67	230.000
	NIS3142-6	16A - 4P - 400V - 6H - IP67	250.000
	NIS3152-6	16A - 5P - 400V - 6H - IP67	280.000
	NIS3232-6	32A - 3P - 230V - 6H - IP67	320.000
	NIS3242-6	32A - 4P - 400V - 6H - IP67	340.000
	NIS3252-6	32A - 5P - 400V - 6H - IP67	360.000
	NIS333-6	63A - 3P - 230V - 6H - IP67	380.000
	NIS334-6	63A - 4P - 400V - 6H - IP67	490.000
	NIS335-6	63A - 5P - 400V - 6H - IP67	550.000
	NIS343-6	125A - 3P - 230V - 6H - IP67	900.000
	NIS344-6	125A - 4P - 400V - 6H - IP67	1.180.000
	NIS345-6	125A - 5P - 400V - 6H - IP67	1.320.000

QUẠT ĐỨNG

NEF1499P

***Động cơ BLDC**

Giảm tiếng ồn cho động cơ được vận hành êm ái, đồng thời tiết kiệm điện sử dụng.

***4 chế độ gió linh hoạt**

Tùy thuộc nhu cầu sử dụng, bạn có thể chọn chế độ gió và tận hưởng phút thư giãn trọn vẹn.

***Màu sắc trang nhã**

Tông màu tinh tế, nhẹ nhàng phù hợp với mọi phong cách nội thất, từ đơn giản đến sang trọng.

● QUẠT HÚT



● QUẠT TRẦN



● QUẠT ĐIỆN



● QUẠT SẠC






QUẠT HÚT SIÊU MỎNG

Ưu việt về thiết kế

Thiết kế góc côn gió từ các hướng dễ đi vào.
Bầu gió có đường kính lớn và sâu làm tăng lưu lượng gió, giảm ồn.

Mặt lưới có khoảng không lớn, giúp gió dễ dàng lưu thông


Vít bất thân quạt phía trong mặt lưới
→ Tính thẩm mỹ cao



An toàn và tiện lợi

Hộp điện có Domino tiện dụng cho đấu nối dây

Lỗ tản nhiệt động cơ lớn
→ Làm nguội động cơ nhanh, tăng hiệu suất làm việc



Đa dụng cho cả tường và trần mỏng




Chắc chắn, ổn định và bền bỉ

Kết cấu giữ motor có 5 xương keo
Hộp điện có Domino tiện dụng cho đấu nối dây



Tản cánh cố định cánh chắc chắn
→ Không đảo cánh khi bị sinh nhiệt

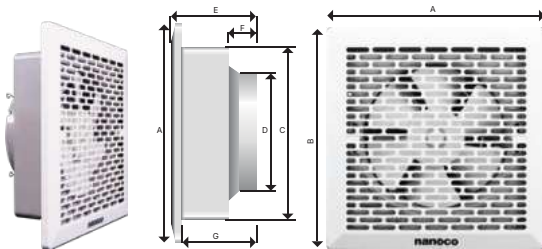

NMV1523

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 12W
- Lưu lượng gió: 185 m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 150 x 150mm
- Độ ồn: <50dBA
- Diện tích đề xuất: 8m² - 26m²

375.000

NMV2023

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 20W
- Lưu lượng gió: 265 m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 200 x 200mm
- Độ ồn: <50dBA
- Diện tích đề xuất: 11m² - 37m²

420.000


NMV2523

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 24W
- Lưu lượng gió: 400m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 250 x 250mm
- Độ ồn: <50dBA
- Diện tích đề xuất: 17m² - 56m²

490.000

Model	A	B	C	D	E	F	G
NMV1523	205	205	150	119	95	35	85
NMV2023	255	255	200	138	99.8	33	87.8
NMV2523	305	305	250	175	101.5	33.5	88.5

QUẠT HÚT ÂM TRẦN LỒNG SÓC

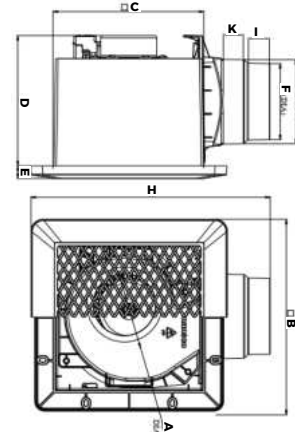

NFV2021



- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 12,5W
- Cánh lồng sóc
- Lưu lượng gió: 145m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 200 x 230mm
- Độ ồn: <45dBA
- Kích thước ống dẫn: φ100mm hoặc φ110mm
- Diện tích đề xuất: 6m² - 20m²

670.000

NFV2521



- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 16W
- Cánh lồng sóc
- Lưu lượng gió: 175m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 250 x 280mm
- Độ ồn: <45dBA
- Kích thước ống dẫn: φ100mm hoặc φ110mm
- Diện tích đề xuất: 8m² - 26m²

840.000

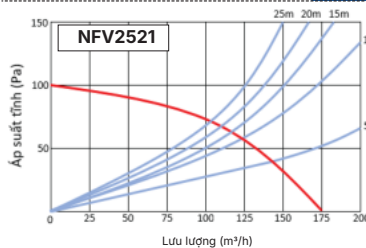

Model	Kích thước (mm)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
NFV2021	78	250	191	166	16	98	108	305	28	28
NFV2521	116	305	242	183	17	98	108	357	28	28

QUẠT HÚT GẮN TƯỜNG 1 CHIỀU



NWV1520

- Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 16W
- Đường kính cánh: 15cm
- Lưu lượng gió: 252m³/h - Độ ồn <50dBA
- Kích thước lỗ khoét: 200 x 200mm
- Diện tích đề xuất: 11m² - 35m²

610.000

Model	Kích thước (mm)					
	A	B	C	D	E	F
NWV1520	160	260	190	90	62	30
NWV2020	210	302	240	90	62	45
NWV2520	260	350	290	90	62	50

NWV2020

- Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 21W
- Đường kính cánh: 20cm
- Lưu lượng gió: 570m³/h - Độ ồn <50dBA
- Kích thước lỗ khoét: 250 x 250mm
- Diện tích đề xuất: 24m² - 79m²

680.000

NWV2520

- Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 31W
- Đường kính cánh: 25cm
- Lưu lượng gió: 888m³/h - Độ ồn <50dBA
- Kích thước lỗ khoét: 300 x 300mm
- Diện tích đề xuất: 37m² - 123m²

770.000



QUẠT HÚT ÂM TRẦN



KHÔNG DÙNG ỐNG DẪN






- NCV1520**
- Điện áp: 220V/50Hz
 - Công suất: 16W
 - Đường kính cánh: 15cm
 - Lưu lượng gió: 252m³/h
 - Kích thước lỗ khoét: 210x210mm
 - Độ ồn <50dBA
 - Diện tích đề xuất: 11m² - 35m²

530.000




- NCV2020**
- Điện áp: 220V/50Hz
 - Công suất: 21W
 - Đường kính cánh: 20cm
 - Lưu lượng gió: 570m³/h
 - Kích thước lỗ khoét: 262x262mm
 - Độ ồn <50dBA
 - Diện tích đề xuất: 24m² - 79m²

580.000



Model	Kích thước (mm)					
	A	B	C	D	E	F
NCV1520	160	260	204	110	12	-
NCV2020	210	302	260	110	12	-

DÙNG ỐNG DẪN







- NCV1520-C**
- Điện áp: 220V/50Hz
 - Công suất: 16W
 - Đường kính cánh: 15cm
 - Lưu lượng gió: 87,6m³/h
 - Kích thước lỗ khoét: 210x210mm
 - Kích thước ống dẫn: Ø100mm
 - Độ ồn <50dBA
 - Diện tích đề xuất: 4m² - 12m²

560.000



- NCV2020-C**
- Điện áp: 220V/50Hz
 - Công suất: 18W
 - Đường kính cánh: 20cm
 - Lưu lượng gió: 192m³/h
 - Kích thước lỗ khoét: 262x262mm
 - Kích thước ống dẫn: Ø110mm
 - Độ ồn <50dBA
 - Diện tích đề xuất: 8m² - 27m²

620.000

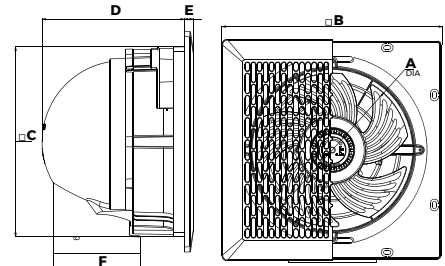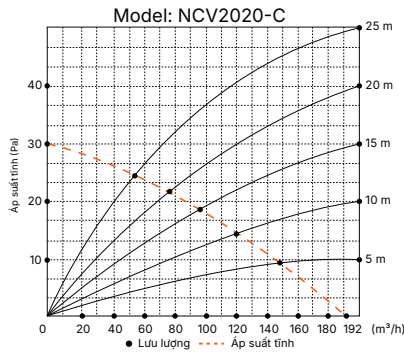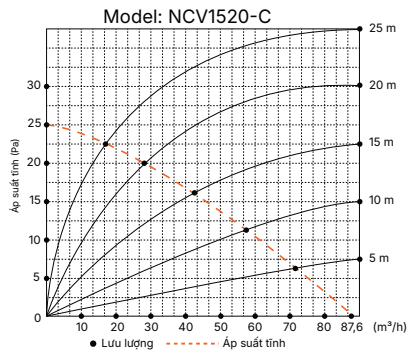

Model	Kích thước (mm)					
	A	B	C	D	E	F
NCV1520-C	160	260	204	182	12	98
NCV2020-C	210	302	260	195	12	108

QUẠT HÚT NỔI ỐNG



NEW



Model	Điện áp (V/Hz)	Công suất (W)	Tốc độ vòng quay (RPM)	Lưu lượng gió (m³/h)	Áp suất tĩnh (Pa)	Độ ồn (dBA)	Kích thước ống nổi (mm)	Cấp bảo vệ	Giá
NILV100	220/50	30	2700	280	130	<50	Ø100	IPX2	1.060.000
NILV125		40	2600	330	180	<60	Ø125		1.170.000
NILV150		70	2590	605	260	<65	Ø150		1.330.000
NILV200		150	2500	1550	331	<65	Ø200		1.780.000
NILV250		200	2530	1880	480	<70	Ø250		3.100.000

1. Nơi lồng đai xiết và tháo động cơ



2. Cố định giá đỡ





3. Kết nối ống dẫn gió



4. Lắp lại quạt



Model	A	B	Φ d	C	H
NILV100	225	170	95	120	150
NILV125	250	205	122	120	185
NILV150	310	220	145	130	210
NILV200	300	255	195	160	255
NILV250	380	300	245	215	290





QUẠT TRẦN 3 CÁNH - Ceiling Fan



NCF5631-GO (Vàng đồng - Chiều dài ti 40cm)
NCF5631-GOS (Vàng đồng - Chiều dài ti 30cm)



NCF5631-W (Trắng - Chiều dài ti 40cm)
NCF5631-WS (Trắng - Chiều dài ti 30cm)



NCF5631-K (Đen - Chiều dài ti 40cm)
NCF5631-KS (Đen - Chiều dài ti 30cm)



Hộp số lắp nổi hoặc lắp âm
(thay hộp để âm)

- Điện áp sử dụng: 220V/ 50Hz
- Công suất: 80W
- Chất liệu cánh: Nhôm
- Có dây an toàn

- Đường kính cánh: 140cm
- Lưu lượng gió: 293 m³/min
- Động cơ AC - 5 cấp độ gió
- Hộp số có thể lắp âm (dùng hộp để âm đơn mặt vuông)

1.630.000



NCF5231-PL (Vân gỗ - Chiều dài ti 37 và 47 cm)



NCF5231-WL (Trắng - Chiều dài ti 37 và 47cm)

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 53W (Quạt: 35W, Đèn Led: 18W)
- 3 cánh - Chất liệu nhựa ABS
- Đường kính cánh: 132cm
- Có dây an toàn - điều khiển remote
- Động cơ BLDC - 06 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 274,73m³/min
- Tích hợp đèn Led có thể thay đổi 3 chế độ
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 ống ti trong cùng 1 thùng quạt
- Trang bị 2 loại: móc treo và pad treo trong cùng 1 thùng quạt

3.500.000



NCF6031-K (Đen - Chiều dài ti 43cm)
NCF6031-KS (Đen - Chiều dài ti 33cm)



NCF6031-W (Trắng - Chiều dài ti 43cm)
NCF6031-WS (Trắng - Chiều dài ti 33cm)

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 40W
- 3 cánh - Chất liệu nhựa PP-GF
- Đường kính cánh: 150cm
- Có dây an toàn - Điều khiển remote
- Động cơ BLDC - 9 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 300,76m³/min
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 6h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Tính năng tạo gió mạnh - turbo
- Chế độ sleep

2.230.000

QUẠT TRẦN 4 CÁNH - Ceiling Fan



NCF6041-K (Đen - Chiều dài ti 33cm)
NCF6041-KS (Đen - Chiều dài ti 23cm)



NCF6041-W (Trắng - Chiều dài ti 33cm)
NCF6041-WS (Trắng - Chiều dài ti 23cm)

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 40W
- 4 cánh - Chất liệu nhựa PP-GF
- Đường kính cánh: 150cm
- Có dây an toàn - Điều khiển remote
- Động cơ BLDC - 09 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 301,98m³/min
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 6h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Tính năng tạo gió mạnh - turbo
- Chế độ sleep

2.770.000



QUẠT TRẦN 5 CÁNH - Ceiling Fan



NCF5653-WL (Trắng - Chiều dài từ 27cm)

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 69W (Quạt: 45W, Đèn led: 24W)
- 5 cánh - Chất liệu nhựa ABS
- Đường kính cánh: 140cm
- Có dây an toàn
- Điều khiển remote
- Động cơ BLDC
- 6 cấp độ gió

- Lưu lượng gió: 312,75m³/min
- Tích hợp đèn Led có thể thay đổi 3 chế độ.
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên

3.850.000



NCFD5252L (Vân gỗ - Chiều dài từ 37cm và 47cm)


- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 69W (Quạt: 45W, Đèn Led: 24W)
- 5 cánh - Chất liệu nhựa ABS
- Đường kính cánh: 132cm
- Có dây an toàn - Điều khiển remote
- Động cơ BLDC - 06 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 294,16m³/min

- Tích hợp đèn Led có thể thay đổi 3 chế độ
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 ống tỉ trong cùng 1 thùng quạt
- Trang bị 2 loại: móc treo và pad treo trong cùng 1 thùng quạt

4.200.000



NCFD5251 (Vân gỗ - Chiều dài từ 34cm và 44cm)



- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 35W
- 5 cánh - Chất liệu nhựa ABS
- Đường kính cánh: 132cm
- Có dây an toàn - điều khiển remote
- Động cơ BLDC
- 06 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 258m³/min
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 ống tỉ trong cùng 1 thùng quạt

3.900.000



NCFD5658K (Đen - Chiều dài từ 41 cm và 51 cm)



- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 45W
- 5 cánh - Chất liệu nhựa ABS
- Đường kính cánh: 140cm
- Có dây an toàn - điều khiển remote
- Động cơ BLDC
- 06 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 304,75m³/min
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 ống tỉ trong cùng 1 thùng quạt
- Trang bị 2 loại móc treo trong cùng 1 thùng quạt

4.000.000



NCF6051-K (Đen - Chiều dài từ 33cm)
NCF6051-KS (Đen - Chiều dài từ 23cm)



NCF6051-W (Trắng - Chiều dài từ 33cm)
NCF6051-WS (Trắng - Chiều dài từ 23cm)

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 40W
- 5 cánh - Chất liệu nhựa ABS-GF
- Đường kính cánh: 150cm
- Có dây an toàn - Điều khiển remote
- Động cơ BLDC - 09 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 314,94m³/min
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 6h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Tính năng tạo gió mạnh - turbo
- Chế độ sleep

4.200.000



NCFD5659P (Gỗ - Chiều dài từ 41 cm và 51 cm)

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 45W
- 5 cánh - Chất liệu nhựa ABS
- Đường kính cánh: 140cm
- Có dây an toàn
- Điều khiển remote
- Động cơ BLDC
- 6 cấp độ gió

- Lưu lượng gió: 310,98 m³/min
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 ống tỉ trong cùng 1 thùng quạt.
- Trang bị 2 loại móc treo trong cùng 1 thùng quạt

5.400.000



QUẠT TRẦN 5 CÁNH - Ceiling Fan



NEW



NCF5259-PL (Màu vân gỗ - Chiều dài ti 20,5cm)



- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 69W (Quạt: 45W, Đèn Led: 24W)
- 5 cánh - Chất liệu nhựa ABS
- Đường kính cánh: 132cm
- Động cơ BLDC
- 06 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 302,76m³/min
- Tích hợp đèn Led có thể thay đổi 3 chế độ màu và 3 mức ánh sáng
- Tính năng đổi chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 loại móc treo trong cùng 1 thùng quạt

* Dự kiến có hàng 11/2026

3.900.000

QUẠT TRẦN 6 CÁNH - Ceiling Fan



NCF5462-GL (Vàng đồng - Chiều dài ti 41,5cm và 51,5cm)



- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 69W (Quạt: 45W, Đèn led: 24W)
- 6 cánh - Chất liệu nhựa ABS
- Đường kính cánh: 137cm
- Có dây an toàn



NCF5462-SL (Bạc - Chiều dài ti 41,5cm và 51,5cm)

- Điều khiển remote
- Động cơ BLDC
- 6 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 298,45m³/min
- Tích hợp đèn Led có thể thay đổi 3 chế độ




NCF5462-PL (Vân gỗ - Chiều dài ti 41,5cm và 51,5cm)

- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 loại móc treo trong cùng 1 thùng quạt
- Trang bị 2 loại ống ty trong cùng 1 thùng quạt


3.100.000

THEO KẾT CẤU QUẠT


Chiều dài ti quạt "A" là khoảng cách được tính từ giữa Puli đến Mũi cánh quạt.



"Chiều dài ti quạt "A" là khoảng cách được tính từ trần đến mũi cánh quạt.

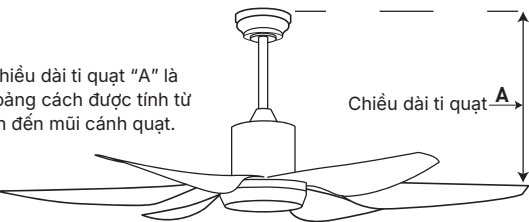

Chiều dài ti quạt "A" là chiều dài đoạn ti rời của quạt.

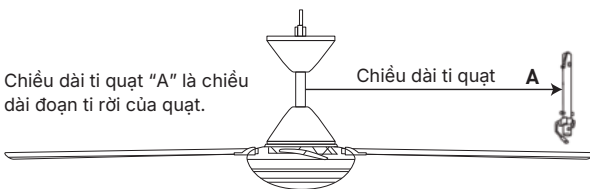

NEW



NCF6665-PL (Màu gỗ - Chiều dài ti 41.5cm và 51.5cm)

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 89W (Quạt: 65W - Đèn LED: 24W)
- 6 cánh - Chất liệu cánh nhựa ABS
- Đường kính cánh: 168cm
- Động cơ BLDC
- 06 cấp độ gió
- Tích hợp đèn Led có thể thay đổi 3 chế độ màu và 3 mức ánh sáng
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 ống ti trong cùng 1 thùng quạt
- Trang bị 2 loại móc treo trong cùng 1 thùng quạt

* Dự kiến có hàng 11/2026

4.100.000

QUẠT TRẦN 8 CÁNH - Ceiling Fan



NCFD6089L (Vân gỗ - Chiều dài ti 41cm và 51cm)

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 89W (Quạt: 65W, Đèn Led: 24W)
- 8 cánh - Chất liệu nhựa ABS
- Đường kính cánh: 152cm
- Có dây an toàn - điều khiển remote
- Động cơ BLDC
- 06 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 364,04m³/min

- Tích hợp đèn Led có thể thay đổi 3 chế độ
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 ống ti trong cùng 1 thùng quạt
- Trang bị 2 loại: móc treo và pad treo trong cùng 1 thùng quạt

5.800.000



QUẠT TREO TƯỜNG - Wall Fan



Quạt treo CN
NWF1670K (Đen)



- Công suất: 50W
- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 81,07 m³/min
- Motor dây đồng + **sử dụng bạc đạn**
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng

* Giá 1 cây **790.000**



Quạt treo CN B5
NWF1870K (Đen)



- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Công suất: 70W
- Lưu lượng gió: 115,36 m³/min
- Motor dây đồng + **sử dụng bạc đạn**
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng

* Giá 1 cây **920.000**



Quạt treo cơ B3
NWF1218GR (Ghi)



- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 30cm
- Đường kính lồng: 35,5cm
- Công suất: 30W
- Lưu lượng gió: 40,8 m³/min
- Motor dây đồng + **sử dụng bạc đạn**
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng

* Giá 1 cây **640.000**



Quạt treo Remote B3
NWF1219RC-GR (Ghi)



- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 30cm
- Đường kính lồng: 35,5cm
- Công suất: 30W
- Lưu lượng gió: 39,4 m³/min
- Motor dây đồng + **sử dụng bạc đạn**
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h - 3h - 6h
- Điều khiển bằng remote

800.000



Quạt treo cơ
NWF1611G (Xám)
NWF1611BL (Xanh)
NWF1611BE (Beige)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 65,7 m³/min
- Motor dây đồng + **sử dụng bạc thau**
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng

* Giá 1 cây **660.000**



Quạt treo cơ
NWF1614GR (Ghi)
NWF1614LG (Xám nhạt)



- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 72,6 m³/min
- Motor dây đồng + **sử dụng bạc đạn**
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng

* Giá 1 cây **740.000**



Quạt treo remote
NWF1612RC-G (Xám)
NWF1612RC-BL (Xanh)
NWF1612RC-BE (Beige)
NWF1612RC-CB (Xanh Coban)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 66,5 m³/min
- Motor dây đồng + **sử dụng bạc thau**
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h-3h-6h
- Điều khiển bằng remote

850.000



Quạt treo remote
NWF1615RC-GR (Ghi)
NWF1615RC-LG (Xám Nhạt)



- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 77,3 m³/min
- Motor dây đồng + **sử dụng bạc đạn**
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h-3h-6h
- Điều khiển bằng remote

970.000





QUẠT ĐÀO - Orbit Fan




NEW

Quạt đảo cơ

NOF1655BE (Beige)

- Công suất: 47 W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 71,1 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng




* Giá 1 cây **750.000**



Quạt đảo cơ

NOF1650GR (Ghi)
NOF1650BE (Beige)

- Công suất: 47 W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 72 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng



* Giá 1 cây **840.000**



Quạt đảo Remote

NOF1651RC-GR (Ghi)
NOF1651RC-BE (Beige)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 72 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h-3h-6h
- Điều khiển bằng remote
- Đóng gói: 2 cái/thùng




* Giá 1 cây **1.000.000**



Quạt đảo cơ B5
NOF1853GR (Ghi)

- Công suất: 65W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Lưu lượng gió: 93,28 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng



* Giá 1 cây **980.000**



Quạt đảo remote B5
NOF1852RC-GR (Ghi)

- Công suất: 65W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Lưu lượng gió: 113,64 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h-3h-6h
- Điều khiển bằng remote
- Đóng gói: 2 cái/thùng



* Giá 1 cây **1.140.000**

QUẠT LỬNG - Living Fan



Quạt lửng BCN
NLF1627K (Đen)

- Công suất: 50W
- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 75,52 m³/min
- Chiều cao: 101,5cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió



920.000



Quạt lửng cơ

NLF1625P (Hồng)
NLF1625BL (Xanh)
NLF1625GR (Ghi)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 73,2 m³/min
- Chiều cao: 75-93 cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió



830.000



NEW **Quạt lửng remote**
NLF1626RC-BL (Xanh)
NLF1626RC-BE (Beige)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40 cm
- Đường kính lồng: 44,5 cm
- Lưu lượng gió: 70,7 m³/min
- Chiều cao quạt: 75-93cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h - 3h- 6h
- Điều khiển bằng remote



1.050.000



QUẠT BÀN - Table Fan



Quạt bàn B3

NTF1209G (Xám)
NTF1209BE (Beige)
NTF1209P (Hồng)

- Công suất: 30W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 30cm
- Đường kính lồng: 35,5cm
- Lưu lượng gió: 38,2 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió



660.000



Quạt bàn

NTF1630G (Xám)
NTF1630BE (Beige)
NTF1630J (Xanh ngọc)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5 cm
- Lưu lượng gió: 63,6 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió



730.000



QUẠT SÀN - Floor Fan




Quạt sàn lửng

NPF1685K (Đen)

- Công suất: 50W
- 5 cánh quạt
- Lồng vuông đen
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 75,85 m³/min
- Chiều cao: 82,7 - 97,9cm
- Motor dây đồng + **sử dụng bạc đạn**
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cây/ thùng

* Giá 1 cây

980.000



ĐỒNG CƠ BẠC ĐẠN



MOTOR DÂY ĐỒNG 100%



CẦU CHỈ BẢO VỆ



VẬN HÀNH ẸM ÁI



TIẾT KIỂM ĐIỆN




Quạt sàn lửng B5

NPF1885K (Đen)

- Công suất: 70W
- 5 cánh quạt
- Lồng vuông đen
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Lưu lượng gió: 107,24 m³/min
- Chiều cao: 84,8 - 100cm
- Motor dây đồng + **sử dụng bạc đạn**
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cây/ thùng

* Giá 1 cây

1.120.000



Quạt sàn

NKF1680K (Đen)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Lồng vuông đen
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 77,96 m³/min
- Motor dây đồng + **sử dụng bạc đạn**
- 3 cấp độ gió

850.000



Quạt sàn B5

NKF1880K (Đen)

- Công suất: 65W
- 3 cánh quạt
- Lồng vuông đen
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Lưu lượng gió: 114,48 m³/min
- Motor dây đồng + **sử dụng bạc đạn**
- 3 cấp độ gió

990.000

QUẠT ĐỨNG - Standing Fan



Quạt đứng remote

NEF1499W (Trắng)

NEF1499P (Hồng)

- Công suất: 30W
- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Động cơ: không chổi than (BLDC)
- Đường kính quạt: 35cm
- Cánh quạt: 7 cánh
- Chất liệu: Nhựa ABS
- Cấp độ gió: 12 cấp độ
- Lưu lượng gió: 43,34 m³/min
- Chế độ gió: 4 chế độ (Thông thường/ Tự nhiên/ Cảm biến Eco/ Ngủ)
- Hẹn giờ bật/tắt: 1h - 12h
- Điều khiển: Nút nhấn & Remote
- Kích thước: 400 x 380 x 1100mm

2.250.000



Quạt đứng remote


NSF1641RC-GR (Ghì)

NSF1641RC-DN (Xanh navy)

NSF1641RC-LG (Xám nhạt)

- Công suất: 50W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 86,83 m³/min
- Motor dây đồng + **sử dụng bạc đạn**
- Chiều cao quạt: 116 - 140cm
- Hẹn giờ tắt: 1h - 3h - 6h
- Điều khiển bằng phím bấm & remote
- 3 cấp độ gió

1.500.000



Quạt đứng BCN

NSF1660K (Đen)

- Công suất: 50W
- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 76,31 m³/min
- Chiều cao: 121,5cm
- Motor dây đồng + **sử dụng bạc đạn**
- 3 cấp độ gió

975.000



Quạt đứng BCN B5

NSF1860K (Đen)

- Công suất: 70W
- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Lưu lượng gió: 109,1m³/min
- Chiều cao: 124,5cm
- Motor dây đồng + **sử dụng bạc đạn**
- 3 cấp độ gió

1.100.000





QUẠT SẠC - Rechargeable Fan



NFF1618W (Trắng)
NFF1618P (Hồng)



- Điện áp: DC 5V - Lithium: 10.000mAh (± 10%)
- 4 cấp độ gió
- Chất liệu hợp kim nhôm cao cấp và nhựa ABS
- Kích thước xếp: 214 × 214 × 97mm
- Kích thước mở: 214 × 214 × 1.070mm
- Cổng sạc: Type C
- Thời gian sử dụng: 6h - 24h (Tùy vào điều kiện sử dụng)

820.000



NRF6219W (Trắng)

- Điện áp: DC 5V/ 2A
- Công suất: 6W - Pin: 3,7V - 3.600mAh
- 4 cấp độ gió - Chức năng xoay: có
- Đèn led: có
- Chất liệu: Nhựa ABS
- Thời gian sử dụng: 1,5h - 9,5h
- Kích thước sản phẩm: 160,6 × 225 × 94mm (Tùy vào điều kiện sử dụng)

460.000



NRF5210G (Xanh)

- Điện áp: DC 5V/ 1A
- Công suất: 5 W - Pin: 3,7V - 1.800 mAh
- 3 cấp độ gió - Chất liệu: Nhựa ABS
- Thời gian sử dụng: 1h - 8h
- Kích thước sản phẩm: 140 × 190 × 110mm (Tùy vào điều kiện sử dụng)

190.000



NRF6213G (Xanh)
NRF6213P (Hồng)

- Điện áp: DC 5V/ 2A
- Công suất: 7W - Pin: 3,7V - 3.600mAh
- 4 cấp độ gió - Chức năng xoay: có
- Chất liệu: Nhựa ABS
- Thời gian sử dụng: 1,5h - 10,5h
- Kích thước sản phẩm: 190 × 250 × 150mm (Tùy vào điều kiện sử dụng)

500.000



NRF6536W (Trắng)

- Điện áp: DC 5V/ 2 A
- Công suất: 6W - Pin: 3,7V - 4.000mAh (±10%)
- 3 cấp độ gió - Chức năng xoay: có
- Đèn led: có
- Chất liệu: Nhựa ABS
- Thời gian sử dụng: 1h-8h
- Kích thước quạt: 207 × 334 × 170mm (Tùy vào điều kiện sử dụng)

570.000



NRF1230L (12 inch) **1.720.000**

NRF1640L (16 inch) **2.000.000**

- Điện áp: DC 12V/ AC 90~240V, 50/60 Hz
- Pin: Lithium - 12.000mAh
- Động cơ: Không chổi than (BLDC)
- Công suất: NRF1230L (20W) & NRF1640L (29W)
- Chất liệu: Cánh: Nhôm & Thân: Kim loại phủ sơn tĩnh điện
- Đường kính cánh: + NRF1230L: 30cm + NRF1640L: 40cm
- Thời gian sạc: 3h-4h
- Thời gian hoạt động: + NRF1230L: Từ 3h - 30h + NRF1640L: Từ 1h - 18h
- Đèn hiển thị hoạt động và adapter: có (Tùy vào điều kiện sử dụng)



NHF3081B (Xanh)
NHF3081P (Tím)

- Điện áp: DC5V/2A
- Công suất: 5,8W
- Cổng sạc: Type C
- Thời gian sạc: Khoảng 4,5h
- Thời gian hoạt động: 2h-8h (tùy vào điều kiện sử dụng)
- Dung lượng pin: Lithium 3.000mAh
- Trang bị dây sạc và dây đeo
- Khối lượng sản phẩm: 182g
- Kích thước sản phẩm: 60 × 54,5 × 164mm

460.000

**Mạnh
át
Lạnh
QUẠT SẠC
CẦM TAY**



NHF4858G (Vàng đồng)

- Điện áp: DC5V/ 2A
- Công suất: 7,3W
- Cổng sạc: Type C
- Có sò lạnh
- Thời gian sạc: Khoảng 4,5h
- Thời gian hoạt động: tùy vào điều kiện sử dụng
- + Chỉ sử dụng quạt: 3h - 9h
- + Sử dụng quạt kết hợp làm lạnh: 1,5h - 3h
- Dung lượng pin: Lithium 4.800mAh
- Trang bị dây sạc
- Khối lượng sản phẩm: 220g
- Kích thước sản phẩm: 60 × 62 × 184mm

650.000



**ĐA DẠNG CÁCH DÙNG:
QUẠT ĐÚNG, QUẠT BÀN, QUẠT TREO**



NRF9025W (Trắng)
NRF9025P (Hồng)

- Điện áp: AC 220V 50/60Hz/ DC 18V 1,2A
- Động cơ: không chổi than (BLDC)
- Công suất: 21W
- Chất liệu: Nhựa ABS
- Đường kính cánh: 24cm
- Pin: Lithium 10.000mAh
- Thời gian sạc: 5h - 7h
- Thời gian hoạt động: 1h - 20h
- Đèn hiển thị hoạt động và adapter: có
- Điều khiển: Cảm ứng & Remote
- Kích thước sản phẩm: 307 × 307 × 1.067mm (Tùy vào điều kiện sử dụng)

2.100.000

BẾP ĐIỆN TỬ ĐÔI



NIKL481

***Công nghệ Half-Bridge**

NIKL481 trang bị công nghệ Half-Bridge hiện đại, nhờ đó bạn có thể thỏa sức chế biến vạn món ngon bùng vị mà không dẫn đo tiêu tốn quá nhiều năng lượng.

***Đa chức năng**

Bếp từ NIKL481 tích hợp nhiều chức năng như hâm nóng (Warm), hấp (Stew), xào (Stir-fry), nấu nhanh (Booster), khóa trẻ em (Lock) và hẹn giờ (Timer), đáp ứng đa dạng nhu cầu của người sử dụng.

***Cảm ứng trượt**

Bếp có 2 bảng điều khiển độc lập với màn hình LED và cảm ứng trượt hiện đại, giúp thao tác dễ dàng và thuận tiện.

***Tính năng an toàn**

Tự động ngắt khi quá nhiệt, khi sử dụng sai dụng cụ nấu hoặc khi nước trào ra bề mặt bếp, đảm bảo an toàn tối đa trong quá trình sử dụng.

- BÌNH ĐUN SIÊU TỐC
- BÌNH THỦY ĐIỆN
- NỒI CƠM ĐIỆN



- NỒI, CHẢO
- NỒI ĐIỆN ĐA NĂNG



- NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU
- NỒI ÁP SUẤT
- NỒI NẤU CHẬM



- MÁY XAY SINH TỐ
- MÁY ÉP CHẬM
- MÁY VẮT CAM
- MÁY XAY THỊT



- BẾP ĐIỆN TỬ
- BẾP HỒNG NGOẠI
- BẾP ĐIỆN ĐÔI



- MÁY HÚT MÙI
- MÁY SỬI CÓ THÔNG GIÓ





BÌNH ĐUN SIÊU TỐC - Kettle



NKT2241B (Xanh dương)

- Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
- Công suất: 1.800W
- Dung tích: 2,2L
- Chất liệu ruột bình: Inox 304
- Đèn LED: Đèn báo – đỏ
- Kích thước sản phẩm: 225 × 168 × 238mm

330.000



NKT1886N (Bình đun thân bóng)
NKT1887N (Bình đun thân nhám)

- Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
- Công suất: 1.800W
- Dung tích: 1,8L
- Chất liệu ruột bình: Inox 304
- Đèn LED: Đèn báo – đỏ
- Kích thước sản phẩm: 216 × 159 × 235mm

250.000



NKT1761DB (Xanh đen)
NKT1761W (Trắng)

- Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
- Công suất: 1.200-1.450W
- Dung tích: 1,7L
- Chất liệu ruột bình: Thủy tinh chịu nhiệt
- Đèn LED: Đèn báo – xanh
- Kích thước sản phẩm: 210 × 145 × 225mm

370.000



NKT3018BR (Nâu)

- Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
- Công suất: 1.800W
- Dung tích: 3,0L
- Chất liệu ruột bình: Inox 201
- Đèn LED: Đèn báo – cam
- Kích thước sản phẩm: 210 × 190 × 290mm

370.000



NKT1875W (Trắng)

- Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
- Công suất: 1.500W
- Dung tích: 1,8L
- Chất liệu ruột bình: Thủy tinh
- Đèn LED: Đèn báo – xanh
- Kích thước sản phẩm: 221 × 210 × 240mm

370.000



NKT1890BE (Beige)

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 1.500W
- Dung tích: 1,8L
- Chất liệu ruột bình: Inox 304
- Đèn LED: Đèn báo – cam
- Kích thước sản phẩm: 222 × 170 × 250mm

360.000



NKT1702

- Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
- Công suất: 1.850 - 2.200W
- Dung tích: 1,7L
- Chất liệu ruột bình: Thủy tinh chịu nhiệt
- Đèn LED: Đèn báo – xanh
- Kích thước sản phẩm: 216 × 161 × 244mm

440.000



NKT1718G (Xanh)
NKT1718BE (Beige)

- Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
- Công suất: 1.850-2.200W
- Dung tích: 1,7L
- Chất liệu ruột bình: Inox 304
- Đèn LED: Đèn báo cam
- Kích thước sản phẩm: 210 × 151 × 259,5mm

440.000



NKT1790

- Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
- Công suất: 1.850-2.200W
- Dung tích: 1,7L
- Chất liệu ruột bình: Thủy tinh chịu nhiệt
- Đèn LED: Đèn báo – xanh
- Kích thước sản phẩm: 216 × 151 × 244mm

440.000



NKT1889B (Xanh)
NKT1889Y (Vàng)

- Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
- Công suất: 1.800W
- Dung tích: 1,8L
- Chất liệu ruột bình: Inox 304
- Đèn LED: hiển thị nhiệt độ
- Kích thước sản phẩm: 230 × 170 × 255mm

420.000



NKT1791G (Xanh ngọc)

- Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
- Công suất: 1.850-2.200W
- Dung tích: 1,7L
- Chất liệu ruột bình: Inox 304
- Điều khiển: Cảm ứng, LED thông minh
- Kích thước sản phẩm: 215 × 175 × 258mm
- Có tính năng giữ ấm theo 4 mức nhiệt (40°C - 70°C - 80°C - 90°C)

620.000



NKT1819DB (Xanh đen)
NKT1819GL (Vàng đồng)

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 1.500W
- Dung tích: 1,8L
- Chất liệu ruột bình: Inox 304
- Đèn LED: Đèn báo – cam
- Kích thước sản phẩm: 215 × 159 × 250mm

430.000

BÌNH THỦY ĐIỆN - Electric thermos pot



NETF320 (Beige)

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 750W
- Dung tích: 3,2L
- Chất liệu: Lòng bình inox 304 và vỏ nhựa pp
- Kích thước sản phẩm: 310 × 230 × 300mm
- Kích thước hộp: 270 × 270 × 360mm
- Khối lượng: 2,75Kg

1.230.000



NETF500 (Xanh đen)

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 750W
- Dung tích: 5L
- Chất liệu: Lòng bình inox 304 và vỏ kim loại
- Kích thước sản phẩm: 295 × 230 × 370mm
- Kích thước hộp: 266 × 266 × 420mm
- Khối lượng: 2,6Kg

1.280.000



NETF400 (Bạc)

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 750W
- Dung tích: 4L
- Chất liệu: Lòng bình inox 304 và vỏ kim loại
- Kích thước sản phẩm: 305 × 230 × 350mm
- Kích thước hộp: 273 × 273 × 380mm
- Khối lượng hộp: 2,7Kg

1.230.000



NETF502 (Trắng)

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 1.200W
- Dung tích: 5L
- Chất liệu: Lòng bình inox 304 và vỏ nhựa PP
- Kích thước sản phẩm: 310 × 245 × 380mm
- Kích thước hộp: 295 × 295 × 405mm
- Khối lượng: 3,1Kg

1.770.000



NETF501 (Xám)

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 1.600W
- Dung tích: 5L
- Chất liệu: Lòng bình inox 304 và vỏ kim loại
- Kích thước sản phẩm: 300 × 240 × 365mm
- Kích thước hộp: 300 × 240 × 365mm
- Khối lượng: 2,75Kg

1.450.000



BÌNH THỦY ĐIỆN





NỒI CƠM ĐIỆN NẤP GÀÌ - Rice Cooker



NRC0801W (Trắng cam)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 250W
- Dung tích: 0,8L
- Điều khiển: Nút nhấn
- Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính Whitford, dày 1,4mm
- Kích thước sản phẩm: 220 × 200 × 224mm
- Khối lượng hộp: 1,95 Kg

630.000



NRC1010P (Hồng)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 350W
- Dung tích: 1L
- Điều khiển: Nút nhấn
- Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính, dày 1,4mm
- Kích thước sản phẩm: 306 × 263 × 292mm
- Khối lượng hộp: 3,33kg

970.000



NRC1850DB (Xanh đen)
- Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
- Công suất: 700W
- Dung tích: 1,8L
- Điều khiển: Nút nhấn
- Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính tổ ong, dày 1,4mm
- Kích thước sản phẩm: 286 × 275 × 292mm
- Khối lượng hộp: 3,1kg

920.000



NRC2250G (Xanh lá)
- Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
- Công suất: 900W
- Dung tích: 2,2L
- Điều khiển: Nút nhấn
- Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính tổ ong, dày 1,5mm
- Kích thước sản phẩm: 286 × 275 × 305mm
- Khối lượng hộp: 3,4kg

960.000



NRC1206W (Trắng)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 500W
- Dung tích: 1,2L
- Điều khiển: Nút nhấn
- Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính Whitford, dày 1,5mm
- Kích thước sản phẩm: 288 × 280 × 228mm
- Khối lượng hộp: 3,1 Kg

950.000



NRC1520GL (Vàng đồng)
- Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
- Công suất: 650W
- Dung tích: 1,5L
- Điều khiển: Nút nhấn
- Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính, dày 1,4mm
- Kích thước sản phẩm: 281 × 318 × 250mm
- Khối lượng hộp: 3,11kg

940.000



NRC1880DB (Xanh đen)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 700W
- Dung tích: 1,8L
- Điều khiển: Nút nhấn
- Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính, dày 1,4mm
- Kích thước sản phẩm: 281 × 318 × 267mm
- Khối lượng hộp: 3,32kg

990.000



NRC1860P (Hồng)
- Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
- Công suất: 700W
- Dung tích: 1,8L
- Điều khiển: Nút nhấn
- Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính, dày 1,4mm
- Kích thước sản phẩm: 290 × 290 × 314mm
- Khối lượng hộp: 3,45kg

1.120.000

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ - Digital Rice Cooker



NRC1807GO (Vàng đồng)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 900W
- Dung tích: 1,8L
- Điều khiển: Cảm ứng & màn hình Led
- Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính, dày 1,9mm
- Kích thước sản phẩm: 365 × 315 × 280mm
- Khối lượng hộp: 5,15kg



1.790.000



NRC1202BE (Trắng)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 500W
- Dung tích: 1,2L
- Điều khiển: Nút nhấn & màn hình Led
- Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính tổ ong, dày 1,5mm
- Kích thước sản phẩm: 320 × 260 × 230mm
- Khối lượng hộp: 2,2kg



1.050.000



NRC1818M (Đen)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 800W
- Dung tích: 1,8L
- Điều khiển: Cảm ứng & màn hình Led
- Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính tổ ong, dày 1,5mm
- Kích thước sản phẩm: 320 × 260 × 230mm
- Khối lượng hộp: 3,8kg



1.610.000



NRC1802BE (Trắng)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 800W
- Dung tích: 1,8L
- Điều khiển: Nút nhấn & màn hình Led
- Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính, dày 1,5mm
- Kích thước sản phẩm: 330 × 275 × 235mm
- Khối lượng hộp: 3,85kg



1.250.000

NỒI CƠM ĐIỆN NẤP RỜI - Rice Cooker



NEW



NRC00630 (Xanh dương)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 300W
- Dung tích: 0,6L
- Điều khiển: Nút nhấn
- Chất liệu: Hợp kim nhôm không phủ chống dính
- Kích thước sản phẩm: 260 × 210 × 223mm
- Khối lượng hộp: 1,18kg

460.000



NRC1201G (Xanh lá)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 400W
- Dung tích: 1,2L
- Điều khiển: Nút nhấn
- Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính
- Kích thước sản phẩm: 214 × 225 × 225mm
- Khối lượng hộp: 1,37 kg

525.000



NRC1802G (Xanh lá)
NRC1802DB (Xanh đen)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 700W
- Dung tích: 1,8L
- Điều khiển: Nút nhấn
- Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính
- Kích thước sản phẩm: 254 × 255 × 255mm
- Khối lượng hộp: 1,93kg

635.000

NEW



NRC01240B (Xanh dương)
NRC01240P (Hồng)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 400W
- Dung tích: 1,2L
- Điều khiển: Nút nhấn
- Chất liệu: Hợp kim nhôm không phủ chống dính
- Kích thước sản phẩm: 275 × 228 × 230mm
- Khối lượng hộp: 1,41kg

510.000

NEW



NRC01862B (Xanh dương)
NRC01862P (Hồng)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 700W
- Dung tích: 1,8L
- Điều khiển: Nút nhấn
- Chất liệu: Hợp kim nhôm không phủ chống dính
- Kích thước sản phẩm: 324 × 266 × 264mm
- Khối lượng hộp: 1,92kg

625.000

NEW



NRC02280P (Hồng)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 900W
- Dung tích: 2,2L
- Điều khiển: Nút nhấn
- Chất liệu: Hợp kim nhôm không phủ chống dính
- Kích thước sản phẩm: 333 × 280 × 286mm
- Khối lượng hộp: 2,27kg

720.000



NỒI CƠM ĐIỆN NẤP RỜI - Rice Cooker



- NRC2203G** (Xanh lá)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 900W
- Dung tích: 2,2L
- Điều khiển: Nút nhấn
- Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính
- Kích thước sản phẩm: 266 × 275 × 275mm
- Khối lượng hộp: 2,33kg

745.000

NEW



- NRC1245B** (Xanh dương)
NRC1245P (Hồng)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 400W
- Dung tích: 1,2L
- Điều khiển: Nút nhấn
- Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính
- Kích thước sản phẩm: 275 × 228 × 230mm
- Khối lượng sản phẩm: 1,41kg

540.000

NEW



- NRC2285P** (Hồng)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 900W
- Dung tích: 2,2L
- Điều khiển: Nút nhấn
- Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính
- Kích thước sản phẩm: 333 × 280 × 286mm
- Khối lượng sản phẩm: 2,27kg

750.000

NEW



- NRCO2890B** (Xanh dương)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 1000W
- Dung tích: 2,8L
- Điều khiển: Nút nhấn
- Chất liệu: Hợp kim nhôm không phủ chống dính
- Kích thước sản phẩm: 370 × 310 × 283mm
- Khối lượng hộp: 2,95kg

810.000

NEW



- NRC1865B** (Xanh dương)
NRC1865P (Hồng)
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 700W
- Dung tích: 1,8L
- Điều khiển: Nút nhấn
- Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính
- Kích thước sản phẩm: 324 × 266 × 264mm
- Khối lượng sản phẩm: 1,92kg

660.000



NỒI, CHẢO - Cookware



- NCWY320**
- Kích thước: D=26 cm
- Chất liệu: Inox 410
- Khối lượng: 320 gram
- Đáy: cảm ứng từ
- Tay cầm: nhựa PP chịu nhiệt
- Kích thước thùng: 680 × 570 × 285mm
- Đóng gói: 20 cái/ thùng

100.000



- NCWS850**
- Gồm: + Nồi D=18 cm và D=24cm (có nắp)
+ Quánh (nồi) D=16cm (Có nắp)
+ Chảo D=24cm (Có nắp)
- Độ dày đáy: 5 lớp
- Chất liệu: Inox 304
- Khối lượng: 5kg/ bộ
- Sản phẩm dùng được cho tất cả các loại bếp

1.250.000



- NCWS540**
- Gồm:
+ Nồi D=18cm và D=24cm (có nắp)
+ Chảo D=24cm
- Màu sắc: Vàng kem
- Chất liệu:
+ Thân nồi: hợp kim nhôm
+ Phủ lớp đáy cảm thạch chống dính, chịu nhiệt
+ Tay cầm bằng Bakelite với silicon mềm mại
- Khối lượng: 3,5kg/ bộ
- Sản phẩm dùng được cho tất cả các loại bếp

1.070.000

NEW



- NCWR241A-I** (kèm nắp)
- Kích thước: L478 x W260 x H110mm
- Màu sắc: Kim loại
- Chất liệu: Inox 304, có phủ chống dính tổ ong
- Độ dày: 2mm, 3 lớp
- Khối lượng: 1,5kg
- Sản phẩm dùng được cho tất cả các loại bếp

530.000



- NCWR261A-I** (kèm nắp)
- Kích thước: L498 x W280 x H115mm
- Màu sắc: Kim loại
- Chất liệu: Inox 304, có phủ chống dính tổ ong
- Độ dày: 2mm, 3 lớp
- Khối lượng: 1,7kg
- Sản phẩm dùng được cho tất cả các loại bếp

600.000

NEW



- NCWR550**
- Kích thước sản phẩm (gồm)
+ Chảo: L47 x W25,8 x H8,5cm
+ Quánh: L38 x W20 x H11,8cm (có nắp)
+ Nồi: L36,8 x W26 x H18cm (có nắp)
- Màu sắc: Kim loại
- Chất liệu: Inox 304, chảo có phủ chống dính tổ ong
- Độ dày: 2mm, 3 lớp
- Khối lượng: 4,1kg/ bộ
- Sản phẩm dùng được cho tất cả các loại bếp

1.820.000



NCWR24A-G
290.000



NCWR26A-G
330.000



NCWR24DA-G
290.000



NCWR26DA-G
330.000

• Kích thước (cm)	D24 x H4,8	D26 x H5,0	D24 x H7,0	D26 x H7,5
• Độ dày vành	4mm	4mm	2,5mm	2,5mm
• Đáy	Cảm ứng từ			
• Tay cầm	Bakelite với sơn silicon tạo cảm giác mềm mại			
• Chất liệu	Hợp kim nhôm cao cấp, phủ chống dính: Ceramic, không chứa PFOA			
• Khối lượng sản phẩm (Kg)	0,66	0,72	0,71	0,81
• Kích thước thùng (mm)	520 x 340 x 140	520 x 340 x 150	520 x 340 x 180	560 x 360 x 190
• Khối lượng thùng (Kg)	4,6	5	4,8	5,5
• Đóng gói	06 cái/ thùng			

NEW



- NCWR650**
- Gồm:
+ Nồi (18 × 8)cm, có nắp
+ Nồi lớn (20 × 9)cm, có nắp
+ Chảo (24 × 7)cm, có nắp
- Màu sắc: Vàng kem
- Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính
- Độ dày vành: 4,0mm
- Khối lượng sản phẩm: 3,5kg/ bộ
- Sản phẩm dùng được cho tất cả các loại bếp

1.280.000

NEW



- TAYCAMR-BE**
- Kích thước sản phẩm: 190 × 45 × 40mm
- Màu sắc: Beige
- Chất liệu: Bakelite với sơn silicon tạo cảm giác mềm mại
- Khối lượng sản phẩm: 0,22kg
- Sản phẩm dùng được cho hầu hết các loại nồi, chảo trên thị trường

170.000

NEW



- NCWR260T**
- Kích thước sản phẩm: L37 x W28 x H24cm
- Màu sắc: Kim loại
- Chất liệu: Inox 304
- Cấu tạo đáy: 3 lớp
- Khối lượng: 2,9kg
- Sản phẩm dùng được cho tất cả các loại bếp

830.000

NEW



- NCWR300T**
- Kích thước sản phẩm: L41 x W32 x H29cm
- Màu sắc: Kim loại
- Chất liệu: Inox 304
- Cấu tạo đáy: 3 lớp
- Khối lượng: 3,4kg
- Sản phẩm dùng được cho tất cả các loại bếp

1.030.000



NỒI ĐIỆN ĐA NĂNG - Multi Pot



- NMP160W** (Trắng)
NMP160P (Hồng)
- Điện áp: 220-240V - 50/ 60Hz
 - Công suất: 700W
 - Chất liệu: Inox 410, phủ chống dính
 - Thể tích: 1,6L
 - Kích thước sản phẩm: 360 × 185 × 135mm
 - Kích thước hộp: 400 × 205 × 117mm
 - Khối lượng: 1,35kg

360.000



- NMP5013G** (Xanh lá)
- Điện áp: 220V, 50Hz
 - Công suất: 1300W
 - Chất liệu: Lòng nồi bằng hợp kim nhôm phủ chống dính
 - Thể tích: 5L
 - Kích thước sản phẩm: 312 × 283 × 196mm
 - Kích thước hộp: 312 × 312 × 200mm
 - Khối lượng: 2,6kg

860.000



- NMP3080P** (Hồng)
- Điện áp: 220V, 50Hz
 - Công suất: 800W
 - Chất liệu: Lòng nồi bằng hợp kim nhôm phủ chống dính
 - Thể tích: 3L
 - Kích thước sản phẩm: 266 × 216 × 213mm
 - Kích thước hộp: 246 × 246 × 222mm
 - Khối lượng: 1,8kg

700.000



NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU - Air Fryer



- NAFH500**
- Điện áp: 220V-240V, 50-60Hz
 - Công suất: 1300-1500W
 - Nhiệt độ: 80-200°C
 - Hẹn giờ: 1-60 phút
 - Điều khiển: Nút xoay cơ
 - Công nghệ: Luồng khí nóng tuần hoàn
 - Kích thước sản phẩm: 265 × 295 × 360mm
 - Khối lượng: 3,65kg

1.100.000



- NAFH800**
- Điện áp: 220V-240V, 50/60Hz
 - Công suất: 1700W
 - Nhiệt độ: 80-200°C
 - Hẹn giờ: 1-60 phút
 - Điều khiển: Màn hình cảm ứng
 - Công nghệ: Luồng khí nóng tuần hoàn
 - Kích thước sản phẩm: 330 × 379 × 304mm
 - Khối lượng: 4,8kg

1.700.000



NỒI ÁP SUẤT - Pressure Cooker



- NPC2565P** (Hồng)
- Điện áp: 220V, 50Hz
 - Công suất: 650W
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính Maifanite, dày 2mm
 - Thể tích: 2,5L
 - Kích thước sản phẩm: 311 × 263 × 278mm
 - Kích thước hộp: 316 × 268 × 288mm
 - Khối lượng: 4,28kg

1.380.000



NỒI NẤU CHẬM - Slow cooker



- NSC2175P** (Hồng)
- Điện áp: 220V/ 50Hz
 - Công suất: 175W - Dung tích: 2L
 - Chất liệu nắp: Sứ phủ men
 - Chất liệu lòng nồi: Sứ phủ men
 - Chất liệu thành nồi: Nhôm & nhựa
 - Chức năng: có 7 chức năng nấu và 1 chế độ giữ ấm
 - Có chế độ hẹn giờ
 - Kích thước sản phẩm: 256 × 247 × 225mm
 - Khối lượng sản phẩm: 2,5kg

870.000



- NSC3215** (Trắng)
- Điện áp: 220V/ 50Hz
 - Công suất: 215W - Dung tích: 3L
 - Chất liệu nắp: Kính cường lực
 - Chất liệu lòng nồi: Sứ phủ men
 - Chất liệu thành nồi: Nhôm & nhựa
 - Chế độ: 3 chế độ Hầm nhanh (Cao) - Hầm chậm (Thấp) - Giữ ấm
 - Kích thước sản phẩm: 276 × 274 × 238mm
 - Khối lượng sản phẩm: 2,8kg

750.000



- NSC2176BE** (Beige)
- Điện áp: 220V/ 50Hz
 - Công suất: 175W - Dung tích: 2L
 - Chất liệu nắp: Sứ phủ men
 - Chất liệu lòng nồi: Sứ phủ men
 - Chất liệu thành nồi: Nhôm & nhựa
 - Điều khiển: Nút vặn
 - Chế độ: 3 chế độ
 - + Hầm nhanh (Cao)
 - + Hầm tự động
 - + Giữ ấm
 - Kích thước sản phẩm: 256 × 247 × 225mm
 - Khối lượng sản phẩm: 2,5kg

*** Dự kiến có hàng 11/2026**

660.000



MÁY XAY SINH TỐ - Blender

NEW



NBJP587K (Đen)

- Điện áp: 220V - 240V ~ 50Hz
- Công suất: 550W - Dung tích: 1500ml - 500ml
- Chất liệu cối: Nhựa AS
- Chất liệu lưỡi dao: inox 304
- Có 2 loại cối: xay sinh tố và xay khô
- Cấp độ: 2 cấp độ xay - 1 cấp độ nhồi
- Điều khiển: nút vận
- Có khóa nắp an toàn
- Kích thước sản phẩm: 209 × 174 × 381mm
- Khối lượng sản phẩm: 1,5kg

830.000

NEW



NBIG805W (Trắng)

- Điện áp: 220V - 240V ~ 50Hz
- Công suất: 600W - Dung tích: 1500ml - 300ml
- Chất liệu cối: Thủy tinh
- Chất liệu lưỡi dao: inox 304
- Có 2 loại cối: xay sinh tố và xay khô
- Cấp độ: 2 cấp độ xay - 1 cấp độ nhồi
- Điều khiển: nút vận
- Kích thước sản phẩm: 190 × 180 × 390mm
- Khối lượng sản phẩm: 2,87kg

970.000



MÁY ÉP CHẬM - Slow Juicer

NEW



NSJ0640GR

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất: 200W - Dung tích: 800ml
- Chất liệu cối: Nhựa
- Chất liệu lưới lọc: Inox 304
- Cấp độ: 1 cấp độ ép
- Điều khiển: Nút vận
- Phụ kiện đi kèm: Ly chứa nước, ly chứa bã
- Kích thước sản phẩm: 191 × 158 × 402mm
- Khối lượng sản phẩm: 2,5kg

2.200.000

MÁY LÀM SỮA HẠT - Soy Milk Maker

NEW



NSM825

- Điện áp sử dụng: 220V ~ 50Hz
- Công suất: 1000W (Xay: 200W - Nấu: 800W)
- Dung tích: 1200ml
- Động cơ: AC
- Điều khiển: Cảm ứng
- Chất liệu cối: Inox 304
- Chất liệu vỏ ngoài: Nhựa
- Chức năng: 7 chức năng nấu/ 1 chức năng xay/ Giữ ấm/ Làm sạch
- Hạn giờ: 1h - 12h
- Kích thước sản phẩm: 222 × 158 × 325mm
- Khối lượng sản phẩm: 1,8kg

890.000

MÁY VẮT CAM - Citrus Extractor



THIẾT KẾ NHỎ GỌN



TRANG BỊ 2 ĐẦU VẮT



BỘ LỌC ĐIỀU CHỈNH



AN TOÀN SỬ DỤNG



BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ




NCE4007Y (Vàng)
NCE4007G (Xanh)

- Điện áp: 220-240V ~ 50Hz
- Công suất: 40W - Dung tích: 0,7L
- Chất liệu: Nhựa PP, ABS
- Bộ điều chỉnh lưới lọc
- Trang bị 2 đầu vắt
- Kích thước sản phẩm: 190 × 140 × 205mm
- Khối lượng sản phẩm: 0,64kg

340.000



NCE40100R (Cam)

- Điện áp: 220-240V ~ 50Hz
- Công suất: 40W - Dung tích: 1L
- Chất liệu: Nhựa PP, ABS
- Bộ điều chỉnh lưới lọc
- Trang bị 2 đầu vắt
- Kích thước sản phẩm: 190 × 140 × 205mm
- Khối lượng sản phẩm: 0,69kg

400.000



NCE4008K (Đen)

- Điện áp: 220-240V ~ 50Hz
- Công suất: 40W - Dung tích: 0,8L
- Chất liệu: Nhựa PP, ABS
- Bộ điều chỉnh lưới lọc
- Trang bị 2 đầu vắt
- Kích thước sản phẩm: 198 × 150 × 223mm
- Khối lượng sản phẩm: 0,8kg

500.000

NEW



NSM811

- Điện áp sử dụng: 220V ~ 50Hz
- Công suất: 1000W (Xay: 200W - Nấu: 800W)
- Dung tích: 1200ml
- Động cơ: AC
- Điều khiển: cảm ứng
- Chất liệu cối: inox 304
- Chất liệu vỏ ngoài: nhựa
- Chức năng: 5 chức năng nấu/ 1 chức năng xay/ Giữ ấm/ Làm sạch
- Hạn giờ: 1h - 12h
- Kích thước sản phẩm: 215 × 160 × 320mm
- Khối lượng sản phẩm: 1,8kg

1.130.000

MÁY XAY THỊT - Meat Chopper

NEW



NMC2012

- Điện áp: 220V - 240V ~ 50 - 60Hz
- Công suất: 230W - Dung tích: 1,2L
- Chất liệu cối: Thủy tinh
- Chất liệu vỏ máy: Nhựa
- Chất liệu lưỡi dao: Inox 420
- Chất liệu trục gắn lưỡi dao: Nhựa
- Cấp độ: 1 cấp độ xay
- Điều khiển: Nút nhấn
- Kích thước sản phẩm: 195 × 155 × 255mm
- Khối lượng sản phẩm: 1,45kg

*** Dự kiến có hàng 11/2026**

600.000

NEW



NMC2420

- Điện áp: 220V - 240V ~ 50 - 60Hz
- Công suất: 300W - Dung tích: 2L
- Chất liệu cối: Thủy tinh
- Chất liệu vỏ máy: Phủ inox không rỉ
- Chất liệu lưỡi dao: Inox 420
- Chất liệu trục gắn lưỡi dao: Inox 304
- Cấp độ: 2 cấp độ xay
- Điều khiển: Nút nhấn
- Kích thước sản phẩm: 225 × 180 × 250mm
- Khối lượng sản phẩm: 1,65kg

*** Dự kiến có hàng 11/2026**

740.000



BẾP HỒNG NGOẠI ĐƠN - Single Infrared cooker



- NICAL665** - Bếp hồng ngoại
- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
 - Công suất: 2.000W
 - Chất liệu: Mặt kính Crystal nhám
 - Điều khiển: Cảm ứng, màn hình LED
 - Kích thước sản phẩm: 360 × 280 × 65mm
 - Khối lượng: 2,54kg
 - Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện

750.000



- NICAL350** - Bếp hồng ngoại
- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
 - Công suất: 2.000W
 - Chất liệu: Mặt kính Crystal bóng
 - Điều khiển: Cảm ứng, màn hình LED
 - Kích thước sản phẩm: 420 × 298 × 65mm
 - Khối lượng: 2,54kg
 - Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện

920.000

BẾP TỪ ĐƠN - Single Induction cooker



- NICAL234** - Bếp điện từ
- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
 - Công suất: 1.700W
 - Chất liệu: Mặt kính Crystal bóng
 - Điều khiển: Cảm ứng & núm vặn, màn hình LED
 - Kích thước sản phẩm: 280 × 360 × 65mm
 - Khối lượng: 1,6kg
 - Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện

1.020.000



- NICY660** - Bếp điện từ
- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
 - Công suất: 1.800W-2.000W
 - Chất liệu:
 - + Mặt kính: Crystal bóng
 - + Mâm nhiệt: 100% dây đồng
 - Điều khiển: Cảm ứng, màn hình LED
 - Kích thước sản phẩm: 350 × 280 × 60mm
 - Khối lượng: 2,3kg
 - Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện

1.020.000



- NICK667** - Bếp điện từ
- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
 - Công suất: 2.000W
 - Chất liệu:
 - + Mặt kính: Crystal bóng
 - + Mâm nhiệt: 100% dây đồng
 - Điều khiển: Cảm ứng, màn hình LED
 - Kích thước sản phẩm: 280 × 360 × 65mm
 - Khối lượng: 2,15kg
 - Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện

1.180.000



- NICZ839** - Bếp điện từ
- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
 - Công suất: 1.850W - 2.000W
 - Chất liệu: Mặt kính Crystal
 - Điều khiển: Cảm ứng, màn hình LED
 - Kích thước sản phẩm: 290 × 370 × 42mm
 - Khối lượng: 2,8kg
 - Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện

1.080.000



- NICAL662** - Bếp điện từ
- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
 - Công suất: 1.850W-2.000W
 - Chất liệu:
 - + Mặt kính: Crystal bóng
 - + Mâm nhiệt: 100% dây đồng
 - Điều khiển: Cảm ứng, màn hình LED
 - Kích thước sản phẩm: 280 × 350 × 52mm
 - Khối lượng: 2,4kg
 - Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện

1.080.000



- NICS647** - Bếp điện từ
- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
 - Công suất: 2.000W
 - Chất liệu:
 - + Mặt kính: Ceramic bóng
 - + Mâm nhiệt: 100% dây đồng
 - Điều khiển: Cảm ứng, màn hình LED
 - Kích thước sản phẩm: 350 × 280 × 47mm
 - Khối lượng: 2,6kg
 - Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện

1.180.000



INVERTER

- NICAL679** - Bếp điện từ
- Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
 - Công suất: 2.000W
 - Công suất tăng cường: 2.200W
 - Chất liệu:
 - + Mặt kính: Crystal bóng
 - + Mâm nhiệt: 100% dây đồng
 - Điều khiển: Cảm ứng trượt
 - Kích thước sản phẩm: 320 × 390 × 80mm
 - Kích thước lỗ khoét: 270 × 360mm
 - Khối lượng: 3,9kg
 - Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện
 - Trang bị tính năng chống tràn

1.650.000

BẾP TỪ ĐÔI - Double Induction cooker



- NICZ485** - Bếp điện từ đôi
- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
 - Công suất: 1.800W+1.700W
 - Chất liệu:
 - + Mặt kính: Crystal bóng
 - + Mâm nhiệt: 100% dây đồng
 - Điều khiển: Cảm ứng trượt, màn hình LED
 - Kích thước sản phẩm: 578 × 368 × 55mm
 - Khối lượng: 5,1kg
 - Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện

5.480.000



- NICAL290** - Bếp điện kết hợp từ & hồng ngoại
- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
 - Công suất vùng nấu từ: 2.000W, Booster: 2.200W
 - Công suất vùng hồng ngoại: 2.000W
 - Loại mâm nhiệt vùng nấu từ: 100% dây đồng
 - Điều khiển: Cảm ứng trượt
 - Chất liệu: Mặt kính Crystal bóng
 - Kích thước sản phẩm: 734 × 433 × 84mm
 - Kích thước lỗ khoét: 675 × 390mm
 - Khối lượng: 10kg
 - Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện
 - Trang bị tính năng chống tràn

6.900.000



- NICAL483** - Bếp điện từ đôi
- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
 - Công suất: 2.000W+2.000W
 - Booster 2 vùng lên tới 4400W
 - Loại mâm nhiệt: 100% dây đồng
 - Điều khiển: Cảm ứng trượt
 - Chất liệu: Mặt kính Crystal bóng
 - Kích thước sản phẩm: 734 × 433 × 83mm
 - Kích thước lỗ khoét: 675 × 390mm
 - Khối lượng: 9,6kg
 - Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện
 - Trang bị tính năng chống tràn

8.500.000



BẾP TỬ ĐÔI - Double Induction cooker



INVERTER

NICL482 - Bếp điện từ đôi

- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 2.000W+2.000W
- Booster 2 vùng lên tới 4.400W
- Loại mâm nhiệt: 100% dây đồng
- Điều khiển: Cảm ứng trượt
- Chất liệu: Mặt kính Crystal bóng
- Kích thước sản phẩm: 734 × 433 × 82mm
- Kích thước lỗ khoét: 675 × 390mm
- Khối lượng: 10kg
- Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện
- Trang bị tính năng chống tràn

Ampo.vn



10.000.000



INVERTER

NICL481 - Bếp điện từ đôi

- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 2.400W+2.400W
- Booster 2 vùng lên tới 5.200W
- Loại mâm nhiệt: 100% dây đồng
- Điều khiển: Cảm ứng trượt
- Chất liệu: Mặt kính Ceramic bóng
- Kích thước sản phẩm: 731 × 431 × 84mm
- Kích thước lỗ khoét: 675 × 390mm
- Khối lượng: 14kg
- Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện
- Trang bị tính năng chống tràn
- Trang bị công nghệ HALF BRIDGE - sôi lưu riu

Ampo.vn



10.900.000

MÁY HÚT MÙI - Range Hood



NRH701B

- Điện áp: 220 -240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 200W
- Công suất đèn: 3W
- Động cơ: Bạc đạn
- Lực hút tối đa: 800m³/h
- Đường kính lỗ thoát: 150mm
- Tầm lọc: bằng nhôm, 2 cái x 3 lớp
- Kích thước sản phẩm: 695 × 280 × 305mm
- Khối lượng: 9kg
- Đóng gói: 01 bộ/ thùng
- Có than hoạt tính đi kèm sản phẩm

2.900.000



CẢM ỨNG



CẢM ỨNG KHÔNG CHẠM



NRH702B

- Điện áp: 220 -240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 200W
- Công suất đèn: 3W
- Động cơ: BLDC - 100% dây đồng
- Lực hút tối đa: 1.280m³/h
- Đường kính lỗ thoát: 160mm
- Tầm lọc: bằng kim loại 2 vách ngăn
- Kích thước sản phẩm: 700 × 420 × 400mm
- Khối lượng: 15kg
- Đóng gói: 01 bộ/ thùng
- Có than hoạt tính đi kèm sản phẩm

5.000.000



CẢM ỨNG



CẢM ỨNG KHÔNG CHẠM



NRH703M

- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 130W
- Công suất đèn: 3W
- Động cơ: AC motor
- Lực hút tối đa: 550m³/h
- Đường kính lỗ thoát: 120mm
- Tầm lọc: bằng nhôm, 2 cái x 3 lớp
- Kích thước sản phẩm: 695 × 470 × 135mm
- Khối lượng: 7,5kg
- Đóng gói: 01 bộ/ thùng
- Có than hoạt tính đi kèm sản phẩm

2.800.000



NRH703B

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 130W
- Công suất đèn: 3W
- Động cơ: AC motor
- Lực hút tối đa: 550m³/h
- Đường kính lỗ thoát: 120mm
- Tầm lọc: bằng nhôm, 2 cái x 3 lớp
- Kích thước sản phẩm: 695 × 470 × 135mm
- Khối lượng: 7,5kg
- Đóng gói: 01 bộ/ thùng
- Có than hoạt tính đi kèm sản phẩm

2.650.000

MÁY SƯỞI CÓ THÔNG GIÓ - Bathroom Dryer



NBD0330

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Chất liệu: nhựa PC và PP
- Công suất:
 - + Sưởi PTC: 2200W
 - + Quạt hút: 35W
 - + Làm mát: 35W
 - + Đèn: 13W
- Kích thước khoét lỗ: 275 × 275mm
- Lưu lượng gió: 140m³/h
- Điều khiển: Remote
- Sản phẩm: 300 × 300 × 166,3mm - 4,2Kg
- Chức năng: Sưởi ấm, sấy khô, gió mát, thông gió và đèn sáng

2.200.000



NBD2560

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Chất liệu: nhựa PC và PP
- Công suất:
 - + Sưởi PTC: 2400W
 - + Quạt hút: 40W
 - + Làm mát: 40W
 - + Đèn: 18W
- Kích thước khoét lỗ: 305 × 605mm
- Lưu lượng gió: 150m³/h
- Điều khiển: Remote
- Sản phẩm: 634 × 334 × 138,4mm - 5,9kg
- Chức năng: Sưởi ấm, sấy khô, gió mát, thông gió và đèn sáng

2.750.000



NBD2561

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Chất liệu: nhựa PC và PP
- Công suất:
 - + Sưởi PTC: 2600W
 - + Quạt hút: 40W
 - + Làm mát: 40W
 - + Đèn: 25W
- Kích thước khoét lỗ: 305 × 605mm
- Lưu lượng gió: 150m³/h
- Điều khiển: Remote
- Sản phẩm: 600 × 300 × 130mm - 5,8kg
- Chức năng: Sưởi ấm, sấy khô, gió mát, thông gió và đèn sáng

3.250.000



NBD2562

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Chất liệu: nhựa PC và PP
- Công suất:
 - + Sưởi PTC: 2400W
 - + Quạt hút: 40W
 - + Làm mát: 40W
 - + Đèn: 24W
- Kích thước khoét lỗ: 305 × 605mm
- Lưu lượng gió: 150m³/h
- Điều khiển: Remote
- Sản phẩm: 634 × 334 × 138,4 mm - 5,9kg
- Chức năng: Sưởi ấm, sấy khô, gió mát, thông gió và đèn sáng

2.950.000

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

Máy lọc không khí Nanoco NAP9933S sở hữu thiết kế hiện đại, nhỏ gọn cùng hệ thống lọc đa lớp, giúp lọc bụi mịn và khử mùi hiệu quả, mang đến bầu không khí trong lành, dễ chịu cho không gian sống. Phù hợp sử dụng trong gia đình, đặc biệt là những không gian cần được chăm sóc chất lượng không khí mỗi ngày.

NAP9933S

HEPA H13 – LỌC BỤI MỊN 0.3 μ m

Hệ thống lọc đa lớp kết hợp HEPA H13, Carbon và lưới lọc bụi thô, hỗ trợ lọc bụi mịn PM2.5 và khử mùi hiệu quả.

HEPA
H13

CẢM BIẾN PM2.5 – THEO DÕI CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

Cảm biến bụi PM2.5 cùng hệ thống hiển thị chất lượng không khí bằng màu sắc, giúp dễ dàng theo dõi tình trạng không khí trong phòng.

PM
2.5

ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH – TIỆN NGHI MỖI NGÀY

Điều khiển bằng cảm ứng và ứng dụng, tích hợp hẹn giờ 2-4-8 giờ, khóa trẻ em, cảnh báo thay bộ lọc và chức năng Aroma khuếch tán tinh dầu.

APP



● MÁY LỌC KHÔNG KHÍ



● MÁY LỌC NƯỚC



● MÁY HÚT BỤI ● MÁY HÚT ẨM



● MÁY SƯƠI DẦU ● TỦ SẤY QUẦN ÁO



● MÁY SẤY TÓC ● ĐẦU VỎI SEN TẮM



● MÁY BƠM NƯỚC





MÁY LỌC KHÔNG KHÍ - Air Purifier



NAP2725

- Điện áp: 100-240V ~ 50/60Hz
- Phạm vi sử dụng: 25 - 30m²
- Công suất: 27W
- Lưu lượng không khí (CADR): 210m³/h (118CFM)
- Loại motor: DC
- Điều khiển: cảm ứng
- Cấp độ gió: 3 cấp độ
- Khả năng lọc: Lọc bụi kích thước 0,3µm
- Chế độ: Tự động
- Tích hợp cảm biến bụi PM2.5
- Tích hợp công nghệ ion âm
- Hẹn giờ: 2h - 4h - 8h
- Chức năng cảnh báo bộ lọc/ Khóa trẻ em/Thể hiện chất lượng không khí qua màu sắc
- Khử khuẩn bằng đèn UV-C
- Loại lưới lọc: HEPA H13 & Carbon
- Có thể lọc lông thú cưng
- Kích thước sản phẩm: 278 × 278 × 515mm
- Khối lượng sản phẩm: 2,9kg



3.300.000

NEW



NAP1525

- Điện áp: 24V DC
- Phạm vi sử dụng: 15 - 25m²
- Công suất: 11W
- Lưu lượng không khí (CADR): 120m³/h (70CFM)
- Loại motor: DC
- Điều khiển: cảm ứng
- Cấp độ gió: 3 cấp độ + cấp tự động
- Khả năng lọc: Lọc bụi kích thước 0,3µm
- Chế độ: Ngủ
- Tích hợp cảm biến bụi PM2.5
- Tích hợp công nghệ ion âm
- Hút gió 360°
- Hẹn giờ: 1h - 2h - 4h - 8h
- Chức năng cảnh báo bộ lọc/ Khóa trẻ em/Thể hiện chất lượng không khí qua màu sắc
- Khuếch tán tinh dầu
- Loại lưới lọc: HEPA H13, Carbon, thô
- Kích thước sản phẩm: 225 × 225 × 310mm
- Khối lượng sản phẩm: 2,5kg



2.350.000



NAP9933S

- Điện áp: 100-240V ~ 50/60Hz
- Phạm vi sử dụng: 30 - 40m²
- Công suất: 35W
- Lưu lượng không khí (CADR): 350m³/h (200CFM)
- Loại motor: DC
- Điều khiển: Cảm ứng và App
- Cấp độ gió: 3 cấp độ + cấp tự động
- Khả năng lọc: Lọc bụi kích thước 0,3µm
- Chế độ: Tự động/ Ngủ
- Tích hợp cảm biến bụi PM2.5
- Hẹn giờ: 2h - 4h - 8h
- Chức năng cảnh báo bộ lọc/ Khóa trẻ em/Thể hiện chất lượng không khí qua màu sắc
- Chức năng khuếch tán tinh dầu
- Loại lưới lọc: Lưới lọc thô & HEPA H13 & Carbon
- Có thể lọc lông thú cưng
- Kích thước sản phẩm: 257 × 253 × 490mm
- Khối lượng sản phẩm: 4,0kg



4.600.000



NEW



NAP9948 - Máy lọc không khí tạo ẩm

- Điện áp: 220V ~ / 50Hz
- Phạm vi sử dụng: ≤ 50m²
- Công suất: 42W
- Dung tích bình chứa: 2L
- Lưu lượng không khí (CADR): 380m³/h (224CFM)
- Lưu lượng tạo ẩm: 450ml/h
- Loại motor: DC
- Điều khiển: Cảm ứng & App
- Cấp độ gió: 4 cấp độ + cấp tự động
- Khả năng lọc: Lọc bụi kích thước 0,3µm
- Chế độ: Tự động/ Ngủ/ Hẹn giờ
- Tích hợp cảm biến bụi PM2.5
- Công nghệ lọc: Ion âm
- Tích hợp chức năng tạo ẩm
- Chức năng cảnh báo bộ lọc/ Khóa trẻ em/Thể hiện chất lượng không khí qua màu sắc
- Khử khuẩn bằng đèn UV-C
- Khuếch tán tinh dầu
- Loại lưới lọc: HEPA H13, Carbon, thô và bộ lọc tạo ẩm HEPA
- Kích thước sản phẩm: 270 × 270 × 630mm
- Khối lượng sản phẩm: 5,5kg



5.600.000

NEW

Máy lọc không khí ô tô



NCAP05K - Đen

NCAP05S - Xám bạc

- Điện áp: 5V DC
- Phạm vi sử dụng: 3 - 5m²
- Công suất: 3W
- Cổng nguồn: USB/ TYPE-C
- Lưu lượng không khí (CADR): <15m³/h (<8,8CFM)
- Loại motor: DC
- Điều khiển: Cảm ứng
- Cấp độ gió: 3 cấp độ
- Khả năng lọc: Lọc bụi kích thước 0,3µm
- Tích hợp cảm biến bụi PM2.5
- Hút gió 360°
- Khử khuẩn bằng đèn UV-C
- Tích hợp công nghệ ion âm
- Khuếch tán tinh dầu
- Loại lưới lọc: HEPA H13, Carbon, thô
- Kích thước sản phẩm: 72 × 72 × 185mm
- Khối lượng sản phẩm: ~ 0,3kg



1.200.000

MÁY LỌC NƯỚC - Water purifier



NEW



NWP51P - Máy lọc nước R.O để bàn (Loại nối ống)

- Điện áp: 220-240V ~ 50/ 60Hz
- Công suất định danh: 2200W
- Công suất làm nóng: 2100W
- Công suất làm lạnh: 70W
- Năng suất làm lạnh: 0,5L/h (≤15°C)
- Năng suất làm nóng: 18L/h (≥90°C)
- Lưu lượng lọc nước: 15,6L/h
- Áp lực nước sử dụng: 0,4~0,6MPa
- Nguồn nước đầu vào: Nước máy
- Nhiệt độ nước đầu vào: 5-38°C
- Kích thước sản phẩm: 375 × 225 × 375mm
- Khối lượng sản phẩm: 7,6kg

* Dự kiến có hàng 12/2026

10.000.000

NEW



NWP51T - Máy lọc nước R.O để bàn (Loại bình chứa)

- Điện áp: 220-240V ~ 50/ 60Hz
- Công suất định danh: 2200W
- Công suất làm nóng: 2100W
- Công suất làm lạnh: 70W
- Năng suất làm lạnh: 0,5L/h (≤15°C)
- Năng suất làm nóng: 18L/h (≥90°C)
- Lưu lượng lọc nước: 15,6L/h
- Áp lực nước sử dụng: 0,4~0,6MPa
- Dung tích bình chứa: 4,8L
- Nhiệt độ nước đầu vào: 5-38°C
- Kích thước sản phẩm: 375 × 225 × 375mm
- Khối lượng sản phẩm: 7,6 kg

* Dự kiến có hàng 12/2026

10.000.000



MÁY HÚT BỤI - Vacuum Cleaner

NEW **NVC015S** - Máy hút bụi sạc pin

- Điện áp sử dụng: 11,1V
- Động cơ: BLDC
- Dung tích khay chứa bụi: 0,2L
- Điều khiển: nút nhấn
- Chất liệu lưới lọc: inox không gỉ và HEPA
- Cấp độ: 3 cấp độ hút - thổi
- Lực hút thổi lớn nhất: 17 - 18Kpa
- Dung lượng pin: 2000mAh x 3
- Phụ kiện đi kèm: 2 đầu hút, 3 đầu thổi và 1 đầu xả khí
- Kích thước sản phẩm: 233 x 190 x 63mm
- Khối lượng sản phẩm: 493g

900.000

NEW **NVC012B** - Máy hút bụi sạc pin

- Điện áp sử dụng: 7,4V
- Động cơ: BLDC
- Dung tích khay chứa bụi: 0,2L
- Điều khiển: nút nhấn
- Chất liệu lưới lọc: inox không gỉ và HEPA
- Cấp độ: 3 cấp độ hút - thổi
- Lực hút thổi lớn nhất: 12 - 13Kpa
- Dung lượng pin: 2000mAh x 2
- Phụ kiện đi kèm: 2 đầu hút, 3 đầu thổi và 1 đầu xả khí
- Kích thước sản phẩm: 225 x 64 x 172mm
- Khối lượng sản phẩm: 395g

700.000

NEW **NVC5202K** - Máy hút bụi có dây

- Điện áp sử dụng: 220-240V~ 50/60Hz
- Công suất: 600W
- Dung tích khay chứa bụi: 0,8L
- Điều khiển: nút nhấn
- Chất liệu lưới lọc: HEPA
- Cấp độ: 1 cấp hút
- Lực hút: 17 - 18Kpa
- Chiều dài dây: 4m
- Phụ kiện đi kèm: 2 đầu hút, thanh inox
- Kích thước sản phẩm: 250 x 165 x 1.040mm
- Khối lượng sản phẩm: 1,5kg

730.000

NEW **NVC5203GR** - Máy hút bụi có dây + tích hợp lau

- Điện áp sử dụng: 220-240V~ 50/60Hz
- Công suất: 600W
- Dung tích khay chứa bụi: 0,6L
- Dung tích khay chứa nước: 0,2L
- Điều khiển: nút nhấn
- Chất liệu lưới lọc: HEPA
- Cấp độ: 1 cấp hút
- Lực hút: 17 - 18Kpa
- Chiều dài dây: 4m
- Phụ kiện đi kèm: 2 đầu hút, thanh inox, khay chứa nước, giẻ lau
- Kích thước sản phẩm: 245 x 175 x 1.050mm
- Khối lượng sản phẩm: 2kg

850.000

MÁY HÚT ẨM - Dehumidifier



Thông số kỹ thuật		NDH103	NDH163	NDH205	NDH256	NDHA259	NDH304
		3.830.000	5.100.000	5.600.000	6.200.000	7.500.000	6.500.000
Phạm vi sử dụng	(m ²)	10 - 15m ²	16 - 24m ²	20 - 30m ²	25 - 42m ²	30 - 42m ²	30 - 45m ²
Khả năng hút ẩm (30°C - 80%)	(L/D)	10	16	20	25	25	30
Công suất (32°C-90%)	(W)	200	290	360	400	400	420
Bình chứa	(L)	2,5	3,5	5,5	6,5	6,7	4,7
Loại máy		Nén lạnh	Nén lạnh	Nén lạnh	Nén lạnh	Nén lạnh	Nén lạnh
Điều khiển		Cảm ứng - Thanh trượt Điều chỉnh tăng giảm	Cảm ứng - Thanh trượt Điều chỉnh tăng giảm	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Nút nhấn
Lực hút	(m ³ /h)	120	195	195	195	266	220
Tốc độ		2	2	2	2	2	2
Khóa trẻ em		-	-	•	•	•	•
Gas làm lạnh		R290	R290	R290	R290	R290	R290
Hẹn giờ	(h)	1-24h	1-24h	1-24h	1-24h	1-24h	1-24h
Báo độ ẩm		Có hiển thị cấp độ độ ẩm qua màu sắc	Có hiển thị cấp độ độ ẩm qua màu sắc	Có hiển thị cấp độ độ ẩm qua màu sắc	Có hiển thị cấp độ độ ẩm qua màu sắc	Có hiển thị cấp độ độ ẩm qua màu sắc	Có hiển thị cấp độ độ ẩm qua màu sắc
Bảo và tự động tắt khi đầy bình chứa		•	•	•	•	•	•
Tích hợp sấy quần áo		•	•	•	•	•	-
Chế độ lọc không khí		-	-	-	-	Công nghệ Ion âm	-
Màng lọc		Carbon, bụi thô	Carbon, bụi thô	Carbon, bụi thô	Carbon, bụi thô	Hepa, Carbon, bụi thô	Carbon, bụi thô
Cảnh báo thay bộ lọc		-	-	-	-	-	•
Tuổi thọ màng lọc		1năm	1năm	1năm	1năm	1năm	1năm
Chế độ hoạt động		Chế độ hút ẩm thông thường	Chế độ hút ẩm liên tục	Chế độ hút ẩm thông thường	Chế độ hút ẩm thông thường	Chế độ hút ẩm thông thường	Chế độ hút ẩm thông thường
		Chế độ hút ẩm liên tục	Chế độ hút ẩm thông thường	Chế độ hút ẩm mạnh	Chế độ hút ẩm mạnh	Chế độ hút ẩm mạnh	Chế độ hút ẩm mạnh
		Chế độ quạt	Chế độ quạt	Chế độ hút ẩm liên tục	Chế độ hút ẩm liên tục	Chế độ hút ẩm liên tục	Chế độ hút ẩm liên tục
		Chế độ ngủ	Chế độ ngủ	Chế độ quạt	Chế độ quạt	Chế độ quạt	Chế độ quạt
Khối lượng sản phẩm	(Kg)	8,5	12	12,5	13	14	14
Kích thước sản phẩm (C x R x S)	(mm)	250x250x528	260x260x618	350x200x600	340x240x570	365x210x605	390x260x500



MÁY Sưởi DẦU - Oil Heater



NOH2614RC

- Điện áp sử dụng: 220-240V/ 50-60Hz
- Công suất: 2.600W
- Phạm vi sử dụng: 15-20m²
- Điều khiển: Cảm ứng + remote
- Mức độ nhiệt: 3 mức độ (1.000W – 1.500W – 2.600W)
- Nhiệt độ: từ 15°C đến 45°C
- Số thanh tỏa nhiệt: 13 thanh
- Kích thước thanh: 145×575mm
- Hẹn giờ: Có
- Có giá treo quần áo, hộp đựng tinh dầu
- Tự động ngắt khi đổ ngã
- Kích thước sản phẩm: 550 × 290 × 620mm

2.750.000



NOH2613

- Điện áp sử dụng: 220-240V/ 50-60Hz
- Công suất: 2.600W
- Phạm vi sử dụng: 15-20m²
- Điều khiển: Nút vận
- Mức độ nhiệt: 3 mức độ (1.000W – 1.500W – 2.600W)
- Nhiệt độ: từ 15°C đến 45°C
- Số thanh tỏa nhiệt: 13 thanh
- Kích thước thanh: 145×575mm
- Có giá treo quần áo, hộp đựng tinh dầu
- Tự động ngắt khi đổ ngã
- Kích thước sản phẩm: 550 × 290 × 620mm

2.100.000

TỦ SẤY QUẦN ÁO - Clothes dryer



NCD1502

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất: 1500W
- Sức chứa quần áo khô: ≤20kg
- Hẹn giờ: tối đa 180 phút
- Điều khiển: Nút vận
- Kích thước sản phẩm: 800 × 450 × 1700mm
- Khối lượng sản phẩm: 4,5kg

1.440.000



NCD2006

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất: 2000W
- Sức chứa quần áo khô: ≤30kg
- Hẹn giờ: tối đa 180 phút
- Điều khiển: Nút vận
- Kích thước sản phẩm: 900 × 500 × 1700mm
- Khối lượng sản phẩm: 6,0kg

1.770.000



NCD2024RC

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất: 2000W
- Sức chứa quần áo khô: ≤ 30kg
- Hẹn giờ tối đa: 240 phút
- Điều khiển: Remote + Cảm ứng
- 3 cấp độ: Quạt (Lạnh) - 1000W (Nóng) - 2000W (Nóng)
- Kích thước sản phẩm: 900 × 500 × 1700mm
- Khối lượng sản phẩm: 5,7kg

2.020.000



NCD2207

- Điện áp: 220V/50 Hz
- Công suất: 2200W
- Sức chứa quần áo khô: ≤ 50kg
- Hẹn giờ tối đa: 180 phút
- Điều khiển: Nút vận
- Kích thước sản phẩm: 1000 × 500 × 1800mm
- Khối lượng sản phẩm: 6,9kg

1.990.000

MÁY SẤY TÓC - Hair dryer



- NHD120PL** (Tím)
NHD120G (Xanh)
NHD120PK (Hồng)
- Điện áp: 220V, 50Hz
 - Công suất: 1400W
 - Chế độ: Sấy nóng & Sấy mát, có ION âm
 - Kích thước sản phẩm: 247 × 67,5 × 77,5mm
 - Kích thước hộp: 340 × 80 × 134mm
 - Khối lượng: 0,78kg

730.000



- NHD230D-PL** (Tím)
NHD230D-G (Xanh)
NHD230D-PK (Hồng)
- Điện áp: 220V, 50Hz
 - Công suất: 1400W
 - Chế độ: Sấy nóng & Sấy mát, có ION âm
 - Kích thước sản phẩm: 247 × 67,5 × 77,5mm
 - Kích thước hộp: 340 × 80 × 134mm
 - Khối lượng: 0,78kg

850.000



- NHD340G** (Xanh)
NHD340BE (Beige)
- Điện áp: 220V, 50Hz
 - Công suất: 1600W
 - Chế độ: Sấy nóng & Sấy mát
 - Kích thước sản phẩm: 164 × 75 × 263mm
 - Kích thước hộp: 164 × 75 × 263mm
 - Khối lượng: 0,58kg

400.000

ĐẦU VÒI SEN TẮM - Shower head



NSE904K - Đầu vòi sen tắm

- Chất liệu: Nhựa ABS
- Phun nước: 4 chế độ (Phun mưa/ phun kết hợp/ phun sương/ phun xịt)
- Lõi lọc: Cotton và đá lọc
- Áp suất làm việc tối đa: 0,5 MPa
- Khối lượng sản phẩm: 220g
- Kích thước sản phẩm: 24,5 × 9cm

220.000



NSE905S - Đầu vòi sen tắm

- Chất liệu: Nhựa ABS
- Phun nước: 5 chế độ (Phun mưa/ phun tia/ phun sương/ phun massage/ phun sương mù)
- Lõi lọc: 4 loại đá chức năng
- Áp suất làm việc tối đa: 0,5 MPa
- Khối lượng sản phẩm: 300g
- Kích thước sản phẩm: 28,6 × 11,8 cm

250.000





MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP 1 THIẾT BỊ



NEW

*Cấp bảo vệ IP68
*Nhựa kỹ thuật

*Độ ồn <50 db(A)
*Nhiệt độ chất lỏng ≤ 75 °C

*Đầu vào/ra: G1/2

Mã hàng	Điện áp	Công suất (W)	Lưu lượng tối đa (lít/phút)	Đường kính ống hút/xả (mm)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
NMBP50	24V (DC)	50	15	21	11	●	●	1.390.000
NMBP80		80	21,7	21	16	●	●	1.440.000

MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP TỰ ĐỘNG



Tăng áp điện tử

*Bơm có cảm biến dòng chảy
*Dây điện 1,8m + phích cắm

*Cổ bầu áp lực bằng kim loại

*Bơm dùng được cho cả nước NÓNG VÀ LẠNH



Mã hàng	Công suất		Lưu lượng nước tối đa (lít/phút)	Đường kính ống hút/xả (mm)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
	(W)	(HP)						
NCPS128-A	128	0,17	30	34	25	●	●	2.450.000
NCPS200-A	200	0,24	36	34	28	●	●	2.670.000
NCPS300-A	300	0,4	38	34	30	●	●	2.760.000
NCPS400-A	400	0,53	40	34	32	●	●	2.860.000

NCPS250-AT	250	0,34	37	34	30	●	●	2.680.000
NCPS370-AT	370	0,5	40	34	36	●	●	2.760.000
NCPS550-AT	550	0,7	50	34	42	●	●	3.700.000
NCPS750-AT	750	1	57	34	50	●	●	3.880.000

Biến tần

*Dây điện 1,5m + phích cắm

*Nhiệt độ nước khuyến nghị sử dụng <75°C

Mã hàng	Công suất		Lưu lượng nước tối đa (lít/phút)	Đường kính ống hút/xả (mm)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
	(W)	(HP)						
NIP400	400	0,53	66	34	42	●	●	4.530.000
NIP600	600	0,8	70	34	52	●	●	5.930.000

MÁY BƠM NƯỚC ĐẦY CAO



Có tay xách

*Dây điện 1,8m + phích cắm



Mã hàng - Giá bán		Công suất		Lưu lượng nước tối đa (lít/phút)	Đường kính ống hút/xả (mm)	Chiều sâu hút tối đa (m)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%
		(W)	(HP)						
NSP128	1.580.000	128	0,17	30	34	8	25	●	●
NSP200	1.700.000	200	0,24	36	34	8	28	●	●
NSP300	1.850.000	300	0,4	38	34	8	30	●	●
NSP400	2.000.000	400	0,53	40	34	8	32	●	●

Không có tay xách

*Dây điện 20cm

Mã hàng	Công suất		Lưu lượng nước tối đa (lít/phút)	Đường kính ống hút/xả (mm)	Chiều sâu hút tối đa (m)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
	(W)	(HP)							
NCLP550	550	0,7	45	34	8	42	●	●	2.150.000
NCLP750	750	1	54	34	8	46	●	●	2.280.000

MÁY BƠM NƯỚC HOẠT ĐỘNG LY TÂM



Đầu jet

*Dây điện 20cm



Mã hàng	Công suất		Lưu lượng nước tối đa (lít/phút)	Chiều sâu hút tối đa (m)	Độ cao hút tối đa (m)	Đường kính ống hút/xả (mm)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
	(W)	(HP)							
NJET750	750	1	50	8	40	34	●	●	2.330.000

Ly tâm

*Dây điện 20cm

Mã hàng	Công suất		Lưu lượng nước tối đa (lít/phút)	Chiều sâu hút tối đa (m)	Độ cao hút tối đa (m)	Đường kính ống hút/xả (mm)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
	(W)	(HP)							
NCP750	750	1	90	8	28	34	●	●	2.400.000

Lưu lượng

*Dây điện 20cm

*Bơm lưu lượng không dùng để đẩy cao

Mã hàng	Công suất		Lưu lượng nước tối đa (lít/phút)	Đường kính ống hút/xả (mm)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
	(W)	(HP)						
NHF750	750	1	300	60	10	●	●	2.250.000

Mã hàng	Công suất		Lưu lượng nước tối đa (lít/phút)	Đường kính ống hút/xả (mm)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
	(W)	(HP)						
NDK1100	1.100	1,5	450	60	15	●	●	3.290.000
NDK1500	1.500	2	485	60	17	●	●	3.410.000

Máy bơm nanoco

Hiệu suất mạnh mẽ
Bền bỉ theo thời gian



Cảnh báo: Sử dụng nguồn nước có chất rắn có thể gây kẹt bơm.



Nước sông, hồ có chứa nhiều tạp chất, sỏi, đá, cát.



Sử dụng máy bơm khi keo dán ống nước chưa khô hoàn toàn sẽ khiến phần keo dư dính lên bề mặt cánh bơm.



Không để ngập bơm trong nước.



Trường hợp đặt bơm ngoài trời phải có mái che.

ĐÈN SPOTLIGHT ÂM TRẦN

Mang đến ánh sáng tập trung, chân thực, Spotlight âm trần Nanoco giúp tạo điểm nhấn tinh tế cho không gian. Linh hoạt điều chỉnh hướng chiếu, kết hợp đa dạng màu ánh sáng và màu chóa đèn, dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách nội thất.

NSP07WB244



XOAY 360° – LINH HOẠT CHIẾU SÁNG

Điều chỉnh hướng chiếu ngay cả sau khi lắp đặt.



TÁI HIỆN MÀU SẮC CHÂN THỰC

Ánh sáng trung thực, tôn nổi màu sắc và vật thể.



CHỐNG CHÓI TỐI ƯU

Ánh sáng êm dịu - Bảo vệ thị lực

LINH HOẠT ÁNH SÁNG – ĐA DẠNG PHONG CÁCH


Tùy chọn màu ánh sáng và màu chóa đèn theo từng không gian.




- ĐÈN DOWNLIGHT
- ĐÈN SLIM PANEL



- ĐÈN ỐP NỔI TRẦN
- ĐÈN OFFICE PANEL

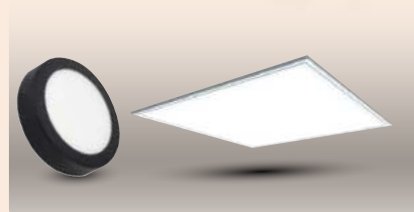

- ĐÈN DOWNLIGHT CHỈNH GÓC
- ĐÈN SPOTLIGHT ÂM TRẦN

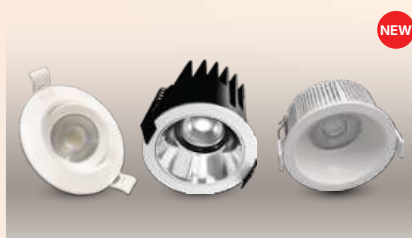

- ĐÈN BULB TRỤ - TRÒN
- ĐÈN BULB TRANG TRÍ - HOA CÚC
- DÂY BULB KÍN NƯỚC



- ĐÈN TRẦN CHỐNG ẨM
- ĐÈN THẢ TRẦN - LINEAR
- ĐÈN DOWNLIGHT TRỤ



- ĐÈN T8 - MÁNG ĐÈN
- ĐÈN BÁN NGUYỆT






ĐÈN SLIM PANEL ÂM TRẦN HERA SERIES



- * Chất liệu thân đèn: Nhôm
- * Thiết kế driver nguồn rời
- * Thiết kế siêu mỏng thích hợp cho công trình trần nhà thấp, tiết kiệm chi phí



(* Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

Hình ảnh	Màu viền	Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước khoét trần (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
	viền trắng	NSD076W90	7W/ 220V	550	Trắng 6500K	Ø105/H22	Ø90	40	125.000
		NSD074W90		550	Trung tính 4000K				
		NSD073W90		500	Vàng 3000K				
		NSD07CW90	7W/220V	500-550	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø105/H22	Ø90	40	145.000
		NSD096W110	9W/ 220V	700	Trắng 6500K	Ø122/H22	Ø110	40	149.000
		NSD094W110		700	Trung tính 4000K				
		NSD093W110		630	Vàng 3000K				
		NSD09CW110	9W/220V	630-700	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø122/H22	Ø110	40	175.000
		NSD126W135	12W/ 220V	1.000	Trắng 6500K	Ø146/H22	Ø135	40	180.000
		NSD124W135		1.000	Trung tính 4000K			30	
		NSD123W135		900	Vàng 3000K				
		NSD12CW135	12W/220V	900-1.000	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø146/H22	Ø135	40	201.000
	viền vàng	NSD076G90	7W/ 220V	550	Trắng 6500K	Ø105/H22	Ø90	40	135.000
		NSD074G90		550	Trung tính 4000K				
		NSD073G90		500	Vàng 3000K				
		NSD07CG90	7W/220V	500-550	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø105/H22	Ø90	40	155.000
		NSD096G110	9W/ 220V	700	Trắng 6500K	Ø122/H22	Ø110	40	165.000
		NSD094G110		700	Trung tính 4000K			36	
		NSD093G110		630	Vàng 3000K				
		NSD09CG110	9W/220V	630-700	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø122/H22	Ø110	40	185.000
		NSD126G135	12W/ 220V	1.000	Trắng 6500K	Ø146/H22	Ø135	40	191.000
		NSD124G135		1.000	Trung tính 4000K			30	
		NSD123G135		900	Vàng 3000K				
		NSD12CG135	12W/220V	900-1000	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø146/H22	Ø135	40	211.000
	viền bạc	NSD076S90	7W/ 220V	550	Trắng 6500K	Ø105/H22	Ø90	40	135.000
		NSD074S90		550	Trung tính 4000K				
		NSD073S90		500	Vàng 3000K				
		NSD07CS90	7W/220V	500-550	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø105/H22	Ø90	40	155.000
		NSD096S110	9W/ 220V	700	Trắng 6500K	Ø122/H22	Ø110	40	165.000
		NSD094S110		700	Trung tính 4000K			36	
		NSD093S110		630	Vàng 3000K				
		NSD09CS110	9W/220V	630-700	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø122/H22	Ø110	40	185.000
		NSD126S135	12W/ 220V	1.000	Trắng 6500K	Ø146/H22	Ø135	40	191.000
		NSD124S135		1.000	Trung tính 4000K			30	
		NSD123S135		900	Vàng 3000K				
		NSD12CS135	12W/220V	900-1.000	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø146/H22	Ø135	40	211.000



ĐÈN SLIM PANEL ÂM TRẦN MIRA SERIES

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



* Chất liệu: Nhôm nhựa
* Thiết kế driver nguồn rời

Ampo.vn



NPM09C

Ampo.vn



NPM126

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước khoét trần (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NPM096	9W/ 220V	700	Trắng 6500K	Ø132/H22	Ø110	40	135.000
NPM094		700	Trung tính 4000K				
NPM093		630	Vàng 3000K				
NPM09C	9W/220V	630-700	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø132/H22	Ø110	40	154.000
NPM126	12W/ 220V	1.000	Trắng 6500K	Ø151/H22	Ø135	40	160.000
NPM124		1.000	Trung tính 4000K				
NPM123		900	Vàng 3000K				
NPM12C	12W/220V	900-1.000	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø151/H22	Ø135	40	181.000

ĐÈN SLIM PANEL ÂM TRẦN

Đèn Slim Panel âm trần



* Chất liệu thân đèn: Nhôm
* Thiết kế driver nguồn rời
* Thiết kế siêu mỏng thích hợp cho công trình trần nhà thấp, tiết kiệm chi phí



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước khoét trần (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NSD0661	6W/ 220V	420	Trắng 6500K	Ø120/ H22	Ø110	40	130.000
NSD0641		400	Trung tính 4000K				
NSD0631		360	Vàng 3000K				
NSD06C1	6W/ 220V	420-462	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø120/ H22	Ø110	36	150.000
NSD0961	9W/ 220V	630	Trắng 6500K	Ø145/ H22	Ø135	40	165.000
NSD0941		620	Trung tính 4000K				
NSD0931		600	Vàng 3000K				
NSD09C1	9W/ 220V	630-693	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø145/ H22	Ø135	40	215.000
NSD1261	12W/ 220V	840	Trắng 6500K	Ø174/ H22	Ø160	40	191.000
NSD1241		820	Trung tính 4000K				
NSD1231		800	Vàng 3000K				
NSD12C1	12W/ 220V	824-840	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø174/ H22	Ø160	40	252.000
NSD1561	15W/ 220V	1.125	Trắng 6500K	Ø200/ H22	Ø185	40	252.000
NSD1541		1.125	Trung tính 4000K				
NSD1531		1.050	Vàng 3000K			20	

*Giá bán đã bao gồm VAT




ĐÈN DOWNLIGHT 3S SERIES

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



- * Chất liệu thân đèn: Nhôm
- * Thiết kế driver nguồn rời
- * Thiết kế đa dạng màu với 3 màu viền đèn: trắng - vàng - bạc
- * Sử dụng LED Seoul Semiconductor
- * Độ sáng cao: 105lm/W




Mã sản phẩm			Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước khoét trần (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
Viền trắng	Viền vàng	Viền bạc							
NDL096W90	NDL096G90	NDL096S90	9W/ 220V	945	Trắng 6500K	Ø112/H35	Ø90	40	174.000
NDL094W90	NDL094G90	NDL094S90		945	Trung tính 4000K				
NDL093W90	NDL093G90	NDL093S90		900	Vàng 3000K				
NDL09CW90	NDL09CG90	NDL09CS90	9W/220V	900-945	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø112/H35	Ø90	40	205.000
NDL126W110	NDL126G110	NDL126S110	12W/ 220V	1.260	Trắng 6500K	Ø130/H35	Ø110	40	200.000
NDL124W110	NDL124G110	NDL124S110		1.260	Trung tính 4000K			40	
NDL123W110	NDL123G110	NDL123S110		1.200	Vàng 3000K			36	
NDL12CW110	NDL12CG110	NDL12CS110	12W/220V	1.200-1.260	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø130/H35	Ø110	40	235.000

ĐÈN DOWNLIGHT ECO METAL SERIES



- * Chất liệu: Thân đèn nhôm
- * Thiết kế driver tích hợp
- * Độ sáng cao: 100lm/W



Mã sản phẩm			Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước khoét trần (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
Viền trắng	Viền vàng	Viền bạc							
NEMD106W90	NEMD106G90	NEMD106S90	10W/220V	1.000	Trắng 6500K	Ø118/H36	Ø90	40	136.000
NEMD104W90	NEMD104G90	NEMD104S90			Trung tính 4000K				
NEMD103W90	NEMD103G90	NEMD103S90			Vàng 3000K				
NEMD10CW90	NEMD10CG90	NEMD10CS90	10W/220V	900-1000	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø118/H36	Ø90	40	152.000
NEMD106W110	NEMD106G110	NEMD106S110	10W/220V	1.000	Trắng 6500K	Ø138/H36	Ø110	40	156.000
NEMD104W110	NEMD104G110	NEMD104S110			Trung tính 4000K				
NEMD103W110	NEMD103G110	NEMD103S110			Vàng 3000K				
NEMD10CW110	NEMD10CG110	NEMD10CS110	10W/220V	900-1000	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø138/H36	Ø110	40	172.000
NEMD126W110	NEMD126G110	NEMD126S110	12W/220V	1.200	Trắng 6500K	Ø138/H36	Ø110	40	163.000
NEMD124W110	NEMD124G110	NEMD124S110			Trung tính 4000K				
NEMD123W110	NEMD123G110	NEMD123S110			Vàng 3000K				
NEMD12CW110	NEMD12CG110	NEMD12CS110	12W/220V	1080-1200	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø138/H36	Ø110	40	186.000




ĐÈN DOWNLIGHT ECO SERIES

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



* Chất liệu: thân đèn nhựa PP
* Thiết kế driver tích hợp
* Độ sáng cao: 90lm/W


ĐÈN DOWNLIGHT ECO SERIES



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước khoét trần (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NED076	7W/ 220V	630	Trắng 6500K	Ø110/H45	Ø90	40	113.000
NED074		630	Trung tính 4000K				
NED073		595	Vàng 3000K				
NED07C	7W/220V	595-630	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø110/H45	Ø90	40	133.000
NED096	9W/ 220V	810	Trắng 6500K	Ø110/H45	Ø90	40	130.000
NED094		810	Trung tính 4000K				
NED093		765	Vàng 3000K				
NED09C	9W/220V	765-810	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø110/H45	Ø90	40	146.000
NED123	12W/220V	910	Vàng 3000K	Ø140/H45	Ø120	40	150.000
NED12C	12W/220V	910-980	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø140/H45	Ø120	40	174.000
NED1261	12W/ 220V	1.080	Trắng 6500K	Ø130/H45	Ø110	40	150.000
NED1241		1.080	Trung tính 4000K				
NED1231		1.020	Vàng 3000K				
NED12C1	12W/220V	1.020-1.080	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø130/H45	Ø110	40	174.000
NED156	15W/ 220V	1.350	Trắng 6500K	Ø170/H45	Ø145	40	191.000
NED154		1.350	Trung tính 4000K				
NED153		1.275	Vàng 3000K				
NED186	18W/ 220V	1.620	Trắng 6500K	Ø170/H45	Ø145	40	208.000
NED184		1.620	Trung tính 4000K				
NED183		1.530	Vàng 3000K				
NED246	24W/ 220V	2.160	Trắng 6500K	Ø220/H45	Ø195	40	281.000
NED244		2.160	Trung tính 4000K				
NED243	24W/220V	2.040	Vàng 3000K				



* Chất liệu: Thân đèn nhựa PP
* Thiết kế driver, cảm biến được tích hợp bên trong đèn
* Đèn tự động bật khi có người chuyển động trong vùng phát hiện cảm biến bán kính 5m, độ cao trần 3m
* Đèn tự động tắt sau khoảng 60 giây kể từ khi không còn phát hiện chuyển động
* Khoảng cách lắp đặt giữa các đèn cảm biến nên cách nhau 2,5m
* Cảm biến radar có thể phát hiện chuyển động sau tường, cửa




ĐÈN DOWNLIGHT ECO SERIES CẢM BIẾN

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước khoét trần (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NED096S	9W/ 220V	700	Trắng 6500K	Ø110/H45	Ø90	40	195.000
NED094S NEW		700	Trung tính 4000K				
NED093S		655	Vàng 3000K				
NED126S	12W/ 220V	1.000	Trắng 6500K	Ø130/H45	Ø110	40	240.000
NED124S NEW		1.000	Trung tính 4000K				
NED123S		936	Vàng 3000K				

ĐÈN DOWNLIGHT CHỈNH GÓC



* Chất liệu: thân đèn nhôm nhựa thấu kính nhựa PC trong suốt.
* Điều chỉnh được góc xoay tối đa 20 độ, tùy theo mục đích sử dụng trong nhà, thích hợp chiếu điểm trưng bày sản phẩm, tranh tường.

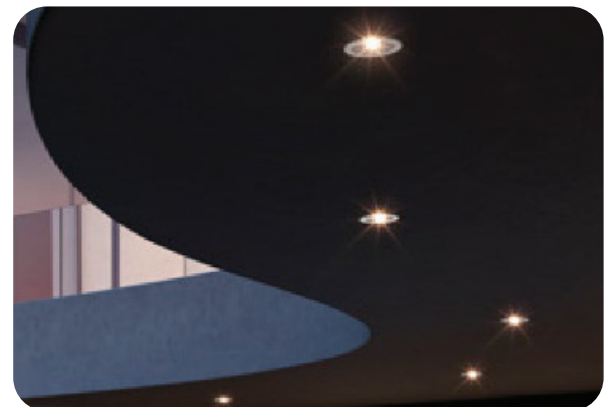

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước khoét trần (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NADL076	7W/ 220V	630	Trắng 6500K	Ø95/H46	Ø75-80	20	166.000
NADL074			Trung tính 4000K				
NADL073			Vàng 3000K				
NADL096	9W/ 220V	810	Trắng 6500K	Ø95/H46	Ø75-80	20	183.000
NADL094			Trung tính 4000K				
NADL093			Vàng 3000K				




ĐÈN SPOTLIGHT ÂM TRẦN

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN SPOTLIGHT ÂM TRẦN - NOVA SERIES



* Chất liệu: Nhôm sơn tĩnh điện, thân đèn màu đen mờ, viền đèn màu trắng
* Sử dụng Driver Lifud, chip LED Bridgelux
* Có thể điều chỉnh hướng chiếu của đèn sau khi gắn trần

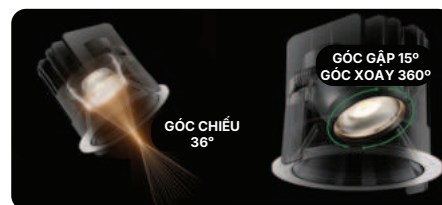

Mã sản phẩm			Góc chiếu	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước khoét trần (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
Chóa chrome	Chóa trắng	Chóa đen								
NSP07WC246	NSP07WW246	NSP07WB246	24°	07W/220V	500	Trắng 6500K	Φ69/ L62	Ø55	10	538.000
NSP07WC244	NSP07WW244	NSP07WB244				Trung tính 4000K				
NSP07WC243	NSP07WW243	NSP07WB243				Vàng 3000K				
NSP12WC246	NSP12WW246	NSP12WB246		12W/220V	1.080	Trắng 6500K	Φ83/ L72	Ø75	10	635.000
NSP12WC244	NSP12WW244	NSP12WB244				Trung tính 4000K				
NSP12WC243	NSP12WW243	NSP12WB243				Vàng 3000K				
NSP07WC366	NSP07WW366	NSP07WB366	36°	07W/220V	500	Trắng 6500K	Φ69/ L62	Ø55	10	538.000
NSP07WC364	NSP07WW364	NSP07WB364				Trung tính 4000K				
NSP07WC363	NSP07WW363	NSP07WB363				Vàng 3000K				
NSP12WC366	NSP12WW366	NSP12WB366		12W/220V	1.080	Trắng 6500K	Φ83/ L72	Ø75	10	635.000
NSP12WC364	NSP12WW364	NSP12WB364				Trung tính 4000K				
NSP12WC363	NSP12WW363	NSP12WB363				Vàng 3000K				

ĐÈN SPOTLIGHT ÂM TRẦN - AURA SERIES

NEW

* Chất liệu: Nhôm sơn tĩnh điện, thân đèn màu trắng
* Sử dụng Driver Eaglerise
* Chip LED Bridgelux



* Dự kiến có hàng màu chóa đen và góc chiếu 36° vào tháng 10/2026

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước khoét trần (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NSPA07WW606	7W/ 220V	525	Trắng 6000K	Ø85/ H55	Ø75	10	232.000
NSPA07WW604		525	Trung tính 4000K				
NSPA07WW603		525	Vàng 3000K				
NSPA12WW606	12W/ 220V	900	Trắng 6000K	Ø105/ H57	Ø95	10	338.000
NSPA12WW604		900	Trung tính 4000K				
NSPA12WW603		900	Vàng 3000K				
NSPA15WW606	15W/ 220V	1.125	Trắng 6000K	Ø130/ H59	Ø120	10	466.000
NSPA15WW604		1.125	Trung tính 4000K				
NSPA15WW603		1.125	Vàng 3000K				

*Giá bán đã bao gồm VAT



ĐÈN DOWNLIGHT

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



* Chất liệu: thân đèn nhựa PC

* Thiết kế driver nguồn tích hợp

* Độ sáng cao 95 lm/W

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước khoét trần (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NDL0569	5W/ 220V	460	Trắng 6500K	Ø110/H58,6	Ø90	40	171.000
NDL0549		460	Trung tính 4000K				
NDL0539		430	Vàng 3000K				
NDL05C	5W/ 220V	430 - 460	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø110/H58,6	Ø90	40	224.000
NDL086	8W/ 220V	780	Trắng 6500K	Ø110/H58,6	Ø90	40	179.000
NDL083		730	Vàng 3000K				
NDL08C	8W/ 220V	730 - 780	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø110/H58,6	Ø90	40	238.000
NDL123	12W/ 220V	1.120	Vàng 3000K	Ø145/H65,8	Ø120	40	252.000
NDL12C	12W/ 220V	1.120 - 1.200	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø145/H65,8	Ø120	40	333.000
NDL144	14W/ 220V	1.400	Trung tính 4000K	Ø145/H65,8	Ø120	40	265.000
NDL143		1.300	Vàng 3000K				

ĐÈN TRẦN CHỐNG ẨM



* Chất liệu: Đế hợp kim + chụp đèn nhựa kỹ thuật PMMA

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Diện tích chiếu sáng (m²)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NCL186MP1	18W/220V	1.440	Trắng 6500K	Ø253/ H57	8-12	6	371.000
NCL184MP1		1.440	Trung tính 4000K				
NCL183MP1		1.400	Vàng 3000K				
NCL18CMP1	18W/220V	1.440	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø253/ H57	8-12	6	408.000
NCL246MP1	24W/220V	1.920	Trắng 6500K	Ø330/ H58	10-15	6	416.000
NCL244MP1		1.920	Trung tính 4000K				
NCL243MP1		1.870	Vàng 3000K				
NCL24CMP1	24W/220V	1.920	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø330/ H58	10-15	6	478.000

ĐÈN THẢ TRẦN - LINEAR



* Chất liệu: Thân nhôm, chóa đèn nhựa
* Sử dụng LED Osram

* Chiều dài dây 1,2m
* Kèm bộ phụ kiện lắp thả trần




	Mã sản phẩm		Công suất/ Điện thế sử dụng	Góc chiếu	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (LxWxHmm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
	Trắng	Đen							
	NLNF405W	NLNF405B	40W/ 220V	120°	3600	Trắng 5700K	1.068x33x60	10	1.150.000
	NLNF404W	NLNF404B				Trung tính 4000K			
	NLNF403W	NLNF403B				Vàng 3000K			
	NLNG365W	NLNG365B	36W/ 220V	24°	2160	Trắng 5700K	1.068x33x60	10	1.480.000
	NLNG364W	NLNG364B				Trung tính 4000K			
	NLNG363W	NLNG363B				Vàng 3000K			

Phụ kiện dùng cho Đèn thả trần - Linear



NLN-S
Phụ kiện lắp nối đèn thả trần
Kích thước 90x34mm
Chiều dài dây 207mm
Đóng gói: 1 bộ/túi, 200 bộ/thùng

47.000





ĐÈN DOWNLIGHT TRỤ

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



* Chất liệu: Thân đèn nhôm, chóa đèn nhựa
* Sử dụng LED Bridgelux



Mã sản phẩm		Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Loại LED	Màu ánh sáng	Góc chiếu	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
Trắng	Đen								
NSDLC105W	NSDLC105B	10W/220V	800	COB	Trắng 5000K	36°	Φ71/H75	30	420.000
NSDLC104W	NSDLC104B		800		Trung tính 4000K				
NSDLC103W	NSDLC103B		800		Vàng 3000K				
NSDLC155W	NSDLC155B	15W/220V	1.200		Trắng 5000K	36°	Φ91/H90	30	500.000
NSDLC154W	NSDLC154B		1.200		Trung tính 4000K				
NSDLC153W	NSDLC153B		1.200		Vàng 3000K				
NSDL105W	NSDL105B	10W/220V	800	SMD	Trắng 5000K	110°	Φ71/ H75	30	410.000
NSDL104W	NSDL104B		800		Trung tính 4000K				
NSDL103W	NSDL103B		800		Vàng 3000K				
NSDL155W	NSDL155B	15W/220V	1.200		Trắng 5000K	110°	Φ91/H90	30	480.000
NSDL154W	NSDL154B		1.200		Trung tính 4000K				
NSDL153W	NSDL153B		1.200		Vàng 3000K				

Phụ kiện dùng cho đèn LED Downlight Trụ



NSDL-CB

Để gắn thả trần đèn downlight trụ đen
Chất liệu hợp kim, chiều dài dây 1,5m, AC220-240V
Kích thước: Φ60/H30mm, 30 cái/thùng

140.000



NSDL-CW


Để gắn thả trần đèn downlight trụ trắng
Chất liệu hợp kim, chiều dài dây 1,5m, AC220-240V
Kích thước: Φ60/H30mm, 30 cái/thùng

140.000

ĐÈN ỐP NỔI TRẦN VIÊN - NANCY SERIES



* Chất liệu: thân đèn nhựa, chóa đèn nhựa
* Ứng dụng linh hoạt lắp trần & tường



	Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
TRÒN	NRP1561R	15W/220V	1.350	Trắng 6500K	Φ170/H36	20	220.000
	NRP1541R			Trung tính 4000K			
	NRP1531R			Vàng 3000K			
	NRP15C1R	15W/220V	1.350	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Φ170/H36	20	250.000
	NRP2261R	22W/ 220V	1.980	Trắng 6500K	Φ220/H36	20	290.000
	NRP2241R			Trung tính 4000K			
	NRP2231R			Vàng 3000K			
	NRP22C1R	22W/ 220V	1.980	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Φ220/H36	20	324.000
	NRP3061R	30W/220V	2.700	Trắng 6500K	Φ300/H36	10	405.000
	NRP3041R			Trung tính 4000K			
	NRP3031R			Vàng 3000K			
VUÔNG	NRP30C1R	30W/220V	2.700	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	Φ300/H36	10	472.000
	NRP1561S	15W/220V	1.350	Trắng 6500K	170x170x38	20	230.000
	NRP1541S			Trung tính 4000K			
	NRP1531S			Vàng 3000K			
	NRP15C1S	15W/220V	1.350	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	170x170x38	20	260.000
	NRP2261S	22W/ 220V	1.980	Trắng 6500K	220x220x38	20	300.000
	NRP2241S			Trung tính 4000K			
	NRP2231S			Vàng 3000K			
	NRP22C1S	22W/ 220V	1.980	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	220x220x38	20	335.000
	NRP3061S	30W/220V	2.700	Trắng 6500K	300x300x38	10	440.000
	NRP3041S			Trung tính 4000K			
	NRP3031S			Vàng 3000K			
	NRP30C1S	30W/220V	2.700	Đổi 3 màu 3000K - 4000K - 6500K	300x300x38	10	510.000

*Giá bán đã bao gồm VAT






ĐÈN ỐP NỔI TRẦN VIÊN – NANCY SERIES CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



- * Chất liệu: Thân đèn nhựa PP
- * Thiết kế driver, cảm biến được tích hợp bên trong đèn
- * Đèn tự động bật khi có phát hiện chuyển động trong vùng cảm biến có bán kính 5m, độ cao trần 3m
- * Đèn tự động tắt sau khoảng 60 giây kể từ khi không còn phát hiện chuyển động
- * Khoảng cách lắp đặt giữa các đèn cảm biến nên cách nhau 2,5m
- * Cảm biến radar có thể phát hiện chuyển động sau tường, cửa

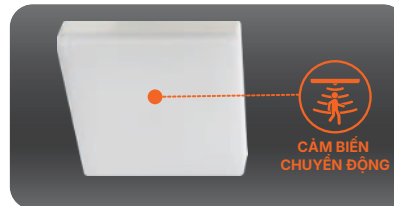


TRÒN



CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

Mã sản phẩm	Công suất/Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NRP1561RS	15W/220V	1.350	Trắng 6500K	Ø170/ H36	20	330.000
NRP2261RS	22W/220V	1.980	Trắng 6500K	Ø220/ H36	20	405.000
NRP3061RS	30W/220V	2.700	Trắng 6500K	Ø300/ H36	10	600.000



VUÔNG



CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

Mã sản phẩm	Công suất/Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NRP1561SS	15W/220V	1.350	Trắng 6500K	170 x 170 x H38	20	350.000
NRP2261SS	22W/220V	1.980	Trắng 6500K	220 x 220 x H38	20	440.000
NRP3061SS	30W/220V	2.700	Trắng 6500K	300 x 300 x H38	10	645.000

ĐÈN ỐP NỔI TRẦN VIÊN



* Chất liệu: thân đèn nhôm, chóa đèn nhựa



TRÒN

Mã sản phẩm	Công suất/Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NRP126R	12W/220V	1.020	Trắng 6500K	Ø123/ H42	40	198.000
NRP124R		1.020	Trung tính 4000K			
NRP123R		960	Vàng 3000K			
NRP186R	18W/220V	1.530	Trắng 6500K	Ø176/ H43	20	266.000
NRP184R		1.530	Trung tính 4000K			
NRP183R		1.440	Vàng 3000K			
NRP246R	24W/220V	2.040	Trắng 6500K	Ø228/ H43	20	367.000
NRP244R		2.040	Trung tính 4000K			
NRP243R		1.920	Vàng 3000K			

ĐÈN ỐP TRẦN NỔI VIÊN MỎNG



* Chất liệu: thân đèn nhôm, chóa đèn nhựa



TRÒN

VIÊN 3.5mm

Mã sản phẩm	Công suất/Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NSFP126R	12W/220V	1.020	Trắng 6500K	Ø120/ H39,5	40	240.000
NSFP123R		960	Vàng 3000K			
NSFP186R		1.530	Trắng 6500K			
NSFP184R	18W/220V	1.530	Trung tính 4000K	Ø174,5/ H39,5	20	346.000
NSFP183R		1.440	Vàng 3000K			
NSFP246R		2.040	Trắng 6500K			
NSFP244R	24W/220V	2.040	Trung tính 4000K	Ø224/ H39,5	20	526.000
NSFP243R		1.920	Vàng 3000K			



ĐÈN ỐP NỔI

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



* Chất liệu: Khung kim loại, chóa đèn nhựa

* Ứng dụng linh hoạt lắp trần & tường



Hình ảnh	Mã sản phẩm		Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
	Viên trắng	Viên đen						
Tròn	NPL066R	NPL066RB	6W/ 220V	420	Trắng 6500K	Ø118/H30	40	158.000
	NPL064R	NPL064RB		400	Trung tính 4000K			
	NPL063R	NPL063RB		360	Vàng 3000K			
	NPL06CRW	NPL06CRB	6W/220V	360-420	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø118/H30	40	174.000
	NPL126R	NPL126RB	12W/ 220V	840	Trắng 6500K	Ø164/H30	20	222.000
	NPL124R	NPL124RB		820	Trung tính 4000K			
	NPL123R	NPL123RB		800	Vàng 3000K			
	NPL12CRW	NPL12CRB	12W/220V	800-840	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø164/H30	20	252.000
	NPL186R	NPL186RB	18W/ 220V	1.300	Trắng 6500K	Ø214/H30	20	275.000
	NPL184R	NPL184RB		1.250	Trung tính 4000K			
	NPL183R	NPL183RB		1.170	Vàng 3000K			
	NPL18CRW	NPL18CRB	18W/220V	1.170-1.300	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø214/H30	20	324.000
Vuông	NPL246R	NPL246RB	24W/ 220V	1.700	Trắng 6500K	Ø288/H32	10	407.000
	NPL244R	NPL244RB		1.550	Trung tính 4000K			
	NPL243R	NPL243RB		1.500	Vàng 3000K			
	NPL24CRW	NPL24CRB	24W/220V	1.500-1.700	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø288/H32	10	484.000
	NPL126S	NPL126SB	12W/ 220V	840	Trắng 6500K	162×162×30	20	235.000
	NPL124S	NPL124SB		820	Trung tính 4000K			
	NPL123S	NPL123SB		800	Vàng 3000K			
	NPL12CSW	NPL12CSB	12W/220V	800-840	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	162×162×30	20	264.000
	NPL186S	NPL186SB	18W/ 220V	1.300	Trắng 6500K	213×213×30	20	305.000
	NPL184S	NPL184SB		1.250	Trung tính 4000K			
	NPL183S	NPL183SB		1.170	Vàng 3000K			
	NPL18CSW	NPL18CSB	18W/220V	1.170-1.300	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	213×213×30	20	341.000
	NPL246S	NPL246SB	24W/ 220V	1.700	Trắng 6500K	288×288×32	10	445.000
	NPL244S	NPL244SB		1.550	Trung tính 4000K			
	NPL243S	NPL243SB		1.500	Vàng 3000K			
	NPL24CSW	NPL24CSB	24W/220V	1.500-1.700	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	288×288×32	10	514.000

ĐÈN ỐP TRẦN NỔI CẢM BIẾN



- * Chất liệu: Khung kim loại, chóa đèn nhựa
- * Thiết kế ốp nổi dễ dàng lắp đặt, thích hợp cho khu vực không đóng trần thạch cao
- * Đèn tự động bật khi có phát hiện chuyển động trong vùng của cảm biến
- * Đèn tự động tắt sau khoảng 30-45 giây kể từ khi không còn phát hiện chuyển động



TRÒN	Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
	NPL126RS	12W/220V	840	Trắng 6500K	Ø 171/ H38	20	419.000
	NPL186RS	18W/220V	1.300		Ø 224/ H38	20	495.000
	NPL246RS	24W/220V	1.700		Ø 300/ H38	10	662.000
VUÔNG	Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
	NPL126SS	12W/220V	840	Trắng 6500K	170×170×38	20	437.000
	NPL186SS	18W/220V	1.300		225×225×38	20	515.000
	NPL246SS	24W/220V	1.700		300×300×38	10	692.000



ĐÈN BACKLIT OFFICE PANEL - MARIS SERIES

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



- *Chất liệu: Khung thân đèn kim loại, chịu nhiệt tốt, tuổi thọ cao
- * Sử dụng **LED Bridgelux**
- * LED được bố trí phía sau khung đèn, phát sáng xuyên qua tấm tán quang và đi thẳng ra ngoài, có **hiệu suất chiếu sáng cao 100lm/W**
- * Với 3 cách lắp đặt:
 - + Thả trần
 - + Âm trần và treo trần (Cần mua phụ kiện riêng)

Mã sản phẩm	Công suất/Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NPLB303061	18W/ 220V	1.800	Trắng 6500K	300x300x32	10	449.000
NPLB303041			Trung tính 4000K			
NPLB306061	24W/220V	2.400	Trắng 6500K	300x600x32	5	490.000
NPLB306041			Trung tính 4000K			
NPLB606061	40W/220V	4.000	Trắng 6500K	600x600x32	5	700.000
NPLB606041			Trung tính 4000K			
NPLB606062	50W/220V	5.000	Trắng 6500K	600x600x32	5	748.000
NPLB606042			Trung tính 4000K			
NPLB301261	40W/220V	4.000	Trắng 6500K	300x1200x32	5	835.000
NPLB301241			Trung tính 4000K			
NPLB601261	60W/220V	6.000	Trắng 6500K	600x1200x32	5	1.460.000
NPLB601241			Trung tính 4000K			

Phụ kiện dùng cho Đèn Backlit Office Panel - Maris series



NPLB1-R4
Bộ 4 tai đèn gắn âm trần
41.000



NPLB1-H4
Bộ 2 dây đèn gắn treo trần
Chiều dài dây treo 1,5m
66.000

ĐÈN BACKLIT OFFICE PANEL



- *Chất liệu: Khung thân đèn kim loại, chịu nhiệt tốt, tuổi thọ cao
- * LED được bố trí phía sau khung đèn, phát sáng xuyên qua tấm tán quang và đi thẳng ra ngoài, có **hiệu suất chiếu sáng cao 95lm/W**
- * Với 3 cách lắp đặt:
 - + Thả trần
 - + Âm trần và treo trần (Cần mua phụ kiện riêng)

Mã sản phẩm	Công suất/Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NPLB30304	18W/220V	1.700	Trung tính 4000K	295x295x30	10	530.000
NPLB60604	40W/220V	4.000	Trung tính 4000K	595x595x30	5	701.000
NPLB30126	40W/220V	4.000	Trắng 6500K	295x1195x30	5	970.000
NPLB30124			Trung tính 4000K			

Phụ kiện dùng cho Đèn Backlit Office Panel



NPLB-R4
Bộ 4 tai đèn gắn âm trần
41.000




NPLB-H4
Bộ 4 dây đèn gắn treo trần
Chiều dài dây treo 1m
66.000

ĐÈN SIDELIT OFFICE PANEL



- *Chất liệu: Khung thân đèn kim loại, chịu nhiệt tốt, tuổi thọ cao.
- * LED được bố trí theo viền khung đèn, phát sáng xuyên qua tấm tán quang, tấm phản quang, tấm tán quang. Nhờ đó ánh sáng được phân bố **đều, dịu nhẹ**, hạn chế chói.
- * Thiết kế dạng tấm siêu mỏng, hiện đại thích hợp sử dụng lắp đặt tại văn phòng và các không gian làm việc, ...
- * Với 3 cách lắp đặt:
 - + Thả trần
 - + Âm trần và treo trần (Cần mua phụ kiện riêng)

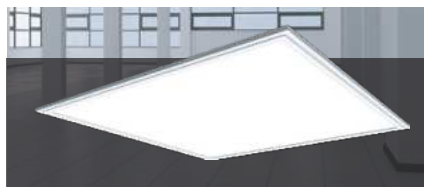

IP 20

hiệu tốt, tuổi thọ trung bình, xuyên qua kính, nhôm, thép, ...

ng) 

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NPL30306	18W/220V	1.600	Trắng 6500K	295x295x8,8	10	641.000
NPL30304		1.600	Trung tính 4000K			
NPL30303		1.520	Vàng 3000K			
NPL30606	24W/220V	2.100	Trắng 6500K	595x295x8,8	5	788.000
NPL30604		2.100	Trung tính 4000K			
NPL30603		1.995	Vàng 3000K			
NPL60606	40W/220V	3.600	Trắng 6500K	595x595x8,8	5	956.000
NPL60604		3.600	Trung tính 4000K			
NPL60603		3.420	Vàng 3000K			
NPL30126	40W/220V	3.600	Trắng 6500K	1195x295x9,4	5	1.110.000
NPL30124		3.600	Trung tính 4000K			
NPL30123		3.420	Vàng 3000K			
NPL60126	60W/220V	5.400	Trắng 6500K	1195x595x9,4	4	2.663.000
NPL60124		5.400	Trung tính 4000K			
NPL60123		5.130	Vàng 3000K			

Phụ kiện dùng cho Đèn Sidelit Office Panel




NPL-R4
Bộ 4 tai đèn gắn âm trần
41.000



NPL-H4
Bộ 4 dây đèn gắn treo trần
Chiều dài dây treo 1m
66.000

KHUNG LẮP NỔI DÙNG CHO ĐÈN OFFICE PANEL BACKLIT VÀ SIDELIT



NPLF6060

Chất liệu nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, độ dày 1,2mm
Kích thước: L606xW606xH50mm
Sử dụng với đèn Office Panel 600 x 600 (Chiều cao đèn & nguồn <50mm)
Đóng gói 20 cái/thùng

396.000



ĐÈN BULB TRÒN E27 LITE SERIES - IP 20


(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



* Đèn đạt Hiệu suất năng lượng, dán Nhân năng lượng (Bộ Công Thương) và Chứng nhận Hợp quy sản phẩm đèn LED theo QCVN: 19/2019 (BKHCN)



* Chất liệu: thân đèn nhôm nhựa, chóa đèn nhựa trắng sữa
* Thiết kế dạng tròn nhỏ gọn tiện sử dụng, sử dụng dui đèn E27 phù hợp với các loại đèn thông dụng
* Độ sáng cao 100 lm/W cho hiệu quả chiếu sáng tối ưu



Mã sản phẩm	Công suất/Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NLBL036	3W/220V	300	Trắng 6500K	Φ50/ H85	60	34.000
NLBL033		285	Vàng 3000K			
NLBL056		500	Trắng 6500K			
NLBL053	5W/220V	475	Vàng 3000K	Φ55 / H100	60	38.000
NLBL076		700	Trắng 6500K			
NLBL073		665	Vàng 3000K			
NLBL096	9W/220V	900	Trắng 6500K	Φ60/ H118	60	45.000
NLBL093		855	Vàng 3000K			
NLBL126		1.200	Trắng 6500K			
NLBL123	12W/220V	1.140	Vàng 3000K	Φ70/ H135	60	58.000
NLBL156		1.500	Trắng 6500K			
NLBL153		1.425	Vàng 3000K			

ĐÈN BULB TRÒN E27 - IP 20

* Sử dụng chip LED Seoul Semiconductor



Mã sản phẩm	Công suất/Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NLBA036	3W/220V	300	Trắng 6500K	Φ50/ H85	60	42.000
NLBA033		285	Vàng 3000K			
NLBA056		500	Trắng 6500K			
NLBA053	5W/220V	475	Vàng 3000K	Φ55/ H100	60	47.000
NLBA076		700	Trắng 6500K			
NLBA073		665	Vàng 3000K			
NLBA096	9W/220V	900	Trắng 6500K	Φ60/ H118	60	65.000
NLBA093		855	Vàng 3000K			
NLBA123		1.140	Vàng 3000K			
NLBA156	15W/220V	1.500	Trắng 6500K	Φ80/ H155	40	93.000
NLBA153		1.425	Vàng 3000K			
NLBA206		2.000	Trắng 6500K			
NLBA203	20W/220V	1.900	Vàng 3000K	Φ95/ H187	12	132.000
NLBA306		3.000	Trắng 6500K			
NLBA303		2.850	Vàng 3000K			

ĐÈN BULB NÔNG NGHIỆP HOA CÚC



* Chất liệu thân đèn nhôm nhựa, chóa đèn trong, dùng dui đèn E27
* Sử dụng công nghệ chiếu sáng nhân tạo bằng đèn Led chuyên dụng giúp tiết kiệm điện và điều tiết sinh trưởng của hoa cúc

Mã sản phẩm	Công suất/Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NLBC093	9W/220V	900	Vàng 3000K	Φ60/ H108	60	68.000

ĐÈN BULB TRANG TRÍ E27



* Đèn đạt Hiệu suất năng lượng, dán Nhân năng lượng (Bộ Công Thương) và Chứng nhận Hợp quy sản phẩm đèn LED theo QCVN: 19/2019 (BKHCN)



* Chất liệu: thân đèn nhựa, chóa đèn nhựa
* Thiết kế dạng tròn nhỏ gọn tiện sử dụng, sử dụng dui đèn E27 phù hợp với các loại đèn thông dụng



Mã sản phẩm	Công suất/Điện thế sử dụng	Màu sắc	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NLB02W	1,5W/220V	Trắng	Φ45/ H68	100	22.000
NLB02Y		Vàng			
NLB02O		Cam			
NLB02R		Đỏ			
NLB02B		Xanh dương			
NLB02G		Xanh lục			
NLB02P		Hồng			
NLB02V		Tím			



ĐÈN BULB TRỤ E27 LITE SERIES - IP 20


(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



* Đèn đạt Hiệu suất năng lượng, dán nhãn năng lượng (Bộ Công Thương) và Chứng nhận Hợp quy sản phẩm đèn LED theo QCVN: 09/2019 (BKHCN)



* Chất liệu: thân đèn nhôm nhựa, chóa đèn nhựa trắng sữa
* Thiết kế kích thước lớn với phần chiếu sáng rộng, độ sáng cao 100lm/W cho hiệu quả chiếu sáng tối ưu




Mã sản phẩm	Công suất/Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NLBL206	20W/220V	2.000	Trắng 6500K	Φ80/ H135	40	72.000
NLBL203		1.900	Vàng 3000K			
NLBL306	30W/220V	3.000	Trắng 6500K	Φ100 /H160	20	108.000
NLBL303		2.850	Vàng 3000K			
NLBL406	40W/220V	4000	Trắng 6500K	Φ120/ H195	20	146.000
NLBL403		3.800	Vàng 3000K			
NLBL506	50W/220V	5.000	Trắng 6500K	Φ140/ H220	20	190.000
NLBL503		4.750	Vàng 3000K			

ĐÈN BULB TRỤ E27 TITAN SERIES - IP 20



* Chất liệu: thân đèn nhôm nhựa, chóa đèn nhựa trắng sữa
* Thiết kế kích thước lớn với phần chiếu sáng rộng, độ sáng cao 100lm/W cho hiệu quả chiếu sáng tối ưu

* Sử dụng chip LED Seoul Semiconductor

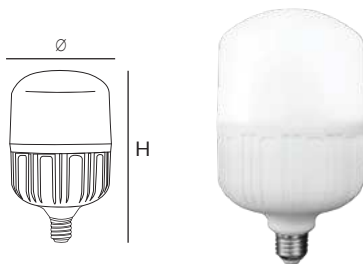


Mã sản phẩm	Công suất/Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NLBT206	20W/220V	2.000	Trắng 6500K	Φ80/ H140	40	113.000
NLBT203		1.800	Vàng 3000K			
NLBT306	30W/220V	3.000	Trắng 6500K	Φ100 /H172	12	155.000
NLBT303		2.700	Vàng 3000K			
NLBT406	40W/220V	4.000	Trắng 6500K	Φ120/ H205	12	211.000
NLBT403		3.600	Vàng 3000K			
NLBT506	50W/220V	5.000	Trắng 6500K	Φ140/ H242	12	288.000
NLBT503		4.500	Vàng 3000K			

DÂY ĐÈN BULB E27 KÍN NƯỚC NEW



DÂY ĐÈN BULB E27

*Chất liệu lõi dây: Hợp kim mạ đồng



NLBS0510

Chiều dài dây: 5m - 10 dui đèn
Tiết diện dây 0.5mm², phích cắm tròn
Công suất tối đa: 800W
Có đầu nối kín nước để nối tiếp các dây đèn; cần đảm bảo mỗi nối được lắp kín đúng kỹ thuật
Đóng gói: 20 cuộn/thùng

240.000

NLBS1015

Chiều dài dây: 10m - 15 dui đèn
Tiết diện dây 0.5mm², phích cắm tròn
Công suất tối đa: 800W
Có đầu nối kín nước để nối tiếp các dây đèn; cần đảm bảo mỗi nối được lắp kín đúng kỹ thuật
Đóng gói: 10 cuộn/thùng

372.000

NLBS1020

Chiều dài dây: 10m - 20 dui đèn
Tiết diện dây 0.5mm², phích cắm tròn
Công suất tối đa: 800W
Có đầu nối kín nước để nối tiếp các dây đèn; cần đảm bảo mỗi nối được lắp kín đúng kỹ thuật
Đóng gói: 10 cuộn/thùng

450.000



ĐÈN TUÝP T8

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



Đèn LED tuýp T8 Lite Series



Thủy tinh

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NT8G106	10W/220V	1.200	Trắng 6500K	Dài 0,6m	25	70.000
NT8G103		1.200	Vàng 3000K			
NT8G206	20W/220V	2.400	Trắng 6500K	Dài 1,2m	25	90.000
NT8G203		2.400	Vàng 3000K			
NT8G406	40W/220V	4.000	Trắng 6500K	Dài 1,2m	25	108.000
NT8G403		4.000	Vàng 3000K			



Thủy tinh bọc nhựa

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NT8P106	10W/220V	1.200	Trắng 6500K	Dài 0,6m	25	89.000
NT8P103		1.200	Vàng 3000K			
NT8P226	22W/220V	2.640	Trắng 6500K	Dài 1,2m	25	125.000
NT8P223		2.640	Vàng 3000K			

Đèn LED tuýp T8



Thủy tinh

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NT8T103	10W/220V	1.150	Vàng 3000K	Dài 0,6m	25	79.000
NT8T206	20W/220V	2.400	Trắng 6500K	Dài 1,2m	25	107.000
NT8T203		2.250	Vàng 3000K			
NT8T403	40W/220V	4.000	Vàng 3000K	Dài 1,2m	25	125.000



Thủy tinh bọc nhựa


Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NT8T0961	9W/220V	900	Trắng 6500K	Dài 0,6m	25	81.000
NT8T0931		860	Vàng 3000K			
NT8T1861	18W/220V	1.800	Trắng 6500K	Dài 1,2m	25	114.000
NT8T1831		1.750	Vàng 3000K			
NT8T226	22W/220V	2.200	Trắng 6500K	Dài 1,2m	25	132.000
NT8T223		2.010	Vàng 3000K			



(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

MÁNG ĐÈN TUYẾT T8

* Chất liệu: thân đèn kim loại dày 0,3mm, sơn tĩnh điện trắng



Mã sản phẩm	Điện thế sử dụng	Đầu đèn	Kích thước sản phẩm (mm)	Loại	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NT8F106	220V	G13	35x618x18	1 bóng T8 0,6m	25	45.000
NT8F112	220V	G13	35x1228x18	1 bóng T8 1,2m	25	53.000
NT8F212	220V	G13	40x1228x23	2 bóng T8 1,2m	25	91.000



Mã sản phẩm	Điện thế sử dụng	Đầu đèn	Kích thước sản phẩm (mm)	Loại	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NT8F109N	220V	G13	43,5x620x18,5	1 bóng T8 0,6m	25	73.000
NT8F118N	220V	G13	43,5x1230x18,5	1 bóng T8 1,2m	25	95.000



MÁNG ĐÈN KÍN NƯỚC



- * Chất liệu: thân nhựa PC màu xám, chứa nhựa trong
- * Độ chống nước cao IP65 thích hợp sử dụng nơi có độ ẩm cao
- * Nhiệt độ sử dụng thích hợp từ -20°C đến 40°C
- * Sản phẩm không kèm bóng
- * Sử dụng với bóng LED tuýp T8 ≤ 22W để phù hợp với nhiệt độ sử dụng



Máng loại 1 bóng

Máng loại 2 bóng

Mã sản phẩm	Điện thế sử dụng	Kích thước sản phẩm (mm)	Loại	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NWP106	220V	660 x 70 x 75	1 bóng T8 0,6m	18	268.000
NWP112		1270 x 70 x 75	1 bóng T8 1,2m	12	453.000
NWP212		1270 x 110 x 72	2 bóng T8 1,2m	8	608.000

BỘ MÁNG ĐÈN T8



* Đèn đạt tiêu chuẩn Hiệu suất năng lượng và dán Nhãn năng lượng (Bộ Công Thương) và Chứng nhận Hợp quy sản phẩm đèn LED theo QCVN: 09/2019 (BKHCN)

Bộ máng đèn T8 thủy tinh

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Loại đơn (1 bóng) (Mã máng + Mã bóng)	Đóng gói (bộ/thùng)	Giá bán (cái)
NT8FG106	10W/220V	1.200	Trắng 6500K	35 x 618 x 18	NT8F106 + NT8G106	15	120.000
NT8FG206	20W/220V	2.400		35 x 1228 x 18	NT8F112 + NT8G206		145.000
NT8FG406	40W/220V	4.000			NT8F112 + NT8G406		175.000

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Loại đơn (1 bóng) (Mã máng + Mã bóng)	Đóng gói (bộ/thùng)	Giá bán (cái)
NT8F1106	10W/220V	1.200	Trắng 6500K	35 x 618 x 18	NT8F106 + NT8T106	15	125.000
NT8F1206	20W/220V	2.400	Trắng 6500K	35 x 1228 x 18	NT8F112 + NT8T206	15	163.000
NT8F1406	40W/220V	4.000	Trắng 6500K	35 x 1228 x 18	NT8F112 + NT8T406	15	187.000

Bộ máng đèn T8 thủy tinh bọc nhựa

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Loại đơn (1 bóng) (Mã máng + Mã bóng)	Đóng gói (bộ/thùng)	Giá bán (cái)
NT8F109N6	9W/220V	900	Trắng 6500K	43,5 x 620 x 18,5	NT8F109N + NT8T0961	15	147.000
NT8F109N3		860	Vàng 3000K		NT8F109N + NT8T0931		
NT8F118N6	18W/220V	1.800	Trắng 6500K	43,5 x 1230 x 18,5	NT8F118N + NT8T1861	15	206.000
NT8F118N3		1.750	Vàng 3000K		NT8F118N + NT8T1831		



ĐÈN BÁN NGUYỆT

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



* Chất liệu: Nhựa PC nguyên khối



Bán nguyệt ECO

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NSHE206	20W/220V	2.000	Trắng 6500K	600 x 60 x 28	10	160.000
NSHE204			Trung tính 4000K			
NSHE203			Vàng 3000K			
NSHE406	40W/220V	4.000	Trắng 6500K	1200 x 60 x 28	10	230.000
NSHE404			Trung tính 4000K			
NSHE403			Vàng 3000K			
NSHE506	50W/220V	5.000	Trắng 6500K	1200 x 60 x 28	10	250.000
NSHE504			Trung tính 4000K			
NSHE503			Vàng 3000K			



* Chất liệu: Thân và chóa đèn nhựa PC trắng



Bán nguyệt Oval - Nhựa

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NSHOP256	25W/220V	3.000	Trắng 6500K	600 x 60 x 31	10	199.000
NSHOP254			Trung tính 4000K			
NSHOP253			Vàng 3000K			
NSHOP506	50W/220V	6.000	Trắng 6500K	1200 x 60 x 31	10	299.000
NSHOP504			Trung tính 4000K			
NSHOP503			Vàng 3000K			
NSHOP706	70W/220V	8.400	Trắng 6500K	1203 x 80 x 31	10	380.000
NSHOP704			Trung tính 4000K			
NSHOP703			Vàng 3000K			



* Chất liệu: Khung đèn nhôm màu trắng, chóa nhựa PC



Bán nguyệt Oval - Nhôm

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NSHO206	20W/220V	2.000	Trắng 6500K	600 x 61 x 31	10	202.000
NSHO204		2.000	Trung tính 4000K			
NSHO203		1.820	Vàng 3000K			
NSHO406	40W/220V	4.000	Trắng 6500K	1200 x 61 x 31	10	328.000
NSHO404		4.000	Trung tính 4000K			
NSHO403		3.630	Vàng 3000K			
NSHO606	60W/220V	6.600	Trắng 6500K	1200 x 86 x 30	10	410.000
NSHO604		6.600	Trung tính 4000K			
NSHO603		6.000	Vàng 3000K			



* Chất liệu: Khung đèn bằng nhôm sơn trắng, đầu đèn nhựa ABS, chóa nhựa trắng PC

* Sử dụng LED Bridgelux



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NSHV186	18W/220V	1.800	Trắng 6500K	600 x 75 x 30	10	199.000
NSHV184		1.800	Trung tính 4000K			
NSHV183		1.710	Vàng 3000K			
NSHV366	36W/220V	3.600	Trắng 6500K	1200 x 75 x 30	10	320.000
NSHV364		3.600	Trung tính 4000K			
NSHV363		3.420	Vàng 3000K			
NSHV456	45W/220V	4.500	Trắng 6500K	1200 x 75 x 30	10	340.000



* Chất liệu: Khung đèn bằng nhôm màu bạc, đầu đèn nhựa ABS, chóa nhựa trắng PC



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NSH186	18W/220V	1.600	Trắng 6500K	600 x 75 x 27	10	249.000
NSH184			Trung tính 4000K			
NSH183			Vàng 3000K			
NSH366	36W/220V	3.000	Trắng 6500K	1200 x 75 x 27	10	425.000
NSH364			Trung tính 4000K			
NSH363			Vàng 3000K			

ĐÈN LED THANH RAY NAM CHÂM

Đèn LED thanh ray nam châm Nanoco là một sản phẩm đột phá trong ngành thiết bị chiếu sáng. Với khả năng linh hoạt và đa dạng mẫu mã, sản phẩm không chỉ mang đến ánh sáng chất lượng mà còn là điểm nhấn độc đáo cho không gian.

NMGFG123B

Chất liệu: Thân đèn nhôm màu đen, chóa đèn nhựa



• ĐÈN TRACK LIGHT & RAY NAM CHÂM

ĐÈN TRACK LIGHT
ĐÈN THANH RAY NAM CHÂM



• ĐÈN LED DÂY

ĐÈN LED DÂY NGOÀI TRỜI
ĐÈN LED DÂY NEON
ĐÈN LED DÂY COB
ĐÈN LED DÂY TRONG NHÀ
ĐÈN LED DÂY ĐỔI MÀU



• ĐÈN LED PHA, ĐÈN ĐƯỜNG

ĐÈN LED PHA
ĐÈN PHA SOLAR
ĐÈN SOLAR SÂN VƯỜN
KHỚP NỐI KÍN NƯỚC
ĐÈN ĐƯỜNG




• ĐÈN TRANG TRÍ

ĐÈN TRẦN
ĐÈN GẮN TƯỜNG
ĐÈN LỐI ĐI - CAM BIẾN
ĐÈN ẨM ĐẤT
ĐÈN SÂN VƯỜN



• ĐÈN DÂN DỤNG

ĐÈN SẠC
ĐÈN BÀN
ĐÈN BÁT MUỐI
ĐÈN SƯỚI - NHÀ TẮM
VẬT MUỐI

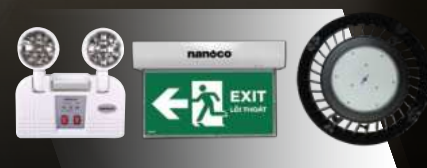

• ĐÈN CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG

ĐÈN KHẨN CẤP THOÁT HIỂM
ĐÈN HIGHBAY




ĐÈN TRACK LIGHT T2 - SORA SERIES

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



- * Chất liệu thân đèn nhôm, chóa đèn nhựa
- * Đèn tracklight thiết kế lắp trực tiếp không cần sử dụng với thanh ray
- * Góc chiếu 24°, góc xoay 350°




Mã sản phẩm		Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
Đen	Trắng						
NTRS105B	NTRS105W	10W/220V	900	Trắng 5000K	Φ50/ L120	20	390.000
NTRS104B	NTRS104W		900	Trung tính 4000K			
NTRS103B	NTRS103W		900	Vàng 3000K			
NTRS205B	NTRS205W	20W/220V	1.800	Trắng 5000K	Φ70/ L150	20	560.000
NTRS204B	NTRS204W		1.800	Trung tính 4000K			
NTRS203B	NTRS203W		1.800	Vàng 3000K			

ĐÈN TRACK LIGHT T2 - EIRA SERIES



- * Chất liệu thân đèn: Thân đèn nhôm, chóa đèn nhựa trong
- * Thiết kế thân đèn thon gọn, sang trọng
- * Dùng kèm với phụ kiện thanh ray T2 bên dưới
- * Góc chiếu 24°, góc xoay 350°
- * Sử dụng chip Bridgelux




Mã sản phẩm		Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
Đen	Trắng						
NTRE105B	NTRE105W	10W/220V	850	Trắng 5000K	Φ60/ H120	20	350.000
NTRE104B	NTRE104W		850	Trung tính 4000K			
NTRE103B	NTRE103W		810	Vàng 3000K			
NTRE205B	NTRE205W	20W/220V	1.700	Trắng 5000K	Φ66/ H130	12	460.000
NTRE204B	NTRE204W		1.700	Trung tính 4000K			
NTRE203B	NTRE203W		1.600	Vàng 3000K			
NTRE305B	NTRE305W	30W/220V	2.550	Trắng 5000K	Φ78/ H160	12	590.000
NTRE304B	NTRE304W		2.550	Trung tính 4000K			
NTRE303B	NTRE303W		2.400	Vàng 3000K			



Phụ kiện dùng cho Đèn Track Light T2 - EIRA series


(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



NTRE-CW - Đầu nối dây nguồn cho thanh ray T2 màu trắng
NTRE-CB - Đầu nối dây nguồn cho thanh ray T2 màu đen

Đóng gói: 50 cái/thùng

60.000



NTRE-HR1W - Thanh ray T2 1m màu trắng
NTRE-HR1B - Thanh ray T2 1m màu đen
Bao gồm đầu nối dây nguồn - Kích thước: 34,2x19,5 mm
Điện áp đầu vào 220V/50Hz IP20
Đóng gói: 20 cái/thùng


160.000



NTRE-MCW - Khớp nối giữa cho thanh ray T2 màu trắng
NTRE-MCB - Khớp nối giữa cho thanh ray T2 màu đen

Đóng gói: 50 cái/thùng

22.000



NTRE-HR15W - Thanh ray T2 1,5m màu trắng
NTRE-HR15B - Thanh ray T2 1,5m màu đen
Bao gồm đầu nối dây nguồn - Kích thước: 34,2x19,5 mm
Điện áp đầu vào 220V/50Hz IP20
Đóng gói: 20 cái/thùng


270.000



NTRE-LCW - Khớp nối chữ L cho thanh ray T2 màu trắng
NTRE-LCB - Khớp nối chữ L cho thanh ray T2 màu đen

Đóng gói: 50 cái/thùng

36.000



NTRE-HR20W - Thanh ray T2 2m màu trắng
NTRE-HR20B - Thanh ray T2 2m màu đen
Bao gồm đầu nối dây nguồn - Kích thước: 34,2x19,5 mm
Điện áp đầu vào 220V/50Hz IP20
Đóng gói: 20 cái/thùng


360.000



NTRE-CB8W - Đế ngồi gắn đèn track light T2 màu trắng
NTRE-CB8B - Đế ngồi gắn đèn track light T2 màu đen
Kích thước: Ø 92/H22 mm
Điện áp đầu vào 220V/50Hz IP20
Đóng gói: 50 cái/thùng

70.000

ĐÈN TRACK LIGHT

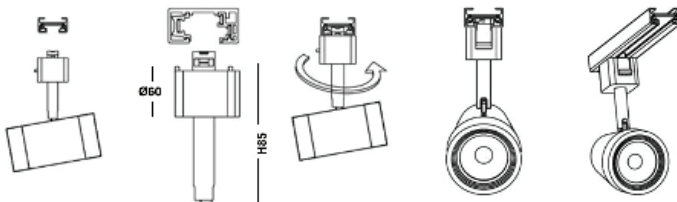


* Chất liệu: Thân đèn nhôm bọc nhựa, chóa đèn nhựa PC
* Có thể điều chỉnh đèn xoay 330° theo phương ngang, 90° theo phương thẳng đứng
* Dùng kèm với phụ kiện đèn track light loại H



Mã sản phẩm		Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
Đen	Trắng						
NTR076B	NTR076W	7W/220V	500	Trắng 6500K	Ø60/ H85	20	399.000
NTR074B	NTR074W		500	Trung tính 4000K			
NTR073B	NTR073W		475	Vàng 3000K			
NTR146B	NTR146W	14W/220V	1.200	Trắng 6500K	Ø85/ H134	20	599.000
NTR143B	NTR143W		1.140	Vàng 3000K			

Phụ kiện dùng cho Đèn Track Light Nanoco



NTR-HR1W - Thanh ray loại H 1m màu trắng
NTR-HR1B - Thanh ray loại H 1m màu đen
Chứa gồm đầu nối dây nguồn - Kích thước: 35x18mm
Loại T3 (L+N+PE) 75-270V/50Hz Max20A IP20
Đóng gói: 12 cái/thùng

295.000



NTR-CW - Đầu nối dây nguồn cho thanh ray loại H màu trắng
NTR-CB - Đầu nối dây nguồn cho thanh ray loại H màu đen

Đóng gói: 100 cái/thùng

80.000



NTR-MCW - Khớp nối giữa thanh ray loại H màu trắng
NTR-MCB - Khớp nối giữa thanh ray loại H màu đen
Đóng gói: 200 cái/thùng

57.000



NTR-LCW - Khớp nối chữ L cho thanh ray loại H màu trắng
NTR-LCB - Khớp nối chữ L cho thanh ray loại H màu đen

Đóng gói: 100 cái/thùng

119.000



NTR-TCW - Khớp nối chữ T cho thanh ray loại H màu trắng
NTR-TCB - Khớp nối chữ T cho thanh ray loại H màu đen
Đóng gói: 100 cái/thùng

156.000



NTR-4CW - Khớp nối chữ thập cho thanh ray loại H màu trắng
NTR-4CB - Khớp nối chữ thập cho thanh ray loại H màu đen

Đóng gói: 60 cái/thùng

202.000



ĐÈN RAY NAM CHÂM

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



Chất liệu: Thân đèn nhôm màu đen, chóa đèn nhựa

	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Góc chiếu	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
	NMGF063B	Đèn pha nam châm	6W/ DC48V	360	Vàng 3000K	110°	26x26x120	40	210.000
	NMGF064B				Trung tính 4000K				
	NMGF123B		12W/ DC48V	720	Vàng 3000K	110°	26x26x235	40	330.000
	NMGF124B				Trung tính 4000K				
	NMGF126B		12W/ DC48V	600	Trắng 6000K	110°	26x26x222	40	344.000
	NMGF123BS				Vàng 3000K				
	NMGF124BS		18W/ DC48V	990	Trung tính 4000K	110°	26x26x333	40	403.000
	NMGF126BS				Trắng 6000K				
	NMGF183BS				Vàng 3000K				
	NMGF186BS				Trung tính 4000K				
	NMGG063B	Đèn chiếu điểm nam châm	6W/ DC48V	360	Vàng 3000K	24°	26x26x120	40	260.000
	NMGG064B				Trung tính 4000K				
	NMGG123B		12W/ DC48V	720	Vàng 3000K	24°	26x26x235	40	430.000
	NMGG124B				Trung tính 4000K				
	NMGG126B		12W/ DC48V	480	Trắng 6000K	24°	26x26x222	40	363.000
	NMGG123BS				Vàng 3000K				
	NMGG124BS		18W/ DC48V	720	Trung tính 4000K	24°	26x26x333	40	439.000
	NMGG126BS				Trắng 6000K				
	NMGG183BS				Vàng 3000K				
	NMGG184BS				Trung tính 4000K				
	NMGN063B	Đèn chiếu điểm lưới nam châm chống chói	6W/ DC48V	360	Vàng 3000K	24°	26x26x120	40	270.000
	NMGN064B				Trung tính 4000K				
	NMGN123B		12W/ DC48V	720	Vàng 3000K	24°	26x26x235	40	450.000
	NMGN124B				Trung tính 4000K				
	NMGFF063B	Đèn pha gấp nam châm	6W/ DC48V	360	Vàng 3000K	110°	26x90x120	40	330.000
	NMGFF064B				Trung tính 4000K				
	NMGFF123B		12W/ DC48V	720	Vàng 3000K	110°	26x90x235	40	510.000
	NMGFF124B				Trung tính 4000K				
	NMGFG063B	Đèn chiếu điểm gấp nam châm	6W/ DC48V	360	Vàng 3000K	24°	26x90x120	40	390.000
	NMGFG064B				Trung tính 4000K				
	NMGFG123B		12W/ DC48V	720	Vàng 3000K	24°	26x90x235	40	590.000
	NMGFG124B				Trung tính 4000K				
	NMGT103B	Đèn tracklight nam châm	10W/ DC48V	600	Vàng 3000K	24°	45x100	40	450.000
	NMGT104B				Trung tính 4000K				
	NMGT203B		20W/ DC48V	1200	Vàng 3000K	24°	55x120	40	816.000
	NMGT204B				Trung tính 4000K				
	NMGH083B	Đèn thả trần nam châm	8W/ DC48V	600	Vàng 3000K	60°	30x300 Dây dài 1m	40	590.000
	NMGH084B				Trung tính 4000K				



PHỤ KIỆN ĐÈN RAY NAM CHÂM

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán/cái
	NMG-PC150	Bộ nguồn 150W - Đầu vào AC110-220V Đầu ra DC 48V	277x26,5x28	1 cái/hộp, 50 cái/thùng	620.000
	NMG-PC200	Bộ nguồn 200W - Đầu vào AC110-220V Đầu ra DC 48V	267x26x26	1 cái/hộp, 50 cái/thùng	925.000
	NMG-SR10	Thanh ray nam châm lắp nổi siêu mỏng	26x6x1000	25 cái/thùng	190.000
	NMG-SR15		26x6x1500		280.000
	NMG-SR20		26x6x2000		380.000
	NMG-SRI	Khớp nối thẳng thanh ray lắp nổi	30x26x6,1	1 cái/hộp, 50 cái/thùng	50.000
	NMG-SRL	Khớp nối góc thanh ray lắp nổi	55x55x6,1	1 cái/hộp, 50 cái/thùng	80.000
	NMG-SRLW	Khớp nối góc trần và tường thanh ray lắp nổi	35x35x6,1		100.000
	NMG-RR10	Thanh ray nam châm lắp âm Khoét trần W35,4/H21,1 mm	66,2x33,6x1000	5 cái/thùng	360.000
	NMG-RR15		66,2x33,6x1500		540.000
	NMG-RRL	Khớp nối góc thanh ray lắp âm NMGxxxx	80x66,8x33,6	1 cái/hộp, 50 cái/thùng	170.000
	NMG-RRLW	Khớp nối góc trần và tường thanh ray lắp âm NMGxxxx	80x66,8x33,6		170.000
	NMG1-RR10	Thanh ray nam châm lắp âm Khoét trần W34,2/H22 mm	63x33,2x1000	5 cái/thùng	360.000
	NMG1-RR15		63x33,2x1500		540.000
	NMG1-RR20		63x33,2x2000		720.000
	NMG2-RR10	Thanh ray nam châm lắp âm kèm nắp nhựa	63x33,2x1000	5 cái/thùng	360.000
	NMG2-RR15	Khoét trần W34,2/H22 mm Độ dày 1,4 mm	63x33,2x1500		540.000
	NMG2-RR20		63x33,2x2000		720.000
	NMG1-RRL	Khớp nối góc thanh ray lắp âm NMG1xxxx và NMG2xxxx	80x63x33,2	1 cái/hộp, 50 cái/thùng	170.000
	NMG1-RRLW	Khớp nối góc trần và tường thanh ray lắp âm NMG1xxxx và NMG2xxxx	80x63x33,2		170.000
	NMG-RRC	Nắp chụp nhựa thanh ray nam châm âm NMG1xxxx và NMG2xxxx	29,4x6,6x1000 Dày: 1mm	15 cái/thùng	20.000
	NMG-RR1	Khớp nối trong thanh ray nam châm lắp âm các loại	26x15x190	1 cái/hộp, 50 cái/thùng	100.000



Cảnh báo: - Không bật dải LED sáng quá 5 phút khi còn quấn trong cuộn để tránh gây nhiệt độ cao ảnh hưởng đến độ bền của LED dây.
- Một bộ nguồn dùng tối đa được với 1 cuộn dài 50m, do dòng điện của LED dây có giới hạn, dù nối nguồn với công suất lớn hơn vẫn không dùng được.

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN LED DÂY NGOÀI TRỜI 60 CHIP LED



* Chất liệu: PVC Anti-UV, mặt sau phủ trắng, ánh sáng đẹp, tuổi thọ cao

* Kèm 1 bộ phụ kiện



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lm/m)	Màu ánh sáng	Số lượng LED/m	Kích thước sản phẩm (mm)	Trọng lượng (kg)	Đoạn cắt (m)	Đóng gói (cuộn/thùng)	Giá bán (cuộn)
NST0604	4.5W/m 230V	180	Trung tính 4000K	60	10 x 7,3 Cuộn 50m	5	1	1	2.574.000
NST0606			Trắng 6500K						
NST060R			Đỏ						2.827.000
NST060G			Xanh lục						

ĐÈN LED DÂY NGOÀI TRỜI 72 CHIP LED



* Chất liệu: PVC Anti-UV
* Mặt sau phủ trắng giúp ánh sáng tập trung và đều hơn
* Kèm 1 bộ phụ kiện

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lm/m)	Màu ánh sáng	Số lượng LED/m	Kích thước sản phẩm (mm)	Trọng lượng (kg)	Đoạn cắt (m)	Đóng gói (cuộn/thùng)	Giá bán (cuộn)
NST0722	4.5W/m 230V	300	Vàng 2700K	72	10 x 7 Cuộn 50m	5,5	1	1	2.585.000
NST0724			Trung tính 4000K						
NST0726			Trắng 6500K						
NST072R			Đỏ						2.791.000
NST072G			Xanh lục						
NST072B			Xanh dương						

ĐÈN LED DÂY NGOÀI TRỜI 72 CHIP LED - ERIS SERIES



* Chất liệu: PVC Anti-UV, mặt sau trong
* Kèm 1 bộ phụ kiện

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lm/m)	Màu ánh sáng	Số lượng LED/m	Kích thước sản phẩm (mm)	Trọng lượng (kg)	Đoạn cắt (m)	Đóng gói (cuộn/thùng)	Giá bán (cuộn)
NSTE0722	4.5W/m 230V	300	Vàng 2700K	72	10 x 7 Cuộn 50m	5,3	1	1	1.872.000
NSTE0724			Trung tính 4000K						
NSTE0726			Trắng 6500K						

Phụ kiện dùng cho LED dây ngoài trời 60 và 72 chip LED



NST60-PC
Driver nguồn - IP65(Max 50m/nguồn)
(Kèm 1 chân cắm và 1 nút bít)
Đóng gói: 1 bộ/túi,
50 bộ/thùng

89.000



NST60-MC
Khớp nối giữa - IP65
Đóng gói: 10 cái/túi

14.500



NST60-P
Chân cắm nối nguồn
Đóng gói: 20 cái/túi

2.300



NST60-C
Nẹp gắn tường
(Kèm 2 ốc vít)
Đóng gói: 20 cái/túi

2.300



NST60-E
Nút bít - IP65
Đóng gói: 50 cái/túi

2.300



Cảnh báo: - Không bật dải LED sáng quá 5 phút khi còn quấn trong cuộn để tránh gây nhiệt độ cao ảnh hưởng đến độ bền của LED dây.
- Một bộ nguồn dùng tối đa được với 1 cuộn dài 50m, do dòng điện của LED dây có giới hạn, dù nối nguồn với công suất lớn hơn vẫn không dùng được.

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN LED DÂY NGOÀI TRỜI 120 CHIP LED - 1 DÂY LED



* Chất liệu: PVC Anti-UV, mặt chiếu nhám mặt sau phủ trắng giúp ánh sáng tập trung và đều hơn
* 1 dây LED có khoảng cách giữa các LED ngắn, hạn chế thấy hạt ánh sáng
* Kèm 1 bộ phụ kiện




Mã sản phẩm	Công suất/Điện thế sử dụng	Quang thông (lm/m)	Màu ánh sáng	Số lượng LED/m	Kích thước sản phẩm (mm)	Trọng lượng (kg)	Đoạn cắt (m)	Đóng gói (cuộn/thùng)	Giá bán (cuộn)
NST12072	7W/m 230V	600	Vàng 2700K	120	14 x 7 Cuộn 50m	7,5	1	1	3.873.000
NST12074			Trung tính 4000K						
NST12076			Trắng 6500K						
NST1207R			Đỏ						
NST1207G			Xanh lục						4.161.000
NST1207B			Xanh dương						

ĐÈN LED DÂY NGOÀI TRỜI 120 CHIP LED - ERIS SERIES




* Chất liệu: PVC Anti-UV, mặt sau trong
* 2 dây LED
* Kèm 1 bộ phụ kiện

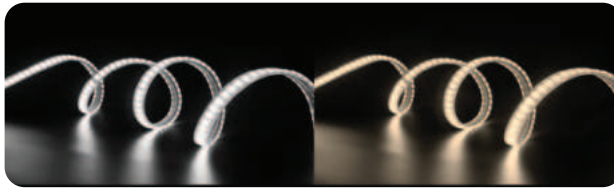

Mã sản phẩm	Công suất/Điện thế sử dụng	Quang thông (lm/m)	Màu ánh sáng	Số lượng LED/m	Kích thước sản phẩm (mm)	Trọng lượng (kg)	Đoạn cắt (m)	Đóng gói (cuộn/thùng)	Giá bán (cuộn)
NSTE1202	7W/m 230V	600	Vàng 2700K	120	14 x 7 Cuộn 50m	7,5	1	1	2.506.000
NSTE1204			Trung tính 4000K						
NSTE1206			Trắng 6500K						

Phụ kiện dùng cho LED dây ngoài trời 120 chip LED - 1 dây LED và ERIS SERIES

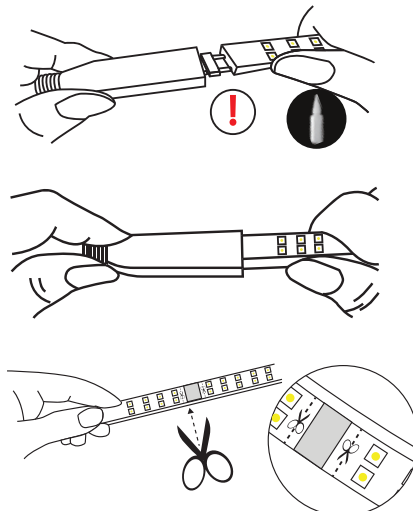

NST1207-PC
Driver nguồn - IP65 (Max 50m/nguồn)
(Kèm 1 chân cắm và 1 nút bít)
Đóng gói: 1 bộ/túi,
50 bộ/thùng **98.000**

NST1207-MC
Khớp nối giữa - IP65
Đóng gói: 10 cái/túi **14.500**

NST1207-P
Chân cắm nối nguồn
Đóng gói: 20 cái/túi **2.300**

NST1207-C
Nẹp gắn tường (Kèm 2 ốc vít)
Đóng gói: 20 bộ/túi **2.300**

NST1207-E
Nút bít - IP65
Đóng gói: 50 cái/túi **2.300**




Cảnh báo: - Không bật dải LED sáng quá 5 phút khi còn quấn trong cuộn để tránh gây nhiệt độ cao ảnh hưởng đến độ bền của LED dây.
- Một bộ nguồn dùng tối đa được với 1 cuộn dài 50m, do dòng điện của LED dây có giới hạn, dù đổi nguồn với công suất lớn hơn vẫn không dùng được.

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN LED DÂY NGOÀI TRỜI 120 CHIP LED - 2 DÂY LED




- * Chất liệu: PVC Anti-UV
- * Mặt sau phủ trắng giúp ánh sáng đẹp, tập trung và đều hơn
- * Kèm 1 bộ phụ kiện

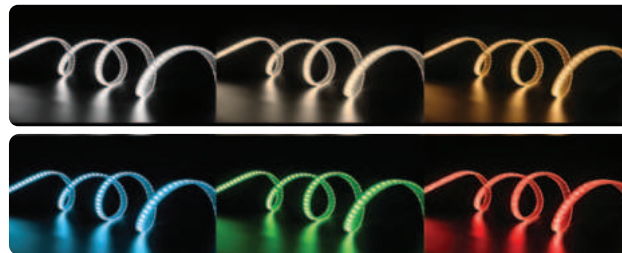

Mã sản phẩm	Công suất/Điện thế sử dụng	Quang thông (lm/m)	Màu ánh sáng	Số lượng LED/m	Kích thước sản phẩm (mm)	Trọng lượng (kg)	Đoạn cắt (m)	Đóng gói (cuộn/thùng)	Giá bán (cuộn)
NST1202	8W/ m 230V	600	Vàng 2700K	120	18 x 8 Cuộn 50m	9	1	1	4.260.000
NST1204			Trung tính 4000K						
NST1206			Trắng 6500K						
NST120R	9W/ m 230V	600	Đỏ	120	18 x 8 Cuộn 50m	9	1	1	4.577.000
NST120G			Xanh lục						
NST120B			Xanh dương						

Phụ kiện dùng cho LED dây ngoài trời 120 chip LED - 2 dây LED

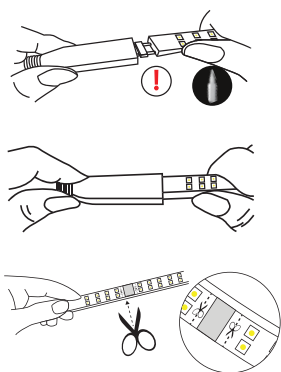


NST-PC
Driver nguồn - IP65
(Max 50m/nguồn)
(Kèm 1 chân cắm và 1 nút bít)
Đóng gói: 1 bộ/túi,
50 bộ/thùng

98.000




NST-C
Nẹp gắn tường
(Kèm 2 ốc vít)
Đóng gói: 20 bộ/túi

2.300



NST-MC
Khớp nối giữa - IP65
Đóng gói: 10 cái/túi

14.500



NST-E
Nút bít - IP65
Đóng gói: 50 cái/túi

2.300



NST-P
Chân cắm nối nguồn
Đóng gói: 20 cái/túi

2.300

ĐÈN LED DÂY DOB



- * Chất liệu: PVC Anti-UV
- * **Đoạn cắt nhỏ: 0,1m**
- * Kèm 1 bộ phụ kiện
- * Mặt sau phủ trắng giúp ánh sáng tập trung và đều hơn
- * 1 dây LED, có khoảng cách giữa các LED ngắn, hạn chế thấy hạt ánh sáng



Mã sản phẩm	Công suất/Điện thế sử dụng	Quang thông (lm/m)	Màu ánh sáng	Số lượng LED/m	Kích thước sản phẩm (mm)	Trọng lượng (kg)	Đoạn cắt (m)	Đóng gói (cuộn/thùng)	Giá bán (cuộn)
NSTD1202	8W/ m 230V	780	Vàng 2700K	120	10x5 Cuộn 50m	5	0,1	1	2.820.000
NSTD1204			Trung tính 4000K						
NSTD1206			Trắng 6500K						

Phụ kiện LED dây DOB



NSTD120-PC
Khớp nối nguồn IP65 (max 50m)
Kèm 1 chân cắm và 1 nút bít
1 bộ/túi, 50 bộ/thùng

41.000



NSTD120-C
Nẹp gắn tường
(Kèm 2 ốc vít)
Đóng gói: 20 cái/túi

2.300



NSTD120-MC
Khớp nối giữa - IP65
Đóng gói: 10 cái/túi

30.000



NSTD120-E
Nút bít - IP65
Đóng gói: 50 cái/túi

2.300



Cảnh báo: - Không bật dài LED sáng quá 5 phút khi còn quấn trong cuộn để tránh gây nhiệt độ cao ảnh hưởng đến độ bền của LED dây.
- Một bộ nguồn dùng tối đa được với 1 cuộn dài 50m, do dòng điện của LED dây có giới hạn, dù đổi nguồn với công suất lớn hơn vẫn không dùng được.

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn


ĐÈN LED DÂY NGOÀI TRỜI - NEON



* Chất liệu: PVC Anti-UV

* Kèm 1 bộ phụ kiện

*Ánh sáng đều và dịu mắt, không gây chói



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lm/m)	Màu ánh sáng	Số lượng LED/m	Kích thước sản phẩm (mm)	Trọng lượng (kg)	Đoạn cắt (m)	Đóng gói (cuộn/thùng)	Giá bán (cuộn)
NSTN1202	8W/m 230V	300	Vàng 2700K	120	15 x 14 Cuộn 50m	13,5	1	1	7.571.000
NSTN1204			Trung tính 4000K						
NSTN1206			Trắng 6500K						

Phụ kiện dùng cho LED dây ngoài trời 120 chip LED NEON



NSTN120-C
Nẹp gắn tường nhựa
(Kèm 2 ốc vít)
Đóng gói: 20 bộ/túi

7.300



NSTN120-CA
Nẹp gắn tường nhôm
(Kèm 2 ốc vít)
Đóng gói: 20 bộ/túi

14.500



NSTN120-PC
Driver nguồn - IP65
(Max 50m/nguồn)
(Kèm 1 chân cắm và 1 nút bít)
Đóng gói: 1 bộ/túi,
50 bộ/thùng

124.000




NSTN120-MC
Khớp nối giữa - IP65
Đóng gói: 10 cái/túi

28.000



NSTN120-E
Nút bít - IP65
Đóng gói: 50 cái/túi

4.200



PHỤ KIỆN ĐÈN LED DÂY NGOÀI TRỜI DRIVER NON FLICKER



* Sử dụng với LED dây ngoài trời, chiều dài tối đa 50m

* Giúp LED dây không nhấp nháy khi quay video

NST-PC4

Driver nguồn (Max 50m/nguồn) 400W
cho LED dây NST120X
Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
Kích thước: L146xW42xH33mm
Độ bảo vệ: IP65
Đóng gói: 25 cái/thùng

520.000

NSTD120-PC4

Driver nguồn (Max 50m/nguồn) 400W
cho LED dây NSTD120X
Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
Kích thước: L146xW42xH33mm
Độ bảo vệ: IP65
Đóng gói: 25 cái/thùng

520.000

NST60-PC2

Driver nguồn (Max 50m/nguồn) 250W
cho LED dây NST060X, NSTX072X
Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
Kích thước: L133xW35xH33mm
Độ bảo vệ: IP65
Đóng gói: 25 cái/thùng

473.000

NST1207-PC4

Driver nguồn (Max 50m/nguồn) 400W
cho LED dây NST1207X và NSTE120X
Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
Kích thước: L146xW42xH33mm
Độ bảo vệ: IP65
Đóng gói: 25 cái/thùng

520.000

NSTN120-PC4

Driver nguồn (Max 50m/nguồn) 400W
cho LED dây NSTN120X
Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
Kích thước: L146xW42xH33mm
Độ bảo vệ: IP65
Đóng gói: 25 cái/thùng

520.000



Cảnh báo: - Không bật dài LED sáng quá 30s khi còn quấn trong cuộn để tránh gây nhiệt độ cao ảnh hưởng đến độ bền của LED dây.
- Một bộ nguồn dùng tối đa được với 1 cuộn dài 5m, do dòng điện của LED dây có giới hạn, dù đổi nguồn với công suất lớn hơn vẫn không dùng được.

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn




ĐÈN LED DÂY NEON - DC24V





*Chất liệu: PVC Anti-UV, ánh sáng đều và dịu, không gây chói mắt
*Đoạn cắt rất nhỏ, đa dạng PCB và kích thước

Ứng dụng phù hợp với các vị trí có tính thẩm mỹ cao, tính an toàn
+ LED dây Side bend: ứng dụng cho uốn chữ, logo, nhiều nét cong...
+ LED dây Top bend: viền gương, hắt trần, viền tủ, chữ đơn giản, hắt gián tiếp...

TOP BEND



SIDE BEND



Mã sản phẩm	Loại	Công suất/Điện thế sử dụng	Quang thông (lm/m)	Màu ánh sáng	Số lượng LED/m	Kích thước sản phẩm (mm)	Đoạn cắt (mm)	Đóng gói (cuộn/thùng)	Giá bán (cuộn)
NSTS04083	Side bend	5W/m, DC24V	250	Vàng 3000K	140 LED/M 2835 PCB 5mm	04 x 08 Cuộn 5m	Điểm bất kì	20	750.000
NSTS04084				Trung tính 4000K					
NSTS04086				Trắng 6500K					
NSTS10103	Side bend	7W/m, DC24V	750	Vàng 3000K	120 LED/M 2835 PCB 6mm	10 x 10 Cuộn 5m	50	20	935.000
NSTS10104				Trung tính 4000K					
NSTS10106				Trắng 6500K					
NSTT06063	Top bend	5W/m, DC24V	350	Vàng 3000K	240 LED/M 2219 PCB 4mm	06 x 06 Cuộn 5m	25	20	550.000
NSTT06064				Trung tính 4000K					
NSTT06066				Trắng 6500K					
NSTT10103	Top bend	9W/m, DC24V	750	Vàng 3000K	126 LED/M 2835 PCB 8mm	10 x 10 Cuộn 5m	55,5	20	1.070.000
NSTT10104				Trung tính 4000K					
NSTT10106				Trắng 6500K					

* Sử dụng bộ nguồn DC24V (IP65 ngoài trời hoặc IP20 trong nhà ở trạng kế tiếp)
Input AC220-240V, Output DC24V

Phụ kiện đèn LED DÂY NEON - DC24V



NSTS0408-CW
Khớp nối nguồn cho đèn LED dây Neon 0408 (30cm)
Đóng gói: 10 cái/ túi 200 cái/thùng

26.000



NSTS0408-E
Nút bít cho đèn LED dây Neon 0408
Đóng gói: 50 cái/ túi 200 cái/thùng

4.000



NSTT0606-CW
Khớp nối nguồn cho đèn LED dây Neon 0606 (30cm)
Đóng gói: 10 cái/ túi 200 cái/thùng

26.000




NSTT0606-E
Nút bít cho đèn LED dây Neon 0606
Đóng gói: 50 cái/ túi 200 cái/thùng

4.000



NST1010-CW
Khớp nối nguồn cho đèn LED dây Neon 1010 (30cm)
Đóng gói: 10 cái/ túi 200 cái/thùng

26.000



NST1010-E
Nút bít cho đèn LED dây Neon 1010
Đóng gói: 50 cái/ túi 200 cái/thùng

4.000



NST1010-CA
Nẹp nhôm gắn tường cho LED dây Neon 1010
Đóng gói: 20 cái/ túi 200 cái/thùng

17.000



NSTT1010-MC
Khớp nối giữa LED dây Neon Topbend 1010
Đóng gói: 10 cái/ túi 200 cái/thùng

32.000



NEON

SMD





Cảnh báo: - Không bật dải LED sáng quá 30 giây khi còn quấn trong cuộn để tránh gây nhiệt độ cao ảnh hưởng đến độ bền của LED dây
- Khoảng cách từ nguồn đến điểm cuối của LED dây tối đa là 5m (không tính chiều dài dây điện), do dòng điện của LED dây có giới hạn, dù đối nguồn với công suất lớn hơn vẫn không dùng được với chiều dài dây lớn hơn 5m

ĐÈN LED DÂY COB - DC 24V

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



* Dùng với bộ nguồn DC24V IP20 (trang kế tiếp) hoặc nguồn DC24V IP65
* Mặt sau có lớp keo dán màu xanh
* Cuộn LED dây không kèm nguồn





Mã sản phẩm	Loại	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lm/m)	Màu ánh sáng	Số lượng LED/m	Kích thước sản phẩm (mm)	Đoạn cắt (mm)	Đóng gói (cuộn/thùng)	Giá bán/cuộn
NSTC3202-20	IP20 Sử dụng trong nhà	10W/M DC24V	850	Vàng 2700K	320	8x2 Cuộn 5m	50	40	360.000
NSTC3204-20				Trung tính 4000K					
NSTC3206-20				Trắng 6500K					
NSTC3202-65	IP65 Sử dụng ngoài trời	10W/M DC24V	850	Vàng 2700K	320	10x4 Cuộn 5m	50	40	650.000
NSTC3204-65				Trung tính 4000K					
NSTC3206-65				Trắng 6500K					



Phụ kiện khớp nối dùng cho LED dây COB

	NSTC320-MC20 Khớp nối giữa dùng cho loại 320 Chip LED/M COB IP20 Đóng gói: 10 cái/túi	36.000
	NSTC320-MC201 Khớp nối giữa dùng cho loại 320 Chip LED/M COB IP20 Đóng gói: 10 cái/túi	18.000
	NSTC320-CW201 Khớp nối nguồn (15cm) dùng cho loại 320 Chip LED/M COB IP20 Đóng gói: 10 cái/túi	24.000
	NSTC320-MC65 Khớp nối giữa dùng cho loại 320 Chip LED/M COB IP65 Đóng gói: 10 cái/túi	36.000
	NSTC320-CW65 Khớp nối dây nguồn (15cm) Dùng cho loại 320 LED/M COB IP65 Đóng gói: 10 cái/túi	58.000
	NSTC320-E65 Nút bit dùng cho loại 320 Chip LED/M COB IP65 Đóng gói: 10 cái/túi	2.300
	NSTC320-C Nẹp gắn tường dùng cho loại 320 Chip LED/M COB IP20 & IP65 Đóng gói: 10 cái/túi	2.300

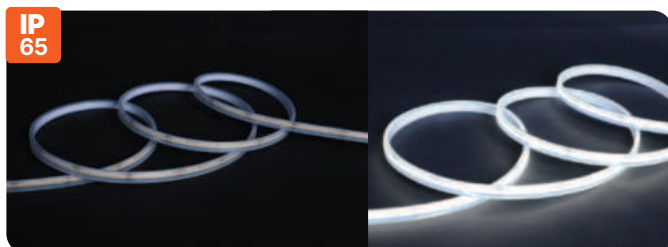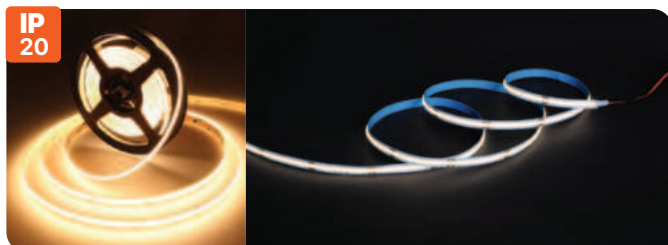

Bộ nguồn DC24V IP65 cho LED dây ngoài trời

*Bộ nguồn DC24V IP20 cho LED dây trong nhà trang kế tiếp



NST-PS60-2465 Công suất: 60W - IP65 Kích thước: 207x35x23mm Điện thế: Input AC200-240V; Output: DC24V, 2.5A Đóng gói: 25 cái/ thùng	750.000
NST-PS100-2465 Công suất: 100W - IP65 Kích thước: 186x62x34mm Điện thế: Input AC200-240V; Output: DC24V, 4A Đóng gói: 25 cái/ thùng	972.000
NST-PS200-2465 Công suất: 200W - IP65 Kích thước: 223x63x34mm Điện thế: Input AC200-240V; Output: DC24V, 8.3A Đóng gói: 25 cái/ thùng	1.210.000



Cảnh báo: - Không bật dải LED sáng quá 30 giây khi còn quấn trong cuộn để tránh gây nhiệt độ cao ảnh hưởng đến độ bền của LED dây
- Khoảng cách từ nguồn đến điểm cuối của LED dây tối đa là 5m (không tính chiều dài dây điện), do dòng điện của LED dây có giới hạn, dù đổi nguồn với công suất lớn hơn vẫn không dùng được với chiều dài dây lớn hơn 5m

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN LED DÂY TRONG NHÀ DC 24V - IP20



- * Chất liệu: nhựa dẻo FPCB uốn cong dễ dàng
- * Thích hợp sử dụng trang trí nội thất với thiết kế phức tạp như hắt trần, trang trí tủ, hộp đèn, bảng hiệu...
- * LED dây không được phủ silicon chống nước, vì vậy cần sử dụng ở môi trường khô thoáng tránh ẩm ướt để đảm bảo tuổi thọ đèn



Mã sản phẩm	Số LED/M	Công suất/Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đoạn cắt	Đóng gói (cuộn/thùng)	Giá bán (cuộn)
NSTID0602	60 LED/M	4,5 W/m DC24V	400 Lm/M	Vàng 2700K	8 x 1,3 Cuộn 5 m	6 chip LED	40	182.000
NSTID0604				Trung tính 4000K				
NSTID0606				Trắng 6500K				



Mã sản phẩm	Số LED/M	Công suất/Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đoạn cắt	Đóng gói (cuộn/thùng)	Giá bán (cuộn)
NSTID1202	120 LED/M	9 W/m DC24V	800 Lm/M	Vàng 2700K	8 x 1,3 Cuộn 5 m	6 chip LED	40	252.000
NSTID1204				Trung tính 4000K				
NSTID1206				Trắng 6500K				



Mã sản phẩm	Số LED/M	Công suất/Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đoạn cắt	Đóng gói (cuộn/thùng)	Giá bán (cuộn)
NSTID1682	168 LED/M	12 W/m DC24V	1200 Lm/M	Vàng 2700K	10 x 1,3 Cuộn 5 m	7 chip LED	40	420.000
NSTID1684				Trung tính 4000K				
NSTID1686				Trắng 6500K				

Bộ nguồn DC24V IP20 dùng cho LED dây trong nhà

Bộ nguồn trực tiếp



NST-AD30
Công suất: 30W
Điện thế input: AC100 - 240V
Điện thế output: DC24V
Chiều dài dây: 1,1m, kèm 1 chui cái 15 cm
Đóng gói: 40 cái/thùng

194.000



NST-AD60
Công suất: 60W
Điện thế input: AC100 - 240V
Điện thế output: DC24V
Chiều dài dây: 1,1m, kèm 1 chui cái 15 cm
Đóng gói: 20 cái/thùng

293.000

Bộ nguồn tổ ong




NST-PS60-24
Công suất: 60W
Kích thước sản phẩm: 172x34x23 mm
Điện thế Input: AC200-240V; Output DC24V
Đóng gói: 25 cái/thùng

199.000




NST-PS150-24
Công suất: 150W
Kích thước sản phẩm: 195x49x29 mm
Điện thế Input: AC200-240V; Output DC24V
Đóng gói: 25 cái/thùng

361.000



NST-PS250-24
Công suất: 250W
Kích thước sản phẩm: 258x48x29 mm
Điện thế Input: AC200-240V; Output DC24V
Đóng gói: 25 cái/thùng

504.000



NST-PS360-24-2
Công suất: 360W
Kích thước sản phẩm: 245x63x31mm
Điện thế Input: AC200-240V; Output DC24V
Giảm tiếng ồn
Đóng gói: 25 cái/thùng

812.000



NỆP NHÔM DÙNG CHO LED DÂY TRONG NHÀ

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



NST-AB1714

Kích thước sản phẩm: 2000x17x14,3mm
Dùng với LED dây có chiều rộng 12mm
Kèm 4 nút vít, 4 nẹp gắn tường, 4 ốc vít
Đóng gói: 50 cái/thùng



Lắp nổi

220.000




NST-AB1013

Kích thước sản phẩm: 2000x10x13mm
Dùng với LED dây có chiều rộng tối đa 8mm
(NSTID060X, NSTID120X, NSTC320X-20)
Kèm 4 nút vít, 4 nẹp gắn tường, 4 ốc vít
Đóng gói: 70 cái/thùng



Lắp nổi

256.000



NST-AB1414

Kích thước sản phẩm: 2000x14,2x14,2mm
Dùng với LED dây có chiều rộng 12,5mm
Kèm 4 nút vít, 4 nẹp gắn tường, 4 ốc vít
Đóng gói: 50 cái/thùng




Lắp nổi

227.000



NST-AB2507

Kích thước sản phẩm: 2000x25x7mm
Kích thước lắp âm: 20x8mm
Dùng với LED dây có chiều rộng 12mm
Kèm 4 nút vít, 4 nẹp gắn tường, 4 ốc vít
Đóng gói: 50 cái/thùng




Lắp âm

234.000



NST-AB2414

Kích thước sản phẩm: 2000x24.5x14,2mm
Kích thước lắp âm: 20x15mm
Dùng với LED dây có chiều rộng 12mm
Kèm 4 nút vít, 4 nẹp gắn tường, 4 ốc vít
Đóng gói: 25 cái/thùng




Lắp âm

237.000



NST-AB1515

Kích thước: 2000x15,7x15,7mm
Dùng với LED dây có chiều rộng 10mm
Kèm 4 nút vít, 4 nẹp gắn tường, 4 ốc vít
Đóng gói: 50 cái/thùng




Lắp góc

187.000



Phụ kiện khớp nối dùng cho LED trong nhà



NSTID-CW08

Khớp nối dây nguồn (15cm)
dùng cho đèn LED dây dán 60LED/M
và 120LED/M

8.000



NSTID-CW101

Khớp nối dây nguồn (15cm), dùng cho đèn
LED dây dán 168LED/M

22.000



NSTID-MC08

Khớp nối giữa dùng cho đèn LED dây dán
60LED/M và 120LED/M

5.000



NSTID-MC101

Khớp nối giữa dùng cho đèn
LED dây dán 168LED/M

14.000



ĐÈN LED DÂY ĐỔI MÀU

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



Điều khiển bằng remote, ứng dụng trên điện thoại qua app
Mặt sau có lớp keo dán
Kèm phụ kiện: Adapter đổi nguồn (dài 1,6m), remote, bộ điều khiển, phụ kiện lắp đặt (keo dán, vít)
Ứng dụng đa dạng trang trí phòng ngủ, studio, gaming setup hoặc làm đèn nền TV...



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Màu ánh sáng	Tính năng	Số LED/m	Kích thước sản phẩm	Đóng gói (cuộn/thùng)	Giá bán (cuộn)
NSTID0324C	07W; Output DC24V Input AC100V-240V	Đổi màu RGB	- RGBIC (RGB + IC Chip) cho phép hiển thị nhiều màu cùng lúc trên một dải LED - Tùy chỉnh từng phân đoạn đèn để phối màu cá nhân hóa không gian sống - Hiệu ứng ánh sáng động đa dạng: Chạy màu, sóng, cầu vồng, flash, lượn sóng, và nhiều kiểu khác tùy chỉnh theo phong cách của bạn - Chế độ cảm biến âm nhạc: Đèn nhấp nháy và đổi màu theo giai điệu nhạc - Tùy chỉnh lịch trình, hẹn giờ thông minh - Điều khiển bằng giọng nói (tương thích Google assistant, Amazon alexa)	30	10x3mm Cuộn 3M	20	550.000
NSTID1524C	19W; Output DC24V Input AC100V-240V		- Nhiều hiệu ứng cài sẵn, dễ dàng điều chỉnh độ sáng - Đồng bộ âm nhạc qua app: Đèn nhấp nháy theo giai điệu nhạc - Hẹn giờ thông minh - Điều khiển bằng giọng nói (tương thích Google assistant, Amazon alexa)	15	10x2mm Cuộn 15M	20	980.000

ĐÈN PHA - TECH SERIES




* Chất liệu thân đèn nhôm đúc nguyên khối, mặt kính cường lực IK06
* Đèn có kích thước gọn nhẹ, độ sáng cao phù hợp chiếu sáng băng hiệu, các khu vực ngoài trời cho các tòa nhà, đường hầm, sân vận động, sân vườn...
* PF>0,9 đối với đèn pha từ 30W trở lên
* Có van thoát khí đối với đèn pha từ 30W trở lên



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm Dài x Cao x Rộng (mm)	Trọng lượng (kg)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NLFT0106	10W/220V	1.100	Trắng 6500K	86 x 74 x 26	0,15	30	180.000
NLFT0104			Trung tính 4000K				
NLFT0103			Vàng 3000K				
NLFT0206	20W/220V	2.200	Trắng 6500K	98 x 82 x 24	0,18	30	215.000
NLFT0204			Trung tính 4000K				
NLFT0203			Vàng 3000K				
NLFT0306	30W/220V	3.600	Trắng 6500K	124 x 104 x 27	0,26	30	275.000
NLFT0304			Trung tính 4000K				
NLFT0303			Vàng 3000K				
NLFT0506	50W/220V	6.000	Trắng 6500K	172 x 135 x 28	0,48	20	400.000
NLFT0504			Trung tính 4000K				
NLFT0503			Vàng 3000K				
NLFT1006	100W/220V	12.000	Trắng 6500K	232 x 196 x 37	0,92	8	930.000
NLFT1004			Trung tính 4000K				
NLFT1003			Vàng 3000K				
NLFT1506	150W/220V	18.000	Trắng 6500K	303 x 235 x 39	1,61	6	1.365.000
NLFT1504			Trung tính 4000K				
NLFT1503			Vàng 3000K				
NLFT2006	200W/220V	24.000	Trắng 6500K	368 x 295 x 44	2,35	4	2.025.000
NLFT2004			Trung tính 4000K				
NLFT2003			Vàng 3000K				
NLFT3006	300W/220V	36.000	Trắng 6500K	405 x 325 x 48	3,25	4	3.080.000
NLFT3004			Trung tính 4000K				
NLFT3003			Vàng 3000K				

ĐÈN PHA - JANUS SERIES




* Chất liệu thân đèn nhôm đúc nguyên khối, mặt kính cường lực IK06
* Đèn có kích thước gọn nhẹ, độ sáng cao, phù hợp chiếu sáng băng hiệu, các khu vực ngoài trời cho các tòa nhà, đường hầm, sân vận động, sân vườn...
* PF>0,9 đối với đèn pha từ 50W trở lên

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm Dài x Cao x Rộng (mm)	Trọng lượng (kg)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NLFM0106	10W/220V	700	Trắng 6500K	101 x 81 x 22	0,135	20	180.000
NLFM0103			Vàng 3000K				
NLFM0206			Trắng 6500K				
NLFM0203	20W/220V	1.400	Vàng 3000K	125 x 101 x 24	0,2	20	265.000
NLFM0306			Trắng 6500K				
NLFM0303			Vàng 3000K				
NLFM0506	30W/220V	2.100	Trắng 6500K	143 x 115 x 28	0,29	20	365.000
NLFM0503			Vàng 3000K				
NLFM1006			Trắng 6500K				
NLFM1003	50W/220V	4.250	Trắng 6500K	163 x 133 x 29	0,43	20	585.000
NLFM1506			Vàng 3000K				
NLFM1503			Trắng 6500K				
NLFM2006	100W/220V	8.500	Trắng 6500K	231 x 182 x 33	0,84	10	1.150.000
NLFM2003			Vàng 3000K				
NLFM2506			Trắng 6500K				
NLFM2503	150W/220V	12.750	Trắng 6500K	270 x 221 x 36	1,26	10	1.490.000
NLFM3006			Vàng 3000K				
NLFM3003			Trắng 6500K				
NLFM4006	200W/220V	17.000	Trắng 6500K	320 x 260 x 36	1,72	10	2.330.000
NLFM4003			Vàng 3000K				
NLFM5006			Trắng 6500K				



ĐÈN PHA - VENUS SERIES

(* Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

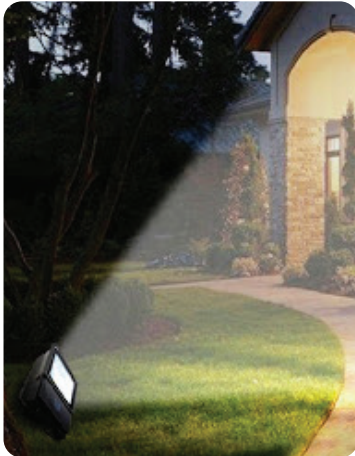

* Chất liệu thân đèn nhôm đúc nguyên khối, mặt kính cường lực IK06

* Đèn có kích thước gọn nhẹ, độ sáng cao phù hợp chiếu sáng bằng hiệu, các khu vực ngoài trời cho các tòa nhà, đường hầm, sân vận động, sân vườn

* PF>0,9 đối với đèn pha từ 50W trở lên



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm Dài x Cao x Rộng (mm)	Trọng lượng (kg)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NLFV0106	10W/220V	1.000	Trắng 6500K	94 x 117 x 35	0,304	30	250.000
NLFV0104		1.000	Trung tính 4000K				
NLFV0103		950	Vàng 3000K				
NLFV0206	20W/220V	2.000	Trắng 6500K	94 x 117 x 35	0,304	30	340.000
NLFV0204		2.000	Trung tính 4000K				
NLFV0203		1.900	Vàng 3000K				
NLFV0306	30W/220V	3.000	Trắng 6500K	107 x 141 x 38	0,423	30	425.000
NLFV0304		3.000	Trung tính 4000K				
NLFV0303		2.850	Vàng 3000K				
NLFV0506	50W/220V	5.000	Trắng 6500K	135 x 175 x 42	0,664	20	655.000
NLFV0504		5.000	Trung tính 4000K				
NLFV0503		4.750	Vàng 3000K				
NLFV1006	100W/220V	12.000	Trắng 6500K	195 x 255 x 40	1,467	8	1.600.000
NLFV1003		11.400	Vàng 3000K				
NLFV1506	150W/220V	18.000	Trắng 6500K	240 x 300 x 42	2,259	6	2.050.000
NLFV1503		17.100	Vàng 3000K				
NLFV2006	200W/220V	24.000	Trắng 6500K	285 x 345 x 46	3,241	4	3.250.000
NLFV2003		22.800	Vàng 3000K				

ĐÈN PHA - HIGH SERIES



* Chất liệu thân đèn nhôm đúc nguyên khối, mặt kính cường lực IK08

* Thiết kế mặt kính thủy tinh truyền thống, kích thước lớn tản nhiệt tốt, tuổi thọ cao, phù hợp chiếu sáng bằng hiệu, các khu vực ngoài trời không gian rộng cho các tòa nhà, đường hầm, sân vận động, sân vườn..

* PF>0,9 đối với đèn pha từ 50W trở lên



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm Dài x Cao x Rộng (mm)	Trọng lượng (kg)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NLFH0106	10W/220V	1.000	Trắng 6500K	130 x 110 x 41	0,38	20	300.000
NLFH0103		950	Vàng 3000K				
NLFH0206	20W/220V	2.000	Trắng 6500K	181 x 158 x 50	0,67	20	415.000
NLFH0203		1.900	Vàng 3000K				
NLFH0306	30W/220V	3.000	Trắng 6500K	196 x 172 x 52	0,79	20	495.000
NLFH0503	50W/220V	4.750	Vàng 3000K	240 x 210 x 60	1,13	10	720.000
NLFH0706	70W/220V	7.000	Trắng 6500K	255 x 285 x 60	1,74	5	1.245.000
NLFH1006	100W/220V	11.000	Trắng 6500K	310 x 345 x 80	3,5	1	2.100.000
NLFH1506	150W/220V	16.500	Trắng 6500K	350 x 380 x 97	5	1	2.730.000
NLFH2006	200W/220V	22.000	Trắng 6500K	430 x 480 x 105	9,8	1	4.350.000



ĐÈN PHA

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



- * Chất liệu: thân đèn kim loại,罩 đèn nhựa PC chịu lực cao
- * Được lựa chọn là thiết bị chiếu sáng hắt tường ngoài trời cho các tòa nhà, biệt thự, đường hầm, sân vận động, chiếu sáng sân vườn, đèn pha biển quảng cáo... tạo màu ánh sáng tốt và tạo điểm nhấn cho các công trình công cộng.
- * PF>0.9 đối với đèn pha từ 50W trở lên



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm Dài x Cao x Rộng (mm)	Trọng lượng (kg)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NLF1106	10W/220V	800	Trắng 6000K	117 x 27 x 138	0,29	12	209.000
NLF1206	20W/220V	1600	Trắng 6000K	134 x 27 x 159	0,37	12	285.000
NLF1303	30W/220V	2280	Vàng 3000K	167 x 36 x 220	0,65	12	418.000
NLF1504	50W/220V	4000	Trung tính 4000K	222 x 38 x 301	1,1	6	637.000
NLF1503		3800	Vàng 3000K				

KHỚP NỐI KÍN NƯỚC



- * Chất liệu: PVC
- * Bảo vệ các điểm nối dây, tăng cường khả năng kín nước cho đèn pha
- * Phù hợp sử dụng trong các thiết bị chiếu sáng ngoài trời



NSK2

Khớp nối thẳng
Số lượng chân cắm: 2
Kích thước sản phẩm (mm): Ø26x102
Kích thước dây (mm): 4-11
Tiết diện dây (mm²): 0,08-2,5

Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +105°C
Điện áp tối đa: 450V
Dòng điện tối đa: 25A
Đóng gói: 20 cái/túi, 200 cái/ thùng

73.000

NSK3

Khớp nối chữ T
Số lượng chân cắm: 3
Kích thước sản phẩm (mm): 104x72x24
Kích thước dây (mm): 4-11
Tiết diện dây (mm²): 0,08-2,5


Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +105°C
Điện áp tối đa: 450V
Dòng điện tối đa: 25A
Đóng gói: 20 cái/túi, 200 cái/ thùng

161.000

ĐÈN ĐƯỜNG



- * Chất liệu: Thân đèn nhôm đúc nguyên khối
- * Độ sáng cao 130lm/W
- * Góc chiếu 140x80°, PF 0,95
- * Việc lắp đặt phải do người có chuyên môn và phải đấu dây nối đúng kỹ thuật
- * Đường kính trụ: Ø 60mm
- * Chưa bao gồm cần đỡ đèn

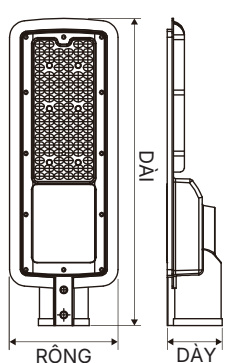

ĐÈN ĐƯỜNG



NSTR1006

Ánh sáng trắng 5700K

Điện áp: AC100-277V, 50/60Hz
Công suất: 100W, 470mA
Quang thông: 13.000lm
Kích thước (Dài x Rộng x Dày): 428x151x77mm
Đóng gói: 6 cái/thùng

2.292.000

NSTR1506

Ánh sáng trắng 5700K

Điện áp: AC100-277V, 50/60Hz
Công suất: 150W, 775mA
Quang thông: 19.500lm
Kích thước (Dài x Rộng x Dày): 556x175x77mm
Đóng gói: 4 cái/thùng

2.994.000

NSTR2006

Ánh sáng trắng 5700K

Điện áp: AC100-277V, 50/60Hz
Công suất: 200W, 1050mA
Quang thông: 26.000lm
Kích thước (Dài x Rộng x Dày): 659x201x78mm
Đóng gói: 4 cái/thùng

3.283.000

CẦN ĐỖ ĐÈN ĐƯỜNG



NSTR-C60

Đường kính trụ: Ø60 mm
Chiều cao trụ: 472 mm
Gồm 1 bộ ốc vít

237.000



ĐÈN PHA SOLAR SUNNY SERIES - ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



**IP IK
66 06**



**CRI
>Ra80**

- Thời gian chiếu sáng:
+ 12 giờ (auto)
- + 5-6h ở chế độ full sáng
- Thời gian sạc đầy pin: 6-8 giờ

Chất liệu đèn LED: thân nhôm đúc, mặt kính cường lực



Nguyên lý hoạt động cơ bản:

1. Năng lượng ánh sáng mặt trời được chuyển thành điện năng thông qua tấm solar để sạc cho bộ pin LiFePO4 tích hợp bên trong bộ đèn vào ban ngày.
2. (*) Khi đèn hoạt động bộ pin LiFePO4 cung cấp điện năng cho bộ đèn sáng duy trì tới 12H (AUTO MODE) trước khi cạn hết điện.
3. Quá trình 1 và 2 được lặp lại.

THÔNG SỐ ĐÈN PHA						THÔNG SỐ TẮM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI			THÔNG SỐ PIN LƯU ĐIỆN		ĐÓNG GÓI	GIÁ BÁN/ BỘ
Mã sản phẩm	Công suất LED	Tính năng điều khiển bằng Remote	Màu ánh sáng	Quang thông (lumen)	Kích thước đèn Dài x Cao x Rộng (mm)	Công nghệ	Công suất (W)	Kích thước sản phẩm (mm)	Công nghệ	Dung lượng (Ah)	(bộ/thùng)	(đèn pha + tấm solar)
NLFSS1006	100W	1.ON/OFF 2.DIMMING 3.TIMER 4.AUTO	Trắng 5700K	1000	220 x 232 x 60.4	Poly Crystalline	7	190 x 240 x 17	LiFePO4	6	3	1.700.000
NLFSS2006	200W			2000	220 x 232 x 60.4		13	240 x 350 x 17		12	3	2.450.000
NLFSS3006	300W			3000	320 x 340 x 63.5		20	350 x 350 x 17		18	2	3.600.000
NLFSS4006	400W			4800	320 x 340 x 63.5		32	350 x 500 x 17		36	2	4.350.000

THÔNG SỐ ĐÈN PHA						THÔNG SỐ TẮM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI			THÔNG SỐ PIN LƯU ĐIỆN		ĐÓNG GÓI	GIÁ BÁN/ BỘ
Mã sản phẩm	Công suất LED	Tính năng điều khiển bằng Remote	Màu ánh sáng	Quang thông (lumen)	Kích thước đèn Dài x Cao x Rộng (mm)	Công nghệ	Công suất (W)	Kích thước sản phẩm (mm)	Công nghệ	Dung lượng (Ah)	(bộ/thùng)	(đèn pha + tấm solar)
NLFSS10061	100W	1.ON/OFF 2.DIMMING 3.TIMER 4.AUTO	Trắng 6500K	1000	220 x 232 x 60.4	Poly Crystalline	5V/ 15 W	350 x 350 x 15	LiFePO4	12	3	2.100.000
NLFSS20061	200W			2000	220 x 232 x 60.4		5V/ 25 W	500 x 350 x 15		24	3	3.060.000
NLFSS30061	300W			3000	320 x 340 x 63.5		5V/ 35 W	500 x 500 x 15		30	2	4.430.000
NLFSS40061	400W			4000	320 x 340 x 63.5		5V/ 45 W	445 x 670 x 15		42	2	5.380.000

ĐÈN PHA SOLAR - ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



**IP IK
67 08**



**CRI
>Ra80**



Các chức năng điều khiển bằng remote



*** Nguyên lý hoạt động:**

- Sử dụng tấm năng lượng mặt trời solar để tạo ra điện năng
- Điện năng tạo ra từ tấm solar được sạc cho pin gắn tích hợp bên trong đèn pha LED
- Điện năng tích trữ bên trong pin cung cấp cho đèn nên hoạt động của đèn ổn định trong thời gian pin dự trữ còn đủ dù thời tiết không đủ nắng.

* Chất liệu đèn: thân kim loại đúc, mặt kính cường lực

* Chất liệu solar: Polycrystal

* Thời gian chiếu sáng khi đầy pin ở chế độ Auto: 12 giờ

* Thời gian sạc: 8 giờ

* Loại 40W, 60W có độ sáng cao > 150lm/W

THÔNG SỐ ĐÈN PHA								THÔNG SỐ TẮM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI				GIÁ BÁN/ BỘ
Mã sản phẩm	Công suất LED	Loại chip LED	Màu ánh sáng	Quang thông (lumen)	Kích thước đèn Dài x Cao x Rộng (mm)	Công suất pin dự trữ	Đóng gói (cái/thùng)	Mã tấm solar	Công suất tấm solar	Kích thước solar Dài x Cao x Rộng (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	(đèn pha + tấm solar)
NLFS040610L	40W	Epistar	Trắng 6500K	600	213 x 70 x 190	3,2V 10Ah	10	NLFS040610S	6V10WP	230 x 350 x 17	10	1.200.000
NLFS060615L	60W			960	237 x 77 x 211	3,2V 15Ah	10	NLFS060615S	6V15WP	350 x 350 x 17	10	1.500.000
NLFS100625L	100W			1100	285 x 91 x 249	3,2V 20Ah	5	NLFS100625S	6V25WP	530 x 350 x 17	5	1.990.000
NLFS200635L	200W			1700	351 x 91 x 285	3,2V 30Ah	5	NLFS200635S	6V35WP	680 x 350 x 17	5	2.520.000
NLFS300650L	300W			3000	435 x 95 x 370	3,2V 40Ah	4	NLFS300650S	6V50WP	670 x 535 x 30	4	4.250.000



ĐÈN SOLAR SÂN VƯỜN - ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SÂN VƯỜN

(* Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

IP 65

NTZ10200

Ánh sáng vàng 3000K - Ánh sáng trắng 6500K



- Công suất đèn: 3W
- Chất liệu: Nhựa ABS + PMMA - Quang thông: 135lm
- Màu ánh sáng: 2 chế độ màu ánh sáng tự điều chỉnh - vàng 3000K & trắng 6500K
- Kích thước đèn: 200x200x197mm
- Kích thước tấm solar: 160x160x1x2±0,5mm
- Dung lượng tấm solar: 18650 Ternary lithium 3600mAh 5V 4,5W
- Thời gian hoạt động: 10-12H
- Đèn sáng bởi LED và gắn được bóng E27 (max 15W, AC220-240V), giá không kèm bóng - Kèm 4 bộ ốc vít
- Đóng gói: 6 cái/thùng

615.000

IP 65

NTZ06200

Ánh sáng vàng 3000K - Ánh sáng trắng 6500K



- Công suất đèn: 1,5W
- Chất liệu: Nhựa ABS + PC, chứa trong - Quang thông: Trắng 6500K 144lm/ Vàng 3000K 138lm
- Màu ánh sáng: 2 chế độ màu ánh sáng tự điều chỉnh - vàng 3000K & trắng 6500K
- Kích thước đèn: 200x200x270mm
- Kích thước tấm solar: Ø134x1xT2±0,5mm
- Dung lượng tấm solar: 18650 Ternary lithium 1800mAh 5V 1,5W
- Thời gian hoạt động: 10-12H
- Đèn sáng bởi LED và gắn được bóng E27 (max 15W, AC220-240V), giá không kèm bóng - Kèm 2 bộ ốc vít
- Đóng gói: 6 cái/thùng

600.000

IP 65

NTZ06250

Ánh sáng vàng 3000K - Ánh sáng trắng 6500K



- Công suất đèn: 1,5W
- Chất liệu: Nhựa ABS + PC, chứa trong
- Quang thông: Trắng 6500K 144lm/ Vàng 3000K 138lm
- Màu ánh sáng: 2 chế độ màu ánh sáng tự điều chỉnh - vàng 3000K & trắng 6500K
- Kích thước đèn: 250x250x320mm
- Kích thước tấm solar: Ø134x1xT2±0,5mm
- Dung lượng tấm solar: 18650 Ternary lithium 1800mAh 5V 1,5W
- Thời gian hoạt động: 10-12H
- Đèn sáng bởi LED và gắn được bóng E27 (max 15W, AC220-240V), giá không kèm bóng - Kèm 2 bộ ốc vít
- Đóng gói: 4 cái/thùng

690.000

IP 65

NTZ08200

Ánh sáng vàng 3000K - Ánh sáng trắng 6500K



- Công suất đèn: 1,5W
- Chất liệu: Nhựa ABS + PC
- Quang thông: Trắng 6500K 144lm/ Vàng 3000K 138lm
- Màu ánh sáng: 2 chế độ màu ánh sáng tự điều chỉnh - vàng 3000K & trắng 6500K
- Kích thước đèn: 200x200x270mm
- Kích thước tấm solar: Ø134x1xT2±0,5mm
- Dung lượng tấm solar: 18650 Ternary lithium 1800mAh 5V 1,5W
- Thời gian hoạt động: 10-12H
- Đèn sáng bởi LED và gắn được bóng E27 (max 15W, AC220-240V), giá không kèm bóng - Kèm 2 bộ ốc vít
- Đóng gói: 6 cái/thùng

580.000

IP 65


NTZ08250

Ánh sáng vàng 3000K - Ánh sáng trắng 6500K



- Công suất đèn: 1,5W
- Chất liệu: Nhựa ABS + PC
- Quang thông: Trắng 6500K 144lm/ Vàng 3000K 138lm
- Màu ánh sáng: 2 chế độ màu ánh sáng tự điều chỉnh - vàng 3000K & trắng 6500K
- Kích thước đèn: 250x250x320mm
- Kích thước tấm solar: Ø134x1xT2±0,5mm
- Dung lượng tấm solar: 18650 Ternary lithium 1800mAh 5V 1,5W
- Thời gian hoạt động: 10-12H
- Đèn sáng bởi LED và gắn được bóng E27 (max 15W, AC220-240V), giá không kèm bóng - Kèm 2 bộ ốc vít
- Đóng gói: 4 cái/thùng

665.000

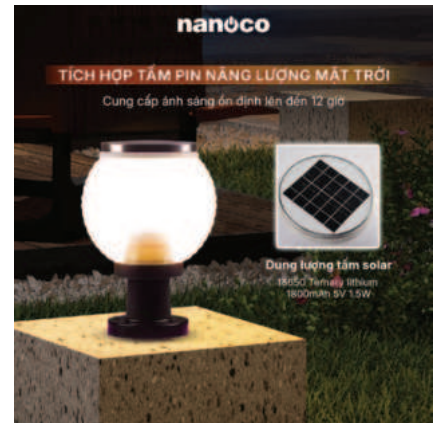

ĐÈN GẮN TƯỜNG - Stella Series - Tuổi thọ 30,000 giờ

NEW


IP 20



NRL031B - Đèn đọc sách âm tường

- Điện thế đầu vào: 220-240V AC
- Công suất: 3W
- Quang thông: 200lm
- Màu ánh sáng: Vàng 3000K
- Kích thước: 86x86mm (khoét lỗ 85x85x50mm)
- CRI: Ra80, Độ chống chói: UGR<19
- Góc chiếu: 30 độ
- Chất liệu: Thân đèn nhôm màu đen, chip LED Cree
- Đèn lắp âm, có thể sử dụng được với hộp âm NA105/NA1051, hộp nổi NN105, công tắc ấn sau bóng đèn
- Đóng gói: 50 cái/thùng






710.000





ĐÈN GẮN TƯỜNG - Stella Series - Tuổi thọ 30,000 giờ


(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

IP 65  NBLS015 - Đen - Công suất: 4W/ AC85-265V - Kích thước: 120x80x35mm - Quang thông: 260lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - LED: Bridgelux 3030	IP 65  NBLS015W - Trắng Ánh sáng vàng 3000K - Chất liệu: Thân đèn nhôm - Góc chiếu: 60° - Đóng gói: 40 cái/thùng 190.000	IP 65  NBLS017 NEW Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 8W/ AC85-265V - Kích thước: 200x55x35mm - Quang thông: 400lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - LED: Bridgelux - Tuổi thọ: 30.000H - Chất liệu: Thân đèn nhôm đen - Góc chiếu: 60° - Đóng gói: 20 cái/thùng 516.000
IP 65  NBLS016 - Đen - Công suất: 6W/ AC85-265V - Kích thước: 175x80x40mm - Quang thông: 420lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - LED: Bridgelux 3030	IP 65  NBLS016W - Trắng Ánh sáng vàng 3000K - Chất liệu: Thân đèn nhôm - Góc chiếu: 60° - Đóng gói: 40 cái/thùng 200.000	IP 65  NBLS018 NEW Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 12W/ AC85-265V - Kích thước: 280x55x35mm - Quang thông: 600lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - LED: Bridgelux - Tuổi thọ: 30.000H - Chất liệu: Thân đèn nhôm đen - Góc chiếu: 60° - Đóng gói: 20 cái/thùng 710.000
IP 65  NBLS031 - Đen - Công suất: 8W/ AC85-265V - Kích thước: 220x80x45mm - Quang thông: 600lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - LED: Bridgelux 3030	IP 65  NBLS031W - Trắng Ánh sáng vàng 3000K - Chất liệu: Thân đèn nhôm - Góc chiếu: 60° - Đóng gói: 40 cái/thùng 260.000	IP 65  NBLS254 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 4W/ AC85-265V - Kích thước: 75x75x52mm - Quang thông: 300lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - LED: Bridgelux 3030 - Chất liệu: Thân đèn nhôm - Góc chiếu: 60° - Đóng gói: 40 cái/thùng 270.000
IP 65  NBLS13SQ - Đen - Công suất: 6W/ AC85-265V - Kích thước: 100x100x100mm - Quang thông: Tùy thuộc vào điều chỉnh hướng sáng - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - LED: Bridgelux 3030	IP 65  NBLS13SQW - Trắng Ánh sáng vàng 3000K - Chất liệu: Thân đèn nhôm - Góc chiếu: 60° - Đóng gói: 40 cái/thùng 310.000	IP 65  NBLS222 NEW Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 10W/ AC85-265V - Kích thước: 200x100x100mm - Quang thông: 600lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - LED: Bridgelux - Tuổi thọ: 30.000H - Chất liệu: Thân đèn nhôm đen - Góc chiếu: 60° - Đóng gói: 20 cái/thùng 438.000
IP 65  NBLS2241 Ánh sáng vàng 3000K 1 hướng chiếu - Công suất: 5W/ AC85-265V - Kích thước: 90x160mm - Quang thông: 350lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - LED: Bridgelux COB - Chất liệu: Thân đèn nhôm đen - Góc chiếu: 60° - Đóng gói: 20 cái/thùng 520.000	IP 65  NBLS22512 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 6W/ AC85-265V - Kích thước: 60x71x141mm - Quang thông: 265lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - LED: Bridgelux - Chất liệu: Thân đèn nhôm - Góc chiếu: 60° - Đóng gói: 40 cái/thùng 440.000	IP 65  NBLS22412 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 2x5W/ AC85-265V - Kích thước: 90x260mm - Quang thông: 700lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - LED: Bridgelux COB - Chất liệu: Thân đèn nhôm đen - Góc chiếu: 60° - Đóng gói: 20 cái/thùng 670.000
IP 65  NBLS04 Ánh sáng vàng 3000K 1 hướng chiếu - Công suất: 3W/ AC85-265V - Kích thước: 80x75x63mm - Quang thông: 225lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - LED: Bridgelux 3030 - Chất liệu: Thân đèn nhôm đen - Góc chiếu: 60° - Đóng gói: 40 cái/thùng 180.000	IP 65  NBLS80041 Ánh sáng vàng 3000K 1 hướng chiếu - Công suất: 3W/ AC85-265V - Kích thước: 76x76x66mm - Quang thông: 162lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - LED: Bridgelux - Chất liệu: Thân đèn nhôm - Góc chiếu: 60° - Đóng gói: 40 cái/thùng 260.000	IP 65  NBLS05 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 6W/ AC85-265V - Kích thước: 140x76x63mm - Quang thông: 510lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - LED: Bridgelux 3030 - Chất liệu: Thân đèn nhôm đen - Góc chiếu: 60° - Đóng gói: 40 cái/thùng 220.000
IP 65  NBLS80031 Ánh sáng vàng 3000K 1 hướng chiếu - Công suất: 3W/ AC85-265V - Kích thước: 76x76x66mm - Quang thông: 186lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - LED: Bridgelux - Chất liệu: Thân đèn nhôm đen - Góc chiếu: 60° - Đóng gói: 40 cái/thùng 280.000	IP 65  NBLS8004 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 6W/ AC85-265V - Kích thước: 150x65x70mm - Quang thông: 360lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - LED: Bridgelux COB - Chất liệu: Thân đèn nhôm đen - Góc chiếu: 60° - Đóng gói: 40 cái/thùng 340.000	IP 65  NBLS8003 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 6W/ AC85-265V - Kích thước: 150x65x70mm - Quang thông: 348lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - LED: Bridgelux COB - Chất liệu: Thân đèn nhôm đen - Góc chiếu: 60° - Đóng gói: 40 cái/thùng 360.000



ĐÈN LỐI ĐI - Stella Series

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



Ánh sáng vàng 3000K

*Chất liệu: Thân nhôm, vỏ đèn nhựa

*Đèn lối đi cảm biến có khoảng cách hoạt động từ 1-3m, góc 120 độ, thời gian hoạt động 30-45 giây sau khi kết thúc chuyển động

LẮP NỔI



LẮP ÂM



Mã sản phẩm		Loại	Công suất/ Điện thế sử dụng	Góc chiếu	CHIP LED	Quang thông (lumen)	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
Trắng	Đen								
NSLM901W	NSLM901B	Lắp nổi	03W/ 220V	90°	CREE XPE	33-50lm	L88xH88 xW25mm	40	510.000
NSLM901WS	NSLM901BS	Lắp nổi, cảm biến							660.000
NSLX901W	NSLX901B	Lắp âm					L90xH90x W57mm (Khoét lỗ L81xH81xW50mm)		460.000
NSLX901WS	NSLX901BS	Lắp âm, cảm biến							590.000

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN - Stella Series - Tuổi thọ 30,000 giờ

NEW



Đèn sân vườn LED
NGL6001B

Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 10W/ AC85-265V
- Kích thước: 108x150x600mm
- Quang thông: 308lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5
- LED: Bridgelux
- Chất liệu: Thân đèn nhôm
- Góc chiếu: 30°
- Đóng gói: 10 cái/thùng

798.000



Đèn sân vườn LED
NGL6003B

Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 10W/ AC85-265V
- Kích thước: 163x60x600mm
- Quang thông: 236lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5
- LED: Bridgelux
- Chất liệu: Thân đèn nhôm
- Góc chiếu: 120°
- Đóng gói: 10 cái/thùng

798.000



Đèn sân vườn LED
NGL6002B

Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 10W/ AC85-265V
- Kích thước: 108x155x600mm
- Quang thông: 244lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5
- LED: Bridgelux
- Chất liệu: Thân đèn nhôm
- Góc chiếu: 120°
- Đóng gói: 10 cái/thùng

798.000



ĐÈN ÂM ĐẤT - Stella Series - Tuổi thọ 30,000 giờ

NEW



Đèn sân vườn LED âm đất
NGLS013-24

Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 1W/ DC24V
- Kích thước: Ø65x72mm
- Kích thước khoét lỗ: Ø65x70mm
- Quang thông: 60lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5
- LED: Bridgelux
- Chất liệu: Thân đèn nhựa, bề mặt đèn nhôm
- Góc chiếu: 30°
- Đóng gói: 50 cái/thùng

462.000



Đèn sân vườn LED âm đất
NGLS123-24

Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 12W/ DC24V
- Kích thước: Ø160x92mm
- Kích thước khoét lỗ: Ø160x90mm
- Quang thông: 1226lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5
- LED: Bridgelux
- Chất liệu: Thân đèn nhôm
- Góc chiếu: 30°
- Đóng gói: 20 cái/thùng

992.000



Đèn sân vườn LED âm đất
NGLS063-24

Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 6W/ DC24V
- Kích thước: Ø120x91mm
- Kích thước khoét lỗ: Ø120x87mm
- Quang thông: 124lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5
- LED: Bridgelux
- Chất liệu: Thân đèn nhôm
- Góc chiếu: 30°
- Đóng gói: 20 cái/thùng



668.000






ĐÈN SÂN VƯỜN - Tuổi thọ 30,000 giờ NEW

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

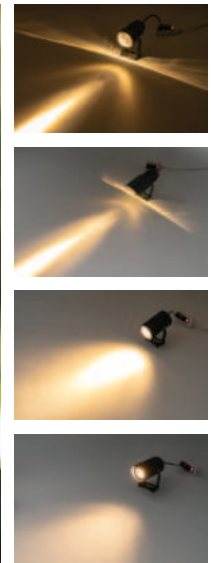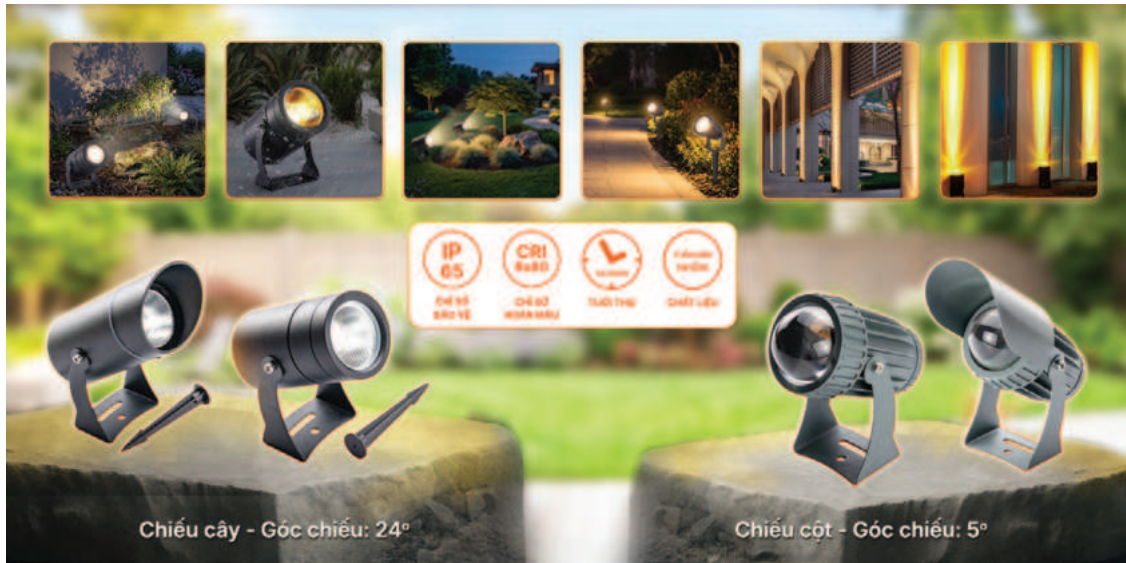

 IP 65	Đèn sân vườn NSP10053 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 10W/ AC85-265V - Kích thước: Ø70 x 126 x 128mm - Quang thông: 303lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - Chất liệu: Thân đèn nhôm - Góc chiếu: 5°/10-15m - Đóng gói: 40 cái/ thùng 418.000	 IP 65	Đèn sân vườn NSPH10053 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 10W/ AC85-265V - Kích thước: Ø77 x 176 x 124mm - Quang thông: 274lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - Chất liệu: Thân đèn nhôm - Góc chiếu: 5°/10-15m - Đóng gói: 40 cái/ thùng 515.000
 IP 65	Đèn sân vườn NSP20053 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 20W/ AC85-265V - Kích thước: Ø80 x 158 x 158mm - Quang thông: 357lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - Chất liệu: Thân đèn nhôm - Góc chiếu: 5°/10-15m - Đóng gói: 20 cái/ thùng 993.000	 IP 65	Đèn sân vườn NSPH20053 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 20W/ AC85-265V - Kích thước: Ø88 x 200 x 158mm - Quang thông: 375lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - Chất liệu: Thân đèn nhôm - Góc chiếu: 5°/10-15m - Đóng gói: 20 cái/ thùng 1.115.000
 IP 65	Đèn sân vườn NSP10243 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 10W/ AC85-265V - Kích thước: Ø65 x 110 x 116mm - Quang thông: 785lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - Chất liệu: Thân đèn nhôm - Góc chiếu: 24°/5-10m - Đóng gói: 40 cái/ thùng 681.000	 IP 65	Đèn sân vườn NSPH10243 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 10W/ AC85-265V - Kích thước: Ø65 x 170 x 116mm - Quang thông: 682lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - Chất liệu: Thân đèn nhôm - Góc chiếu: 24°/5-10m - Đóng gói: 40 cái/ thùng 715.000
 IP 65	Đèn sân vườn NSP20243 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 20W/ AC85-265V - Kích thước: Ø80 x 128 x 153mm - Quang thông: 1559lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - Chất liệu: Thân đèn nhôm - Góc chiếu: 24°/5-10m - Đóng gói: 20 cái/ thùng 1.202.000	 IP 65	Đèn sân vườn NSPH20243 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 20W/ AC85-265V - Kích thước: Ø80 x 177 x 153mm - Quang thông: 1503lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - Chất liệu: Thân đèn nhôm - Góc chiếu: 24°/5-10m - Đóng gói: 20 cái/ thùng 1.254.000

ĐÈN DOWNLIGHT TRỤ



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Màu ánh sáng	Màu thân đèn/ Chóa phản quang	Quang thông (lumen)	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NSDL12W309040W54	12W/ 220V	Vàng 3000K	Trắng/ Trắng	960	Ø75xH100	50	1.009.000
NSDL12W409040W54		Trung tính 4000K	Trắng/ Trắng	960			1.009.000
NSDL12W309040B54		Vàng 3000K	Đen/ Đen	960			1.009.000
NSDL12W409040B54		Trung tính 4000K	Đen/ Đen	960			1.009.000



ĐÈN TRẦN - Tuổi thọ 20,000 giờ

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

IP 54

NCL1333
NCL1333-6

Ảnh sáng vàng 3000K
Ảnh sáng trắng 6000K

- Công suất: 15W/AC220-240V
- Kích thước: Ø280mm/H63mm
- Trọng lượng: 0,9kg
- Quang thông: 1057lm - CRI: Ra84 - PF: 0,93
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám, nắp chụp nhựa trắng sữa
- Góc chiếu: 116°

1.903.000

IP 54

NSDL7205W - Màu trắng
NSDL7205B - Màu xám đậm

Sử dụng bóng E27
(H_{max} < 116mm)/AC110-240V
- Kích thước: Ø108mm/H155mm - Trọng lượng: 0,8kg
- Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn nhựa trong
- Không bao gồm bóng

793.000

IP 65

NDL1833-73
NDL1833-76

Ảnh sáng vàng 3000K
Ảnh sáng trắng 6000K

- Công suất: 7W/AC220V
- Kích thước: Ø110/ H60 mm - Khoét trần: Ø 90mm
- Quang thông: 470lm - CRI: Ra80
- Chất liệu: thân đèn nhôm đúc màu trắng, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 36°

981.000

IP 54

NSDL2236-73
NSDL2236-76

Ảnh sáng vàng 3000K
Ảnh sáng trắng 6000K

- Công suất: 7W/AC220-240V
- Kích thước: Ø90mm/H95mm - Trọng lượng: 0,8kg
- Quang thông: 581lm - CRI: Ra82 - PF: 0,53
- Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 17°

1.371.000

IP 65

NDL1831-103
NDL1831-106

Ảnh sáng vàng 3000K
Ảnh sáng trắng 6000K

- Công suất: 10W/AC220V
- Kích thước: Ø115/H75mm - Khoét trần: Ø 105mm
- Quang thông: 709lm - CRI: Ra83
- Chất liệu: thân đèn nhôm đúc màu trắng, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 39°
- Điều chỉnh góc chiếu 20°

1.212.000



ĐÈN GẮN TƯỜNG - Tuổi thọ 20,000 giờ

IP 65

Đèn gắn tường ngoài trời LED

NBL1291A

Ảnh sáng vàng 3000K

- Công suất: 20W/ AC220-240V~50Hz
- Kích thước: L500 x W60 x H60mm - Trọng lượng: 3,1kg
- Quang thông: 1818lm - CRI: Ra84
- PF: 0,92
- Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 107°

2.564.000

IP 65

Đèn tường LED vàng màu gỗ

NBL1291AWD

Ảnh sáng vàng 3000K

- Công suất: 20W/ 220V - 240V, 50-60Hz
- Kích thước: 500x65x60mm
- Chip LED: Philips2835
- Quang thông: 1742lm - CRI: 84 - PF: 0,92
- Chất liệu: Thân đèn nhôm màu xám đen và màu gỗ, chóa đèn thủy tinh
- Góc chiếu: 107°

3.320.000



IP 54

Đèn gắn tường ngoài trời LED

NBL2891 Màu xám bạc, ánh sáng vàng 3000K
NBL2891-6 Màu xám bạc, ánh sáng trắng 6000K
NBL2891B Màu xám đậm, ánh sáng vàng 3000K

- Công suất 7W/ AC200-240V
- Kích thước: L82xW58xH82mm - Trọng lượng: 0,4kg
- Quang thông: 218lm - CRI: Ra85 - PF: 0,9
- Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 96°

930.000

IP 54

Đèn gắn tường ngoài trời LED

NBL2541 Màu xám nhạt, ánh sáng vàng 3000K
NBL2541-6 Màu xám nhạt, ánh sáng trắng 6000K
NBL2541B Màu xám đậm, ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 14W (2x7W)/ AC200-240V~50Hz
- Kích thước: L108xW111xH115mm - Trọng lượng: 1,7kg
- Quang thông: 841lm - CRI: Ra83 - PF: 0,90
- Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 21°

1.860.000

IP 54

Đèn gắn tường ngoài trời LED

NBL2553 Màu trắng, ánh sáng vàng 3000K
NBL2553-6 Màu trắng, ánh sáng trắng 6000K
NBL2553S Màu xám bạc, ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 9W/AC200-240V
- Kích thước: L109xW63xH173mm - Trọng lượng: 0,6kg
- Quang thông: 160lm - CRI: Ra80 - PF: 0,93
- Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 15°/75°

1.244.000

IP 54

Đèn gắn tường ngoài trời LED

NBL2621 Màu xám bạc, ánh sáng vàng 3000K
NBL2621-6 Màu xám bạc, ánh sáng trắng 6000K
NBL2621B Màu xám đậm, ánh sáng vàng 3000K




- Công suất: 14W (2x7W)/AC200-240V~50Hz
- Kích thước: L62xW82xH145mm - Trọng lượng: 0,84kg
- Quang thông: 1116lm - CRI: Ra82 - PF: 0,93
- Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 73°

1.709.000



ĐÈN GẮN TƯỜNG - Tuổi thọ 20,000 giờ

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

IP 54 	Đèn gắn tường ngoài trời LED NBL2621WD Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 2x7W/ 220V-240V, 50-60Hz - Kích thước: 62x87x144mm - Chip LED: CREE1304 - Quang thông: 1365lm - CRI: >80 - PF: 0,87 - Chất liệu: Thân đèn nhôm màu xám đen và màu gỗ, chóa đèn thủy tinh - Góc chiếu: 73° 1.900.000	IP 54 	Đèn gắn tường ngoài trời LED NBL1141B Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 1x7W/ 220V-240V, 50-60Hz - Kích thước: 120x120x58 mm - Chip LED: Cree - Quang thông: 355lm - CRI: Ra80 - PF: 0,9 - Chất liệu: Thân đèn nhôm màu xám đen, chóa đèn thủy tinh mờ - Góc chiếu: 98° 1.580.000
IP 54 	Đèn gắn tường ngoài trời LED NBL2233 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 14W (2x7W)/ AC200-240V~50Hz - Kích thước: L135xW96xH135mm - Trọng lượng: 1,5kg - Quang thông: 1153lm - CRI: Ra81 - PF: 0,91 - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong. - Góc chiếu: 18° 1.817.000	IP 54 	Đèn gắn tường ngoài trời LED NBL2851 Ánh sáng vàng 3000K NBL2851-6 Ánh sáng trắng 6000K - Công suất: 14W (2x7W)/ AC200-240V~50Hz - Kích thước: L75xW100xH160mm - Trọng lượng: 0,9kg - Quang thông: 995lm - CRI: Ra82 - PF: 0,92 - Chất liệu: Nhôm chống oxy hóa, chóa đèn thủy tinh trong. - Góc chiếu: 37° 1.936.000
IP 54 	Đèn gắn tường ngoài trời LED NBL2691 Màu xám đậm, ánh sáng vàng 3000K NBL2691S Màu xám nhạt, ánh sáng vàng 3000K - Công suất 7W/AC220-240V - Kích thước: L125xW63xH125mm - Trọng lượng: 0,5kg - Quang thông: 374lm - CRI: Ra82 - PF: 0,89 - Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn nhựa trong - Góc chiếu: 108° 1.136.000	IP 54 	Đèn gắn tường ngoài trời LED NBL2613WD Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 8W/ 220V - 240V, 50-60Hz - Kích thước: 115x90x90mm - Chip LED: CREE - Quang thông: 460lm - CRI: >80 - PF: 0,88 - Chất liệu: Thân đèn nhôm màu xám đen và màu gỗ, chóa đèn thủy tinh - Góc chiếu: 22/90° 1.660.000
IP 54 	Đèn gắn tường ngoài trời LED NBL2721 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất 7W/AC200-240V - Kích thước: L220xW130xH55mm - Trọng lượng: 0,8kg - Quang thông: 448lm - CRI: Ra82 - PF: 0,89 - Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn nhựa - Góc chiếu: 126° 1.709.000	IP 54 	Đèn gắn tường ngoài trời LED NBL1951B Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 80x0,11W - Kích thước: 243x132x122mm - Chip LED: Philips4014 - Quang thông: 782lm - CRI >Ra80 - PF: 0,89 - Chất liệu: Thân đèn nhôm màu xám đen, chóa đèn thủy tinh trong. - Góc chiếu: 98° 2.060.000
IP 54 	Đèn gắn tường ngoài trời dùng bóng NBL3181 - Công suất: Sử dụng bulb E27 max 15W (H< 11cm) - Kích thước: 290x137x100mm - Chất liệu: Thân đèn nhôm màu xám đen, chóa đèn nhựa - Giá không bao gồm bóng 1.350.000	IP 54 	Đèn gắn tường ngoài trời LED NBL2622 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V~50Hz - Kích thước: L62xW82xH95mm - Trọng lượng: 0,64kg - Quang thông: 577lm - CRI: Ra82 - PF: 0,88 - IP54 - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong - Góc chiếu: 72° 1.168.000
IP 65 	Đèn gắn tường ngoài trời LED NBL1791 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 7W /AC200-240V~50Hz - Kích thước: L222xW165xH282mm - Trọng lượng: 1,6kg - Quang thông: 555lm - CRI: Ra85 - PF: 0,5 - Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn nhựa trong - Góc chiếu: 105° 1.860.000	IP 54 	Đèn gắn tường ngoài trời LED NBL5705A Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 15W/AC200-240V - Kích thước: L110xW103xH250 mm - Trọng lượng: 1,1kg - Quang thông: 850lm - CRI: Ra85 - PF: 0,99 - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trắng sữa. - Góc chiếu: 103° 1.557.000
IP 54 	Đèn gắn tường ngoài trời dùng bóng NBB1466 - Công suất: sử dụng bóng E27 (Max15W)/AC220-240V - Kích thước: L140xW160xH290mm - Trọng lượng: 2,6kg - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong. - Giá không bao gồm bóng 1.634.000	IP 54 	Đèn gắn tường ngoài trời LED NBL3062WD Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 7W/ 220V - 240V, 50-60Hz - Kích thước: 125x126x250mm - Chip LED: Philips3014 - Quang thông: 234lm - CRI: >80 - PF: 0,93 - Chất liệu: Thân đèn nhôm màu xám đen, màu gỗ chóa nhựa - Góc chiếu: 66° 1.900.000
IP 54 	Đèn gắn tường ngoài trời dùng bóng NGL3431WD - Công suất: Sử dụng bulb E27 max 15W (H< 11cm) - Kích thước: 135x135x220mm - Chất liệu: Thân đèn nhôm màu xám đen, màu gỗ chóa đèn thủy tinh. - Giá không bao gồm bóng 1.660.000		



ĐÈN SÂN VƯỜN - Tuổi thọ 20,000 giờ

(* Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

IP 54

Đèn gắn trụ ngoài trời dùng bóng

NBB1463

- Công suất: Sử dụng bulb E27 (Max15W/AC220-240V)
- Kích thước: L140xW140xH350mm
- Trọng lượng: 2,5kg
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong
- Giá không bao gồm bóng

1.860.000

IP 54

Đèn sân vườn LED

NGL2723

Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V~50Hz
- Kích thước: L120xW40xH650mm
- Trọng lượng: 2,4kg
- Quang thông: 290lm - CRI: Ra82
- PF: 0,89 - IP54
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa
- Góc chiếu: 45°

1.936.000

IP 54

Đèn sân vườn LED

NGL8453

Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V~50Hz
- Kích thước: L108xW108xH200mm
- Trọng lượng: 0,95kg
- Quang thông: 400lm - CRI: Ra84 - PF: 0,89
- Chất liệu: Nhôm đúc màu bạc, chóa đèn thủy tinh trong.
- Góc chiếu: 38°

1.557.000

IP 54

Đèn sân vườn LED

NGL1913

Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 7W /AC110-240V~50Hz
- Kích thước: Ø90mm/H650mm
- Trọng lượng: 1,22kg
- Quang thông: 415lm - CRI: Ra85
- PF: 0,5
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 71°

1.774.000

IP 54

Đèn sân vườn LED

NGL8464

Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 9W/ AC110-240V~50Hz
- Kích thước: L110xW110xH650mm - Trọng lượng: 2,75kg
- Quang thông: 370lm - CRI: Ra85 - PF: 0,89
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa
- Góc chiếu: 38°

2.542.000

IP 54

Đèn sân vườn LED

NGL8434A

Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 8W /AC200-240V
- Kích thước: L108xW108xH650mm - Trọng lượng: 2,9kg
- Quang thông: 449lm - CRI: Ra84 - PF: 0,94
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trắng sữa
- Góc chiếu: 270°

2.250.000

IP 54

Đèn sân vườn dùng bóng

NGL3433WD

- Công suất: Sử dụng bulb E27 max 15W (H< 11cm)
- Kích thước: 145x145x600 mm
- Chất liệu: Thân đèn nhôm màu xám đen, màu gỗ chóa đèn thủy tinh
- Giá không bao gồm bóng

2.810.000

IP 65

Đèn sân vườn LED

NGL3483

Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 8W/ 220V - 240V, 50-60Hz
- Kích thước: Ø240xH650 mm
- Quang thông: 610lm - CRI: >80 - PF: 0,9
- Chip LED: Philips4014
- Chất liệu: Thân đèn nhôm màu xám đen, chóa đèn nhựa
- Chính góc: 90°

2.890.000

IP 54

Đèn sân vườn LED

NGL8414

Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 15W (1x15W)/ AC110-240V~50Hz
- Kích thước: Ø120mm/H650mm - Trọng lượng: 2,75kg
- Quang thông: 370lm - CRI: Ra82 - PF: 0,88
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa
- Góc chiếu: 82°

2.629.000

ĐÈN ÂM ĐẮT

IP 67

Đèn sân vườn LED âm đất

NGL2291

Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 1W/AC110-240V~50Hz
- Kích thước: Ø67xH117mm - Trọng lượng: 0,29kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø63xH117mm
- Quang thông: 89lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đúc, mặt đèn inox, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 28°

757.000

IP 67

Đèn sân vườn LED âm đất

NGL2292

Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 1W/AC100-240V~50Hz
- Kích thước: L67xW67xH117mm - Trọng lượng: 0,31kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø63xH117mm
- Quang thông: 89lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đúc, mặt đèn inox, chóa đèn thủy tinh trong.
- Góc chiếu: 28°

800.000

IP 67

Đèn sân vườn LED âm đất

NGL2641

Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V~50Hz
- Kích thước: Ø125xH105mm - Trọng lượng: 0,97kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø103xH105mm
- Quang thông: 597lm - CRI: Ra81 - PF: 0,89
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đúc, bề mặt inox, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 24°

1.417.000

IP 67

Đèn sân vườn LED âm đất

NGL2642

Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V~50Hz
- Kích thước: L125xW125xH105mm - Trọng lượng: 0,97kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø103xH105mm
- Quang thông: 597lm - CRI: Ra81 - PF: 0,89
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đúc, bề mặt inox, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 24°

1.557.000

IP 67

Đèn sân vườn LED âm đất

NGL1211

Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V~50Hz
- Kích thước: Ø125xH140mm - Trọng lượng: 1,3kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø117xH117mm
- Quang thông: 67lm - CRI: Ra82 - PF: 0,89
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trong.
- Góc chiếu: 110°

1.634.000

IP 67

Đèn sân vườn LED âm đất

NGL1212

Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V~50Hz
- Kích thước: Ø125xH140mm - Trọng lượng: 1,3kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø117xH117mm
- Quang thông: 135lm - CRI: Ra82 - PF: 0,89
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trong.
- Góc chiếu: 99°

1.634.000

IP 67


Đèn sân vườn LED âm đất

NGL1214

Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V~50Hz
- Kích thước: Ø125xH140mm - Trọng lượng: 1,3kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø117xH117mm
- Quang thông: 188lm - CRI: Ra82 - PF: 0,89
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 70°

1.634.000

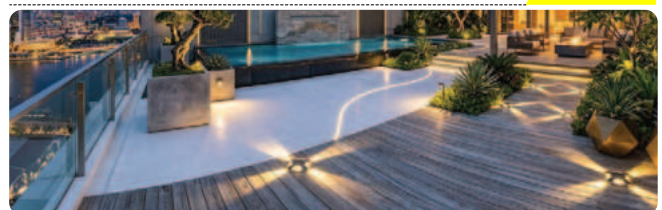



(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN LỐI ĐI - Tuổi thọ 20,000 giờ

IP 65	Đèn LED chiếu chân lắp nổi NSL1713A Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 3W/ AC200-240V - 50Hz - Kích thước: L95xW31xH95mm - Trọng lượng: 0,3kg - Quang thông: 133lm - CRI: Ra83 - PF: 0,5 - Chất liệu: nhôm đúc màu bạc, chóa đèn nhựa trong - Góc chiếu: 52° 855.000	IP 65	Đèn LED chiếu chân lắp nổi NSL1711A Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 8W/ AC200-240V - 50Hz - Kích thước: L160xW31xH160mm - Trọng lượng: 0,7kg - Quang thông: 450lm - CRI: Ra83 - PF: 0,5 - Chất liệu: nhôm đúc màu bạc, chóa đèn nhựa trong - Góc chiếu: 53° 1.557.000
IP 65	Đèn sân vườn LED chiếu chân NSL2781 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 3W (1x3W)/AC200-240V~50Hz - Kích thước: Ø95xH81mm - Trọng lượng: 0,4kg - Kích thước khoét lỗ: Ø92xD81mm - Quang thông: 25lm - CRI: Ra80 - PF: 0,53 - Chất liệu: Thân đèn nhôm đúc, bề mặt inox, chóa đèn thủy tinh trong - Góc chiếu: 56° 855.000	IP 65	Đèn LED gắn chiếu chân âm tường NSL1121A Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 4W (12x0,3W)/AC200-240V - Kích thước: L107xW65xH75mm - Trọng lượng: 0,5kg - Kích thước khoét lỗ: L100xW57xH65mm - Quang thông: 129lm - CRI: Ra82 - PF: 0,89 - Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn nhựa trong - Góc chiếu: 33° 908.000
IP 65	Đèn sân vườn LED chiếu chân NSL2782 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 3W (1x3W)/AC200-240V~50Hz - Kích thước: L95xW81xH95mm - Trọng lượng: 0,4kg - Kích thước khoét lỗ: Ø92xD81mm - Quang thông: 25lm - CRI: Ra80 - PF: 0,53 - Chất liệu: Thân đèn nhôm đúc, bề mặt inox, chóa đèn thủy tinh trong - Góc chiếu: 56° 855.000	IP 65	Đèn LED chiếu chân âm tường NSL2102 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 1W/AC200-240V~50Hz - Kích thước: L40xW40xH50mm - Trọng lượng: 0,13kg - Kích thước khoét lỗ: Ø25mm - Quang thông: 72lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - Chất liệu: Thân đèn nhôm chống oxy hóa, chóa đèn thủy tinh trong - Góc chiếu: 20° 660.000
		IP 65	Đèn LED chiếu chân âm tường NSL2101 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 1W/AC200-240V~50Hz - Kích thước: Ø40xH50mm - Trọng lượng: 0,13kg - Kích thước khoét lỗ: Ø25mm - Quang thông: 72lm - CRI: Ra80 - PF: 0,5 - Chất liệu: Thân đèn nhôm chống oxy hóa, chóa đèn thủy tinh trong - Góc chiếu: 20° 617.000

ĐÈN SÂN VƯỜN - Tuổi thọ 20,000 giờ

IP 65	Đèn spotlight sân vườn LED NSP1802 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 1W(1x1W COB)/ AC200-240V~50Hz - Kích thước: L40xW40xH40mm - Trọng lượng: 0,18kg - Quang thông: 95lm - PF: 0,45 - CRI: Ra80 - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong - Góc chiếu: 28° 844.000
--------------	---

IP 65	Đèn spotlight sân vườn LED NSP2746 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 10W(1x10W COB)/ AC200-240V~50Hz - Kích thước: L81xW76xH118mm - Trọng lượng: 0,9kg - Quang thông: 656lm - CRI: Ra83 - PF: 0,99 - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong, chân cắm nhựa đen - Góc chiếu: 26° 1.396.000
--------------	--

IP 65	Đèn spotlight sân vườn LED NSP2862 Ánh sáng vàng 3000K - Công suất: 6W(3x2W COB)/ AC200-240V~50Hz - Kích thước: L83xW107xH380mm - Trọng lượng: 0,79kg - Quang thông: 360lm - CRI: Ra80 - PF: 0,81 - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong, chân cắm nhựa đen - Góc chiếu: 24° 1.601.000
--------------	--

IP 65	Đèn spotlight sân vườn LED <table> <tr> <td>NSP1663</td><td>- 7W(1x7W) - 613lm</td><td>1.482.000</td></tr> <tr> <td>NSP1666</td><td>- 10W(1x10W) - 934lm</td><td>1.634.000</td></tr> <tr> <td>NSP1669</td><td>- 20W(1x20W) - 1283lm</td><td>1.709.000</td></tr> </table> - AC200-240V~50Hz - Kích thước: W120xH210mm - Trọng lượng: 1,1kg - PF: 0,99 - CRI: Ra82 - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong, chân cắm nhựa đen - Góc chiếu: 41° Ánh sáng vàng 3000K	NSP1663	- 7W(1x7W) - 613lm	1.482.000	NSP1666	- 10W(1x10W) - 934lm	1.634.000	NSP1669	- 20W(1x20W) - 1283lm	1.709.000
NSP1663	- 7W(1x7W) - 613lm	1.482.000								
NSP1666	- 10W(1x10W) - 934lm	1.634.000								
NSP1669	- 20W(1x20W) - 1283lm	1.709.000								

IP 65	Đèn spotlight sân vườn LED <table> <tr> <td>NSP1673</td><td>- 7W(1x7W) - 713lm</td><td>1.634.000</td></tr> <tr> <td>NSP1676</td><td>- 15W(1x15W) - 934lm</td><td>1.785.000</td></tr> <tr> <td>NSP1679</td><td>- 20W(1x20W) - 1283lm</td><td>1.860.000</td></tr> </table> - AC200-240V~50Hz - Kích thước: W120xH520mm - Trọng lượng: 1,38kg - PF: 0,99 - CRI: Ra82 - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong, chân cắm nhựa đen - Góc chiếu: 41° Ánh sáng vàng 3000K	NSP1673	- 7W(1x7W) - 713lm	1.634.000	NSP1676	- 15W(1x15W) - 934lm	1.785.000	NSP1679	- 20W(1x20W) - 1283lm	1.860.000
NSP1673	- 7W(1x7W) - 713lm	1.634.000								
NSP1676	- 15W(1x15W) - 934lm	1.785.000								
NSP1679	- 20W(1x20W) - 1283lm	1.860.000								



ĐÈN BÀN - Khi mua tặng kèm 1 bóng bulb 5W sử dụng đui đèn E27



(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



- NDKC01P** - Đèn bàn thỏ hồng
NDKC01BE - Đèn bàn thỏ xanh dương
- Căn đèn linh hoạt dễ dàng điều chỉnh chiều cao và góc chiếu
 - Chất liệu: Thân đèn nhựa, chóa đèn kim loại, đui đèn sứ
 - Kích thước sản phẩm: 125 x 145 x 410 mm
 - Đóng gói: 6 cái/ thùng

235.000



- NDKC03WG** - Đèn bàn xanh lá
NDKC03WGY - Đèn bàn xám
NDKC03WP - Đèn bàn hồng
- Chóa đèn linh hoạt dễ dàng điều chỉnh góc chiếu
 - Chất liệu: Thân và chóa đèn kim loại, đế gỗ
 - Kích thước sản phẩm: 165 x 165 x 400mm
 - Đóng gói: 6 cái/ thùng

395.000



- NDKC02W** - Đèn bàn trắng
NDKC02B - Đèn bàn đen
- Căn đèn linh hoạt dễ dàng điều chỉnh chiều cao và góc chiếu
 - Chất liệu: Thân đèn nhựa, chóa đèn kim loại, đui đèn sứ
 - Kích thước sản phẩm: 125 x 142 x 378mm
 - Đóng gói: 6 cái/ thùng

217.000



- NDKC04IB** - Đèn bàn vàng đen
- Thiết kế cổ điển sang trọng
 - Điều chỉnh chiều cao và góc chiếu ở 2 vị trí khóa vận
 - Chất liệu: Hợp kim cao cấp
 - Kích thước sản phẩm: 178 x 178 x 420mm
 - Đóng gói: 6 cái/ thùng

610.000

ĐÈN BÀN LED - NESSA SERIES



- NDKR908** - Trắng
- Công suất: 8W
 - Điện áp: Đầu ra DC24V, đầu vào 100-240V
 - Quang thông: 490lm - Độ rọi: 1.800lux
 - Màu ánh sáng: Vàng 2700K - Trung tính 4000K - Trắng 6500K
 - Tính năng:
 - + Điều chỉnh độ sáng 3 cấp độ, màu ánh sáng 3 cấp độ
 - + Tích hợp điều chỉnh màu đèn ngủ vô cấp ở đế đèn
 - Chất liệu: Nhựa ABS
 - Kích thước sản phẩm: 149 x 150 x 311mm
 - Kèm adapter
 - Đóng gói: 8 cái/thùng

865.000



- NDKC618** - Trắng
- Công suất: 8W
 - Điện áp: Đầu ra DC5V, đầu vào 100-240V
 - Quang thông: 480lm - Độ rọi: 1.200lux
 - Màu ánh sáng: Vàng 2700K - Trung tính 4000K - Trắng 6500K
 - Tính năng:
 - + Điều chỉnh độ sáng 6 cấp độ, màu ánh sáng 3 cấp độ
 - + Tích hợp pin lithium dùng khi mất điện: thời gian sạc 4h, thời gian sử dụng 2h30
 - + Tích hợp đèn ngủ ở đế đèn
 - Chất liệu: Nhựa ABS
 - Kích thước sản phẩm: 375 x 170 x 405mm
 - Không kèm adapter (đầu ra cấp sạc USB, dùng với adapter 5V 2A)
 - Đóng gói: 12 cái/thùng

1.030.000



- NDKR478** - Trắng
- Công suất: 8W
 - Điện áp: Đầu ra DC24V, đầu vào 100-240V
 - Quang thông: 400lm - Độ rọi: 1600lux
 - Màu ánh sáng: Vàng 2700K - Trung tính 4000K - Trắng 6500K
 - Tính năng:
 - + Điều chỉnh độ sáng 6 cấp độ, màu ánh sáng 5 cấp độ
 - + Tích hợp mặt đồng hồ điện tử (thể hiện thời gian, ngày, nhiệt độ, báo thức)
 - Chất liệu: Nhựa ABS
 - Kích thước sản phẩm: 340 x 160 x 384mm
 - Kèm adapter, kèm pin CR2032 dùng cho mặt đồng hồ
 - Đóng gói: 8 cái/thùng

1.130.000



- NDKC668** - Trắng bạc ánh kim
- Công suất: 8W
 - Điện áp: Đầu ra DC24V, đầu vào 100-240V
 - Quang thông: 560lm - Độ rọi: 1155lux
 - Màu ánh sáng: Vàng 2700K - Trung tính 4000K - Trắng 6500K
 - Tính năng: Điều chỉnh độ sáng 3 cấp độ, màu ánh sáng 3 cấp độ
 - Chất liệu: Thân đèn nhôm ánh kim cao cấp, đế đèn nhựa ABS
 - Kích thước sản phẩm: 445 x 130 x 394mm
 - Kèm adapter
 - Đóng gói: 12 cái/thùng

1.130.000

ĐÈN BÀN LED



- * Chất liệu: Nhựa ABS trắng
- * Căn đèn linh hoạt dễ dàng điều chỉnh chiều cao và góc chiếu
- * Độ rọi trên bàn 1300lux đảm bảo độ sáng học tập và làm việc
- * Điều chỉnh cường độ sáng vô cấp bằng phím cảm ứng một chạm
- * Thời gian sạc 4h, thời gian sử dụng 1,5h khi mất điện
- * Tính năng hẹn giờ tắt 30 phút
- * Tích hợp khay đựng bút và giá đỡ điện thoại tiện dụng
- * Kèm dây cáp USB

NDK10WC - Đèn bàn LED

- Công suất/ Điện thế sử dụng: 10W/Cốc sạc DC 5V 2A
- Pin Lithium 18650 3,7V, dung lượng 1.500mAh
- Quang thông: 400lm
- Tùy chỉnh nhiệt độ màu: 3500K - 4000K - 4500K
- Kích thước sản phẩm: 130 x 150 x 350mm
- Khối lượng sản phẩm: 0,709kg
- Đóng gói: 6 cái/ thùng

507.000



ĐÈN SẠC NANOCO

SÁNG MẠNH MẼ - BỀN BỈ MỌI NƠI

ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG



SÁNG MẠNH
Chiếu xa hiệu quả



PIN BỀN BỈ
Thời gian sử dụng lâu dài



SẠC NHANH
Cổng Type-C tiện lợi



CHỐNG NƯỚC
An tâm sử dụng mọi điều kiện



ĐÈN PIN **NEW**



IP 66

LED
2 MODULE



BIỂU CHỈNH BRIGHTNESS XA - GẦN

4H
THỜI GIAN SỬ DỤNG



NRFL03B

Điện áp: DC5V 1A, 2.5W
Pin: Lithium 1500mAh 3.7V
Màu ánh sáng: Trắng
Chất liệu: Nhựa ABS và nhôm màu đen
Quang thông: Front light: 180lm, Side light: 70lm
Thời gian sạc: 3-5H
Thời gian sử dụng: >= 4H
Kích thước sản phẩm: φ55x198mm
Kích thước chóa đèn: φ55mm
Chức năng:
+ Chế độ sáng (High - Low - SOS - Side Light - OFF)
+ Nhấn giữ để điều chỉnh cường độ sáng
+ Điều chỉnh chiếu sáng xa - gần bằng cách vặn đầu đèn
+ 4 mức pin
Phụ kiện: Kèm dây sạc Type-C cổng USB
Đóng gói: 1 cái/hộp, 50 cái/thùng

186,000

ĐÈN SẠC CẦM TAY **NEW**



IP 66

LED
2 MODULE



BIỂU CHỈNH BRIGHTNESS XA - GẦN

6H
THỜI GIAN SỬ DỤNG



NRHL05B

Điện áp: DC5V 1A, 5W
Pin: Lithium 2x1500mAh 3.7V
Màu ánh sáng: Trắng
Chất liệu: Nhựa ABS và nhôm màu đen
Quang thông: Front light: 220lm, Side light: 160lm
Thời gian sạc: 3-6H
Thời gian sử dụng: >= 6H
Kích thước sản phẩm: 235x118x160mm
Kích thước chóa đèn: φ106mm
Chức năng:
+ Chế độ sáng:
Front light: High - Low - SOS - OFF
Side light: High - Low - OFF
+ Nhấn giữ để điều chỉnh cường độ sáng
+ 4 mức pin
Phụ kiện: Kèm dây sạc Type-C cổng USB, dây đeo dài 100cm
Đóng gói: 1 cái/hộp, 30 cái/thùng

355,000

ĐÈN ĐỘI ĐẦU

* Chất liệu: Nhựa ABS
* Pin Lithium 3000mAh 3.7V
* 4 mức pin
* Thời gian sạc: 4-6H

* Thời gian sử dụng ≥ 9H
* Góc xoay đèn: 90°
* Nhấn giữ để điều chỉnh cường độ sáng
* Phụ kiện: Kèm dây sạc Type-C cổng USB và dây đeo đầu



IP 66



90°



* Chất liệu: Nhựa ABS
* Pin Lithium 1200mAh
* Thời gian hoạt động 4h
* Thời gian sạc 8h



* Nam châm hút giữ đèn




IP 44



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)	Chế độ	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NHL05B	4,5W/ Cốc sạc DC 5V 2A	Spotlight: 190lm, Floodlight: 450lm	Trắng	87 x 60 x 60 (chóa đèn Ø45mm)	(Spotlight - Floodlight - Spotlight + Floodlight - SOS - OFF) nhấn giữ điều chỉnh độ sáng	1 cái/hộp, 50 cái/thùng	252,000
NHL0361B	3,5W/ Cốc sạc DC 5V 2A	260	Trắng	84 x 30 x 68	LED - FLASH - COB- OFF	30	117,000
NHL0362B		300	Trắng	84 x 30 x 45	LED - COB- OFF nhấn giữ điều chỉnh độ sáng		



ĐÈN BẮT MUỖI



- * Chất liệu: Nhựa ABS
- * Chiều dài dây 1,2m
- * Tặng kèm 1 cây cọc vệ sinh
- * Khay đựng xác côn trùng dễ dàng tháo lắp, vệ sinh

- * Thu hút muỗi bằng bước sóng ánh sáng 365nm, từ nhiều hướng 360°
- * Tiêu diệt nhanh muỗi và các loại côn trùng nhờ lưới điện mạnh mẽ
- * Nên đặt đèn ở nơi tối, độ cao từ 1m đến 2m, xuất hiện nhiều muỗi để đạt hiệu suất cao nhất



NML06B



NML18B1



DIỆT MUỖI/ CÔN TRÙNG



LƯỚI ĐIỆN CỰC MẠNH



NHỰA ABS CAO CẤP

VẬT MUỖI - An toàn, tiện lợi, luôn bảo vệ gia đình bạn

NMR103BE - THÔNG MINH 2 IN 1

- Màu: Kem
- Pin lithium độ bền cao 1200mAh
- 6 đèn thu hút muỗi ánh sáng tím
- Sạc nhanh 2 - 4 giờ
- Xả điện nhanh giúp an toàn
- Khung lưới bảo vệ 3 lớp chắc chắn
- Chất liệu nhựa ABS
- Cổng sạc Type C và dây sạc
- Không bao gồm củ sạc
- Đế cắm di động và móc treo
- Đóng gói: 20 cái/thùng

220.000

NMR102B - Màu xanh dương NMR102BE - Màu kem

- Pin lithium độ bền cao 500mAh
- Thời gian sạc đầy: 8 giờ
- Đèn báo đổi màu khi sạc đầy
- Có đèn Led chiếu sáng
- Xả điện nhanh giúp an toàn
- Khung lưới bảo vệ 3 lớp chắc chắn
- Chất liệu nhựa ABS
- Đóng gói: 20 cái/thùng

135.000

NMR101G - Xanh lá NMR101P - Hồng

- Pin lithium độ bền cao 500mAh
- Thời gian sạc đầy: 8 giờ
- Đèn báo đổi màu khi sạc đầy
- Có đèn Led chiếu sáng
- Xả điện nhanh giúp an toàn
- Khung lưới bảo vệ 3 lớp chắc chắn
- Chất liệu nhựa PP
- Đóng gói: 30 cái/thùng

120.000

NEW

NMR106B - Xanh dương

- Tích hợp đèn pin 0.5W có thể tháo rời
- Pin lithium độ bền cao 500mAh
- Có đèn Led chiếu sáng
- Thời gian sạc đầy: 8 giờ
- Xả điện nhanh, an toàn
- Khung lưới bảo vệ 3 lớp chắc chắn
- Chất liệu nhựa ABS
- Chân sạc 2 chấu trên đèn pin
- Đóng gói: 20 cái/thùng

145.000

NMR105B - Xanh dương

- 2 đèn LED siêu sáng
- Pin lithium độ bền cao 1200mAh
- Cổng sạc Type-C và dây sạc
- Thời gian sạc đầy: 4 - 6 giờ
- Xả điện nhanh, an toàn
- Khung lưới bảo vệ 3 lớp chắc chắn
- Đèn báo đổi màu khi sạc đầy
- Chất liệu nhựa ABS
- Không bao gồm củ sạc
- Đóng gói: 20 cái/thùng

165.000

NMR104O - Cam

- 1 đèn LED siêu sáng
- Pin lithium độ bền cao 1200mAh
- Cổng sạc Type-C và dây sạc
- Thời gian sạc đầy: 4 - 6 giờ
- Xả điện nhanh, an toàn
- Khung lưới bảo vệ 3 lớp chắc chắn
- Đèn báo đổi màu khi sạc đầy
- Chất liệu nhựa ABS
- Không bao gồm củ sạc
- Đóng gói: 20 cái/thùng

165.000



ĐÈN PIN CÓ THỂ THÁO RỜI



DIỆT MUỖI



PIN LITHIUM 500MAH



ĐÈN LED CHIẾU SÁNG



XẢ ĐIỆN NHANH



KHUNG LƯỚI 3 LỚP





Cảnh báo: * Chỉ sử dụng đèn khi đã lắp đặt trên tường/ trần, cách với sàn nhà lớn hơn 2,1m
* Bỏ túi nilong bên ngoài đèn trước khi sử dụng

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN SƯỞI TREO TƯỜNG



- * Thân đèn nhựa PC
- * Kèm phụ kiện thanh treo, ốc vít
- * Chiều dài dây điện 3m
- * Dùng với bóng đèn sưởi NBH275G



Mã sản phẩm	Loại	Công suất/ Điện thế sử dụng	Màu sắc sản phẩm	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
 NBH634BE	2 bóng	550W/220V/50Hz	Bề mặt màu beige, thân đèn màu bạc	410x191x227	6	930.000
 NBH649G	2 bóng	550W/220V/50Hz	Bề mặt màu vàng đồng, thân đèn màu bạc	410x189x227	6	930.000
 NBH626G	3 bóng	825W/220V/50Hz	Bề mặt màu vàng đồng, thân đèn màu trắng	519x221x233	4	1.490.000
 NBH641S	3 bóng	825W/220V/50Hz	Bề mặt màu bạc, thân đèn màu bạc	528x225x249	4	1.230.000
 NBH650G	3 bóng	825W/220V/50Hz	Bề mặt màu vàng đồng, thân đèn màu bạc	504x224x249	4	1.240.000

ĐÈN SƯỞI ÂM TRẦN - CÓ QUẠT HÚT



- * Bề mặt nhựa PC
- * Kèm remote, ống dẫn
- * Chiều dài dây điện 1m
- * Điều khiển bằng remote
- * Quạt hút giúp luân chuyển không khí trong phòng và phân tán nhiệt đều
- * Phù hợp phòng tắm ấm và kín
- * Dùng với bóng đèn sưởi NBH275G



Mã sản phẩm	Loại	Công suất/ Điện thế sử dụng	Công suất quạt hút (W)	Lưu lượng gió (m³/h)	Kích thước ống dẫn	Màu sắc sản phẩm	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước khoét trần (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
 NBHR201G	Lắp âm 2 bóng remote	550W + 6W LED 220V/50Hz	30	220	Ø100mm, chiều dài ống 1,5m	Bề mặt màu vàng đồng, thân đèn màu trắng	400x226x170	345x190	4	2.210.000
 NBHR401G	Lắp âm 4 bóng remote	1100W + 6W LED 220V/50Hz	30	220	Ø100mm, chiều dài ống 1,5m	Bề mặt màu vàng đồng, thân đèn màu trắng	364x364x175	290X290	2	2.600.000

ĐÈN SƯỞI ÂM TRẦN



- * Chất liệu: Bề mặt nhựa PC
- * Kèm dây cắm dài 1,5m
- * Điều khiển bằng công tắc
- * Chỉ tỏa nhiệt trực tiếp ở khu vực gần đèn
- * Phù hợp phòng tắm thoáng và diện tích nhỏ
- * Dùng với bóng NBH275G1

Mã sản phẩm	Loại	Công suất/ Điện thế sử dụng	Màu sắc sản phẩm	Kích thước sản phẩm (mm)	Kích thước khoét trần (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
 NBHR202W	Lắp âm 2 bóng công tắc	550W 220V/50Hz	Màu trắng	300x300x146	275x275	4	960.000

BÓNG ĐÈN SƯỞI E27



Mã sản phẩm	Loại	Công suất/ Điện thế sử dụng	Màu sắc sản phẩm	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán (cái)
NBH275G	Bóng rời E27 275W	275W/220V/50Hz	Bóng đèn màu vàng E27	D125xH183	20	150.000
NBH275G1				D115xH160	20	170.000



ĐÈN EXIT - Đèn thoát hiểm

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT HIỂM



IP 40

NEX2108C1 - Đèn thoát hiểm LED
(có chứng nhận PCCC)

- Công suất: 5,5W/AC220-240V/50Hz~60Hz, 0.07A
- Kích thước: 290mm x 182mm x 40mm
- Trọng lượng: 0,9kg
- Pin: LiFePO4 3,2V/1,5Ah
- Thời gian sạc: 24 giờ
- Thời gian chiếu sáng khẩn cấp: 3 giờ
- Độ rọi: 10 cd/m²

- Nguồn sáng: SMD LED WHITE - 6500K
- Khoảng cách nhìn thấy: 24m
- Cấp độ bảo vệ: IP40
- Chất liệu: Nhựa PC
- Kèm 1 hình chỉ hướng lối thoát mã NEXF-E
- Đóng gói: 12 cái/thùng

850.000

Phụ kiện dùng kèm đèn thoát hiểm

Hình chỉ hướng

	NEXF-L 1 mặt trái	26.000
	NEXF-R 1 mặt phải	26.000
	NEXF-D 1 mặt xuống	26.000
	NEXF-U 1 mặt lên	26.000
	NEXF-LR 1 mặt trái & phải	26.000

	NEXF-TL 1 mặt toilet trái	26.000
	NEXF-TR 1 mặt toilet phải	26.000
	NEXF-TD 1 mặt toilet xuống	26.000
	NEXF-TU 1 mặt toilet lên	26.000
	NEXF-E Đèn báo Exit	26.000



Bộ phụ kiện gắn treo trần

NEXA-C

Gồm 2 bộ dây treo trần
Chiều dài dây treo 1m

50.000



Bộ phụ kiện gắn tường

NEXA-W

Gồm 2 bộ pát gắn tường

13.000

ĐÈN EMERGENCY - Đèn chiếu sáng khẩn cấp

NEM21351 - Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp

(có chứng nhận PCCC)

- Công suất: 2W/AC220-240V/50Hz~60Hz
- Kích thước: 280 x 280 x 78mm - Trọng lượng: 1kg
- Pin: Li-ion 3,7V/2,2A
- Thời gian sạc: 24 giờ
- Thời gian chiếu sáng khẩn cấp: 3 giờ
- Quang thông: ≥180lm - Nguồn sáng: SMD LED 32PCS - 6500K
- Cấp độ bảo vệ điện: Class II
- Chất liệu: Chứa đèn nhựa PC trong, thân đèn nhựa ABS
- Có thể điều chỉnh đèn theo 340° theo phương ngang, 90° theo phương thẳng đứng
- Đóng gói: 6 cái/thùng

IP 20



890.000



ĐÈN DOWNLIGHT EMERGENCY - Đèn Downlight chiếu sáng khẩn cấp

NDLE036 - Đèn LED Downlight chiếu sáng khẩn cấp

(có chứng nhận PCCC)

- Công suất: 3.5W/AC220-240V/50Hz~60Hz
- Kích thước: Ø140 x 23mm/ Khoét trần: Ø65 - 70mm/H50mm
- Trọng lượng: 220g
- Pin: LiFePO4 3,2V/1,5Ah
- Thời gian sạc: 16 giờ
- Thời gian chiếu sáng khẩn cấp: 3 giờ
- Quang thông: ≥125lm - Nguồn sáng: SMD LED 32PCS - 6500K
- Cấp độ bảo vệ điện: Class II
- Chất liệu: Chứa đèn nhựa PC trong, thân đèn nhựa ABS
- Đóng gói: 48 cái/thùng

IP 20



720.000





ĐÈN HIGHBAY - Đèn nhà xưởng

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



- Điện thế sử dụng: 220-240V AC, 50/60Hz
- Ánh sáng trắng 6500K
- Nhiệt độ hoạt động: -20 đến +45°C
- Chất liệu: thân đèn hợp kim nhôm ADC12
- Đóng gói: 1 cái/thùng



NHB10061
Công suất: 100W - Quang thông: 13.000lm
Kích thước: Ø220mm/H: 98,5mm

1.540.000



NHB15061
Công suất: 150W - Quang thông: 19.500lm
Kích thước: Ø260mm/H: 98,5mm

2.075.000

NHB20061
Công suất: 200W - Quang thông: 26.000lm
Kích thước: Ø300mm/H: 98,5mm

2.530.000

PIN



* Pin lithium dung lượng chuẩn
đảm bảo thiết bị hoạt động hiệu
quả và ổn định

* An toàn vượt trội với vỏ kín ngăn
ngừa rò rỉ, không gây ô nhiễm môi
trường và thiết hại tiềm tàng cho
các thiết bị.

Hình ảnh	Mã sản phẩm	Loại pin	Điện áp (V)	Dung lượng (mAh)	Kích thước sản phẩm (mm)	Bảo hành (Năm)	Đóng gói (pin/vi)	Đóng gói (pin/hộp)	Giá bán/pin	Giá bán/vi
	NLR03-2	Alkaline AAA	1,5V	1,200	D: 10,5±0,2 L: 44,5±0,2	10	2	24	10.000	20.000
	NLR03-4	Alkaline AAA	1,5V	1,200	D: 10,5±0,2 L: 44,5±0,2	10	4	48	10.000	40.000
	NLR6-2	Alkaline AA	1,5V	2,600	D: 14,5±0,2 L: 50,5±0,2	10	2	24	13.000	26.000
	NLR6-4	Alkaline AA	1,5V	2,600	D: 14,5±0,2 L: 50,5±0,2	10	4	48	13.000	52.000
	NCR2025	Lithium	3V	160	20x2,5	3	5	50	17.600	88.000
	NCR2032	Lithium	3V	220	20x3,2	3	5	50	17.600	88.000

ProClub

TÍCH ĐIỂM CỰC DỄ NHẬN QUÀ THÍCH MÊ



Kích hoạt bảo hành
ngay khi tích điểm
thành công



Thêm bạn
thưởng vô hạn

Xem thêm chi tiết tại:



Nanoco Group



info@nanoco.com.vn



fb.com/nanoco.com.vn



www.nanoco.com.vn

ProClub



Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Thợ Thủ

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN



BƯỚC 1: Đăng ký tài khoản

* Chọn đối tượng là Nhà phân phối cấp 2

* Điền thông tin và mật khẩu để đăng ký tài khoản



BƯỚC 2: Quét QR trên sản phẩm

* Nhấn vào mục "Quét QR" trên app để quét mã QR trên sản phẩm



BƯỚC 3: Kích hoạt bảo hành / tích điểm

* Nhấn chọn "kích hoạt bảo hành" nếu muốn kích hoạt bảo hành cho mình

* Nhấn chọn "kích hoạt bảo hành cho người khác" nếu kích hoạt bảo hành cho người khác và điền thông tin vào

19006711

Bảo hành Panasonic: 18001593



Zalo



FB Messenger



Youtube

